



床下換気工法
土台パッキンLシリーズ

商品詳細

1 土台パッキンLモルストップ105(120)

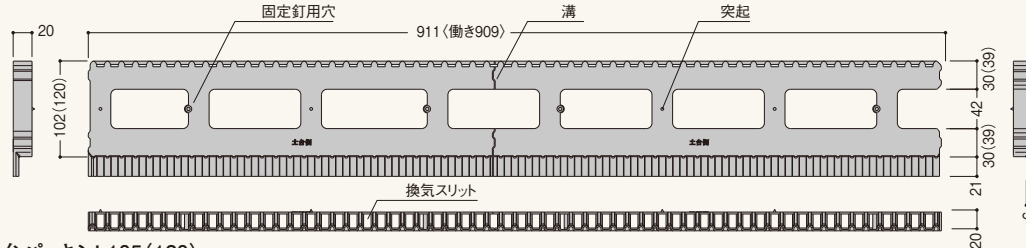


2 土台パッキンL105(120)

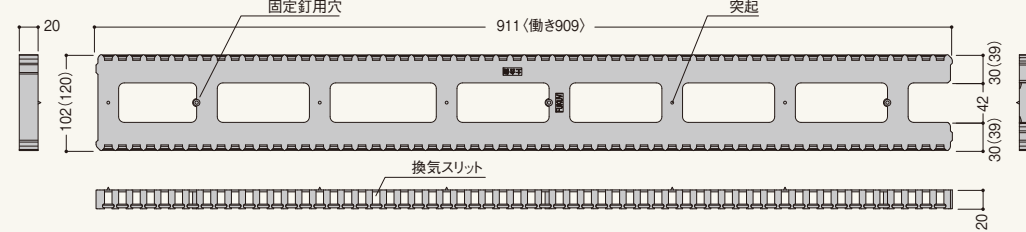


土台パッキンL 規格

呼称	規格		コード	単品価格(個)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷
	外形寸法	換気面積					
1 土台パッキンLモルストップ	105	909×123×20mm	DPLM10	¥1,540	¥30,800	20個入	×
	120	909×141×20mm	DPLM12	¥1,760	¥35,200		
2 土台パッキンL	105	909×102×20mm	DPL10	¥1,330	¥26,600		
	120	909×120×20mm	DPL12	¥1,570	¥31,400		

L105ピース

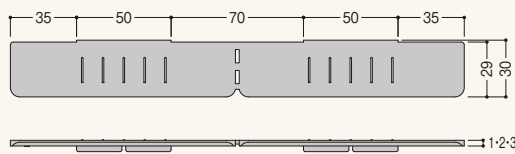

L120ピース

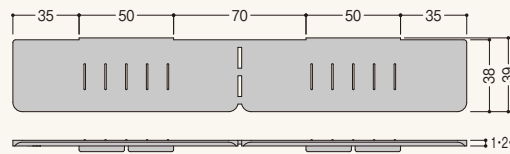

別売部材 土台パッキンLシリーズ専用ピース

呼称	規格		コード	単品価格(セット)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷
	外形寸法	厚					
土台パッキンL105 ピース	1mm厚	240×30×t1mm	DPL10P1	¥225	¥6,750	30セット入 (ピース60枚)	×
	2mm厚	240×30×t2mm	DPL10P2	¥235	¥7,050		
	3mm厚	240×30×t3mm	DPL10P3	¥255	¥7,650		
土台パッキンL120 ピース	1mm厚	240×39×t1mm	DPL12P1	¥235	¥7,050		
	2mm厚	240×39×t2mm	DPL12P2	¥245	¥7,350		
	3mm厚	240×39×t3mm	DPL12P3	¥265	¥7,950		

注意 施工上のご注意

- 防鼠材/土台パッキンLモルストップ/土台パッキンLは防鼠機能を備えておりますので、防鼠材の施工は必要ありません。
- ピース/土台パッキンLピースを重ねて使用する場合は2枚までとしてください。
- 水切/水切の取り付けは、納まり図を参考に基礎天端と水切の間の通気層を15mm程度確保できるように水切を選定し、通気層をふさがず、かつパッキンを覆うことができる高さに取り付けてください。
- 本製品は右表の通り土台と適合します。その他の土台を用いた場合は使用を禁止します。
- アカマツ・クロマツ・ベイマツおよび広葉樹などのめり込み基準強度が8.1N/mm²を超える土台を使用する場合は構造計算が必要になります。フクビまでご相談ください。
- 基礎の仕上げモルタル施工の際は、土台パッキンL側面の通気スリットをふさがないように特にご配慮ください。
- その他、製品と同梱されている施工説明書をよくお読みいただき、正しく施工を行ってください。


適合土台寸法および適合基礎幅

製品	軸組	枠組	対応基礎幅
土台パッキンLモルストップ105	105角	404材	125まで
土台パッキンL105	120角	406材	140まで


参考納まり図

1 土台パッキンLモルストップ105(120)

●在来軸組工法




●枠組断面図(2×4)



2 土台パッキンL105(120)

●在来軸組工法



●枠組壁工法(2×4)

