



屋外デッキ用
支持具

屋外用樹脂製支持脚

マルチポスト[®]BC型

耐震制震 床基礎廻り 気密断熱 遮熱透湿防水 開口住設備 換気システム 換気器材 スハンドル 浴室水廻り 点検口枠 扇形下地材 内装建材 養生・保安 外装建材 左官資材 乾式二重床 下り下り 床仕上げ材 その他

SDS

このマークが付いた商品は
製品安全データシートを
用意しております。

材質
PP

幅広い調整を可能にするマルチ支持脚。


- 1型で調整範囲30mm～150mm(床面から根太下端までの寸法)に対応します。
- オール樹脂化で高耐水性を実現し、腐朽はありません。
- 屋外使用を考慮、長期間設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製です。
- リサイクルしやすい設計です。
- 天面の樹脂台板が丸型なので、壁際の施工が容易です。

マルチポストBC型





商品詳細

■マルチポストBC型 製品図



■参考納まり図

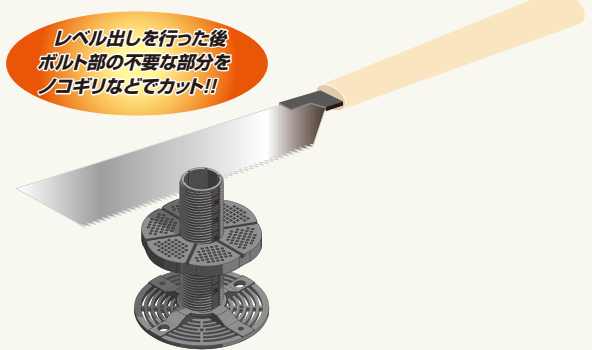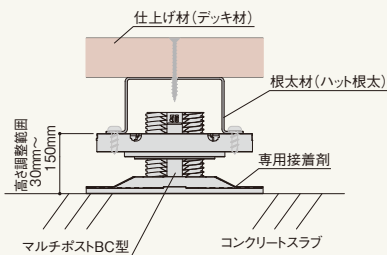

マルチポストBC型 規格

呼称	規格		コード	カラー	単品価格(個)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
	高さ調整範囲	最大荷重強度						
マルチポストBC型	30～150mm	7.05kN	MPSTBC	ブラック	¥925	¥46,250	50個入り	○1個単位

※施工の際は圧縮耐荷重3.00kN/本以下としてください。

ご発注に関する注意事項 の色が付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。

⚠️ 注意 作業時のご注意

- クレゾール及びレゾルシノールなどの薬品が付着しないようにしてください。
- 荷重条件の異なる仕様の場合は「マルチポスト」の本数を増やすなどの補強を行ってください。

⚠️ 注意 施工時のご注意

- 必ずビス2箇所以上で固定してください。釘頭では固定しないでください。
- ビスの長さは、マルチポストの上部樹脂合板を貫通する長さを選定してください。
- φ3.8mm～φ8.0mmのビスを使用してください。