


根太無し一般組納まり



根太無し格子組納まり



根太間用納まり

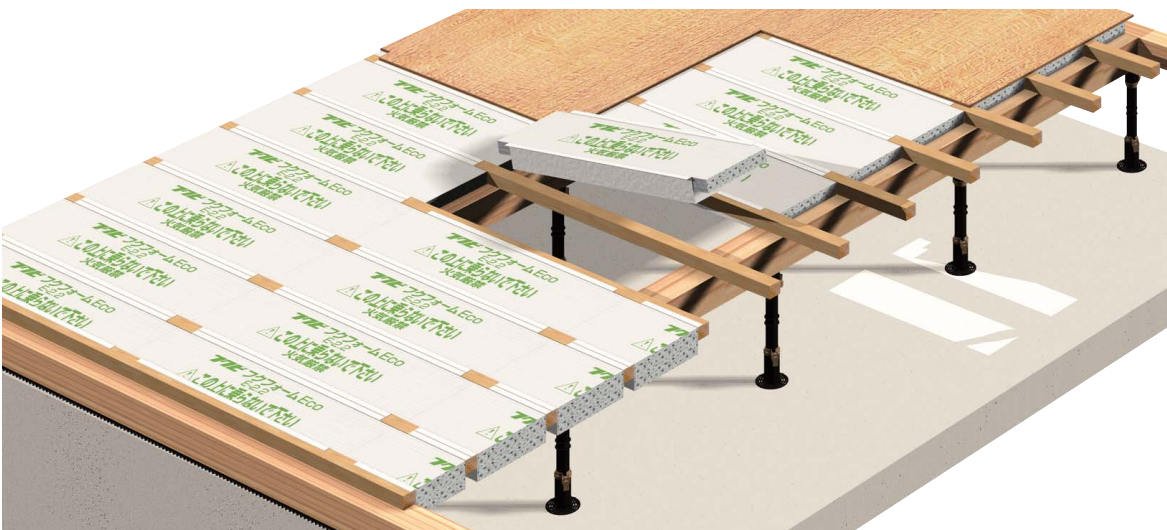

次頁へ続く

特殊なモジュールや形状でも、断熱材カッターや丸ノコ^{※1}でカットできます。

●断熱材カッター
寸法調整などのカットには、切れ味良くくずが出にくい、別売の断熱材カッターをご利用ください。断熱材カッター **DNZCTR**

●丸ノコ^{※1}でカットする場合
不織布をはがし、不織布を切らないよう断熱材をカット。
断熱材カット後、余分な不織布を切り落とします。

※1 丸ノコでカットする際、切斷くずが出ます。また、「フクフォームEco」は厚みがあるため、裏表両面からのカット(2度切り)が必要です。

不織布無しの施工方法(Eフック80の使用例)

幅方向で半分にカットした場合

不織布あり / 不織布無し

フクフォームEco 1枚につき4個(左右各2個)使用します。

Eフック80

間崩れが起こり、不織布のない断熱材を納める際には、専用のEフック80をご使用ください。

ハンマー等でたたいて大引や根太に打ちつける。

さまざまな場所に対応可能です。

●掲載価格には消費税は含まれておりません。 ●商品の色は、印刷と実物の色調とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。
●離島配送の際は別途運賃を申し受けます。対象地域につきましては弊社ホームページまたは最寄りの営業所にご確認ください。