



省エネ基準対応床下断熱材
フクフォームEco[®] リフォーム工法

商品詳細


1 E-2230RES型

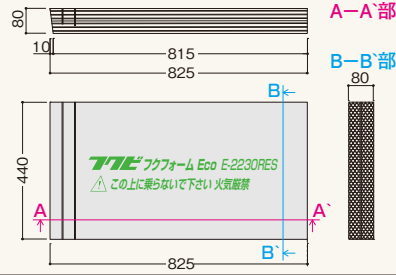


2 E-2235RES型

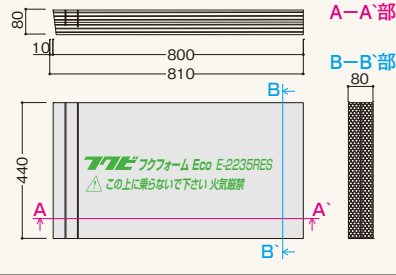

3 E-2230RE型

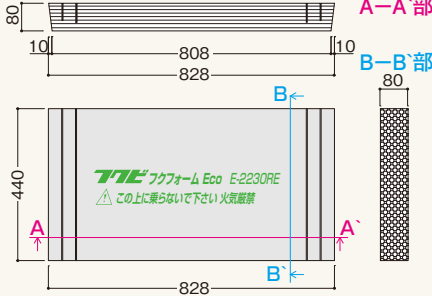


4 E-2235RE型

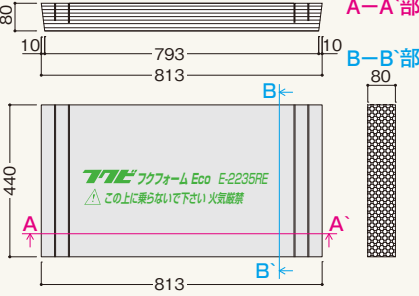


5 E-22J26RE型



6 E-22J41RE型

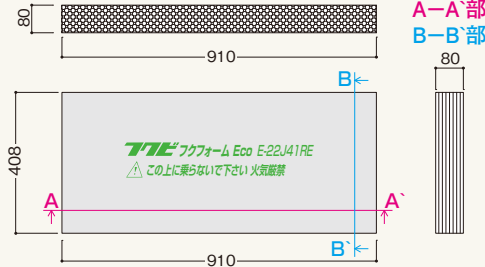


●E-2230RES型 納まり図(3寸大引間)

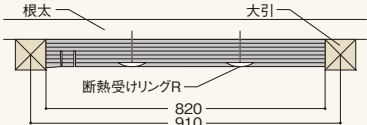

●E-2235RES型 納まり図(3.5寸大引間)



●E-2230RE型 納まり図(3寸大引間)

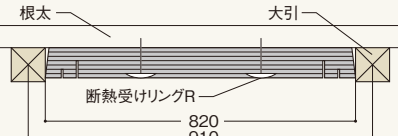

●E-2235RE型 納まり図(3.5寸大引間)



フクフォームEcoリフォーム工法 規格

★は「受注生産品」です。ご注文前に必ず納期確認をお願いいたします。

呼称	規格		熱抵抗値	コード	梱包内容	パナ出荷	
	製品寸法	納まり寸法					
尺モジュール	3寸大引間	1 E-2230RES	80×825×440mm	内寸817~820mmに対応	E230RS	8枚入	×
	3.5寸大引間	2 E-2235RES	80×810×440mm	内寸803~805mmに対応	★E235RS		
	3寸大引間	3 E-2230RE	80×828×440mm	内寸812.5~820mmに対応	★E2230RE		
	3.5寸大引間	4 E-2235RE	80×813×440mm	内寸797.5~805mmに対応	★E2235RE		
板状タイプ		5 E-229126RE	80×910×256mm	-	E9126RE	12枚入	
		6 E-22J41RE	80×910×408mm	-	★E2J41RE	8枚入	

別売部材

呼称	材質	コード	梱包内容
断熱受けリングR	PP	DNURGR	200個入
断熱材カッター	ステンレス	DNZCTR	1本入
Ecoリフォーム用 ステンレスビスL100	ステンレス	ERS100	120本入

ご注文に関する注意事項

受注生産品につきましては、ご注文後の変更・キャンセル等は受けかねますので、ご了承ください。
断熱材カッターをご注文の際は、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。

注意 使用時のご注意

●事前点検を必ず行ってください。 ●施工前は床下点検口周囲など室内を十分に養生してください。 ●施工後、フクフォームEcoの上に乗ったり、重量物を載せると、フクフォームEcoが割れて落下する危険性がありますのでご注意ください。 ●フクフォームEcoは柔らかい素材のため損傷しやすいので、取り扱いに十分ご注意ください。 ●床下は十分な換気を取るようにしてください。 ●保管時は、雨掛かりにならないような箇所に保管してください。 ●長時間、直射日光にあてると劣化の原因になります。保管する際は十分ご注意ください。また、施工の際もすみやかに仕上げ施工を行うなど、配慮してください。 ●フクフォームEcoは可燃物です。火を近づけないようご注意ください。 ●廃棄する場合は、各地域の廃棄物処理指針に従って処理してください。 ●大部分の有機溶剤、石油類には侵されますので、施工する際、薬剤・接着剤・塗料には十分ご注意ください。 ●木材防腐・防蟻剤を使用する場合は、完全に乾燥してからフクフォームEcoを施工してください。