

根太工法用床下断熱材
フクフォーム® R-2.2W30型 / R-2.2W35型

販売地区限定品





NEW

商品詳細



製品図

●R-2.2W30型(3寸大引用)

●R-2.2W35型(3.5寸大引用)

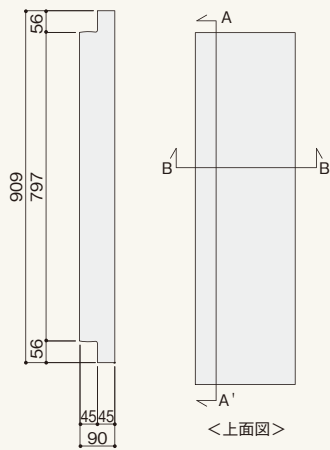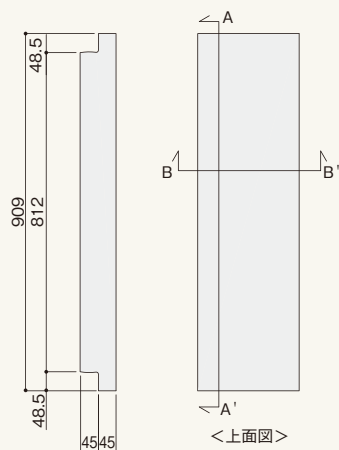

納まり寸法

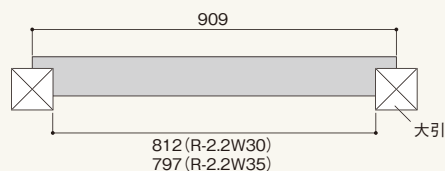

規格 関東地区、山梨県、長野県(一部のぞく)、新潟県(一部のぞく)

| 呼称 | 規格 | コード | 熱抵抗値 | 梱包価格 | 梱包内容 | バラ出荷対応 |
|--------|-----------|--------------|-------------------|-----------|-----------|----------|
| フクフォーム | R-2.2W30型 | 90×258×909mm | 2.2 (㎡・K)/W 以上 | ¥10,400/坪 | 1坪入(12枚) | × |
| | R-2.2W35型 | 90×258×909mm | | FR22W35 | ¥10,400/坪 | 1坪入(12枚) |

規格 九州地区、広島県、山口県、島根県

| 呼称 | 規格 | コード | 熱抵抗値 | 梱包価格 | 梱包内容 | バラ出荷対応 |
|--------|-----------|--------------|-------------------|-----------|-----------|----------|
| フクフォーム | R-2.2W30型 | 90×258×909mm | 2.2 (㎡・K)/W 以上 | ¥10,400/坪 | 1坪入(12枚) | × |
| | R-2.2W35型 | 90×258×909mm | | R22W35K | ¥10,400/坪 | 1坪入(12枚) |

ご注文に関する注意事項 販売地区限定品です。詳しくは最寄りの支店・営業所にお問い合わせ下さい。

- 注意 使用時のご注意** ※フクフォームは、ポリスチレンの発泡体です。ご使用にあたっては下記事項にご注意ください。
- 長時間、直射日光にあてると劣化の原因になります。保管する際は充分ご注意ください。
 - また、施工の際もすみやかに仕上げ施工を行う等、配慮をしてください。
 - 難燃剤を加えていますが、不燃材ではありません。火に近付けないようご注意ください。
 - 廃棄する場合は、各地域の廃棄物処理指針に従って処理してください。
 - 有機溶剤、石油類には侵されますので、施工する際、薬剤・接着剤・塗料には充分ご注意ください。
 - 溶剤に侵されますので、木材防腐・防蟻剤を使用する場合は、完全に乾燥してからフクフォームを施工してください。(フクビアリダン乳剤Neoの使用をお勧めします。)
 - 施工後、フクフォームの上に乗ったり、重量物を載せると、フクフォームが割れて落下する危険性がありますのでご注意ください。