





ツーバイフォー(2×4)工法専用の床下断熱材。

- 2本のスリットとフクフォームの弾力で、根太に隙間なく密着します。(根太間455mm)
- ジョイント部及び小穴より排水する工夫がなされています。(断熱性能には支障ありません。)

フクフォーム ツーバイフォー

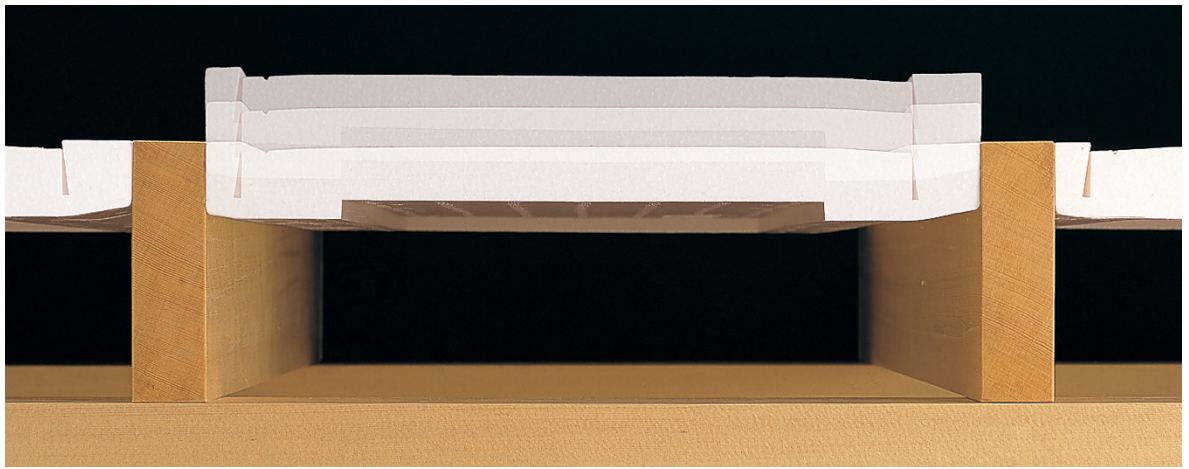


●万一、雨を受けても雨だまりはできにくく、木材の腐りを防ぎます。またこの工夫された構造は、施工完了後、捨て張り合板の裏面における湿気の排出にも役立ちます。

簡単な施工です。

- 合わせ根太・合板受等の施工はスリット部に合わせてカットするだけ。ピッタリ納まります。
- 本体はポリスチレンの発泡体ですから、のこぎり・カッター等で簡単に切断できます。
- 圧縮、曲げに強い材料なので隙間なく確実な施工ができます。
- 木材の1/20の軽さなので持ち運びが楽です。

商品詳細

●納まり寸法(mm)




フクフォームツーバイフォー 規格

呼称	規格		コード	カラー	単品価格(坪)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷	
	納まり寸法	熱抵抗値							
フクフォームツーバイフォー(2×4工法用)	242型	417~421mm	0.93m ² ·K/W	F242	オレンジ	¥6,800(8枚)	¥13,600	2坪入(16枚)	×
	245型	417~421mm	0.77m ² ·K/W	F245		¥5,900(8枚)			

※熱抵抗値:旧(財)建材試験センターでの測定結果より。

別売部材 フクフォームツーバイフォーハットフック40

●ハットフック
t=0.8mm



呼称	規格		コード	単品価格(個)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷
	外形寸法(巾×高さ)	素材					
ハットフック40	9×40mm	鋼板 t=0.8	HF40	¥40	¥10,000	250個入	×

※ツーバイフォー工法用(根太巾38~40)



注意 使用時のご注意 ※フクフォームツーバイフォーは、ポリスチレンの発泡体です。ご使用にあたっては下記事項にご注意ください。

- 長時間、直射日光にあてると劣化の原因になります。保管する際は充分ご注意ください。また、施工の際もすみやかに仕上げ施工を行う等、配慮してください。
- 難燃剤を加えていますが、不燃材ではありません。火に近付けないようご注意ください。
- 廃棄する場合は、各地域の廃棄物処理指針に従って処理してください。
- 有機溶剤、石油類には侵されますので、施工する際、薬剤・接着剤・塗料には充分ご注意ください。
- ツーバイフォー工法での使用の場合は、ハットフックを使用して落下を防いでください。
- 溶剤に侵されますので、木材防腐・防蟻剤を使用する場合は、完全に乾燥してからフクフォームツーバイフォーを施工してください。(フクビアリダ ン乳剤Neoの使用をお勧めします。)
- 施工後、フクフォームツーバイフォーの上に乗ったり、重量物を載せると、フクフォームツーバイフォーが割れて落下する危険性がありますのでご注意ください。

断熱材

フクフォーム® ツーバイフォー

ツーバイフォー工法用床下断熱材

耐震制震 床基礎の気密断熱 遮熱透湿防水 開口住設備 換気システム 換気器材 スパンドレル 浴室水廻り 点検口枠 防鼠下地材 内装建材 養生保安 外装建材 左官資材 乾式二重床 システム昇 床仕上げ材 その他

温熱環境
住宅性能表示制度

材質
EPS

ピース法ポリスチレンフォーム断熱材4号相当
(JIS A 9521)

住宅金融支援機構記号別断熱材の種類ではフクフォームは、Cグループ「ピース法ポリスチレンフォーム」です。