


## 高遮熱&通気層のダブル機能で 快適・省エネ・高耐久の家造りをサポート。

- 野地板の下に反射空間・通気層を確保する  
「遮熱パネルーフUタイプ」は、侵入熱量40%カット!!  
簡単・便利にエコ屋根を実現します。
- 両端を折って、垂木にタッカーで留めるだけの省施工商品です。
- 垂木間303・364・455mmに対応しています。
- ウレタン吹付に対応しています。

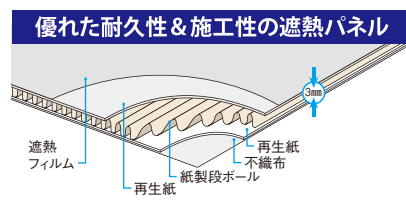

### 屋根遮熱材


# 遮熱パネルーフUタイプ®

屋根垂木間遮熱パネル


耐震制震 床基礎の気密断熱 遮熱透湿防水 開口住設備 換気システム 換気器具材 スパンドレル 浴室水廻り 点検口枠 易吊下地材 内装建材 養生保安 外装建材 左官資材 乾式二重床 シート受身 床仕上げ材 その他

#### 商品詳細


遮熱パネルーフUタイプ 303  
■垂木間303mm用

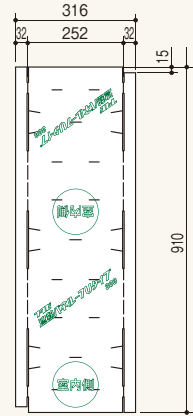

遮熱パネルーフUタイプ 364  
■垂木間364mm用

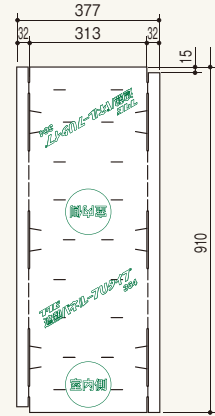

遮熱パネルーフUタイプ 455  
■垂木間455mm用

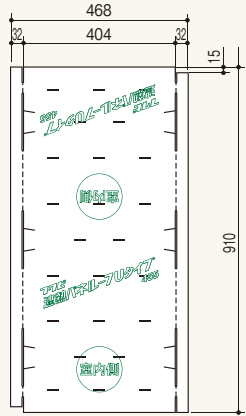

#### 遮熱パネルーフUタイプ 規格

呼称	規格(巾×長さ×厚さ)	コード	単品価格(枚)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
遮熱パネルーフUタイプ303	316×910×t3mm	SHAPU30	¥330	¥16,500	50枚入	○1枚単位
遮熱パネルーフUタイプ364	377×910×t3mm	SHAPU36	¥385	¥19,250	50枚入	○1枚単位
遮熱パネルーフUタイプ455	468×910×t3mm	SHAPU45	¥430	¥21,500	50枚入	○1枚単位

●ご発注に関する注意事項 バラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。

#### ■遮熱パネルーフUタイプ 使用数量について

	算出寸法		1枚あたりm <sup>2</sup> 数	1坪あたり目安使用数
	W	L		
遮熱パネルーフUタイプ 303	303	910	0.27	12
遮熱パネルーフUタイプ 364	364	910	0.33	10
遮熱パネルーフUタイプ 455	455	910	0.41	8

※概算目安としてください。必要数は物件毎にご確認をお願いします。  
※1枚あたりm<sup>2</sup>数のW表記は垂木芯～芯間での試算となります(規格寸法とは異なります)。  
※縦(長手)方向にジョイント(15mm)を重ねて取る場合は、重ね部分だけで5%程度のロスを見てください。

#### ⚠注意 保管時のご注意

- 当製品は火気の近くまたは高温の場所に放置しないでください。●当製品は濡れることのないように保管してください。●当製品は平置きで保管してください。

#### ⚠注意 施工時のご注意

- 危険ですので製品の上には絶対に乗らないでください。●屋根側から施工する場合は、製品施工中および施工後雨に濡れないように、すぐに野地板を施工してください。●製品落下を防ぐため、製品は必ずタッカーで垂木に留めてください。

材質  
クラフト紙