

# 「化粧スレート屋根」に適した形状の腐朽しない樹脂製下地材。


## 商品詳細

エコランバー瓦棧 N1845・M1890



### ■化粧スレート屋根用



#### ■参考納まり図(けらば部)

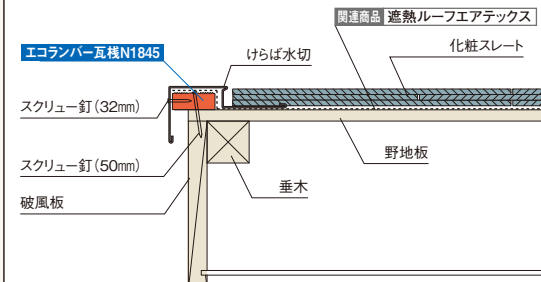

#### ■参考納まり図(棟部)

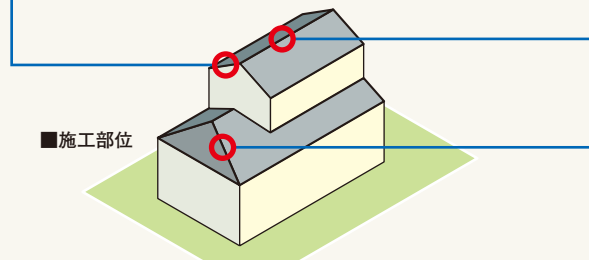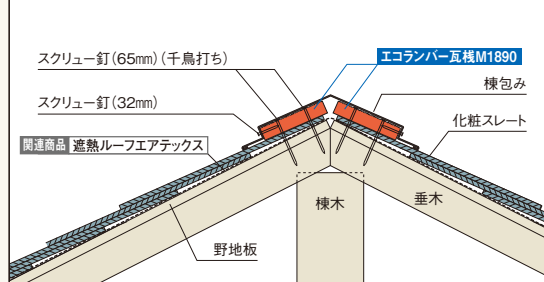

### ⚠️ 注意 保管時のご注意

●保管の際は、エコランバー自体の反り曲りを防止するため、日陰などの日射の当たらない場所に平置きしてください。


### ⚠️ 注意 施工時のご注意

- 瓦棧N1845は、スクリュー釘(50mm以上)で、@455mmピッチ以下となるように破風板に固定してください。
- けらば水切を施工する際は、スクリュー釘(32mm以上)で@455mmピッチ以下となるように固定してください。
- 瓦棧M1890は、垂木のピッチ(455mm以下)に合わせて、スクリュー釘(65mm以上)で千鳥打ち固定してください。
- 棟包みを施工する際は、スクリュー釘(32mm以上)で@455mmピッチ以下となるように固定してください。
- 端部より10mmの位置に必ず釘を打ってください。10mm以内に打った場合、瓦棧N1845・瓦棧M1890が破損することがあります。

屋根全体の寿命を延ばす「透湿ルーフィング」



FUKUMI TOPICS

「エコランバー瓦棧」との相性抜群！  
高遮熱&透湿性で快適・省エネ・  
高耐久の家造りをサポート。

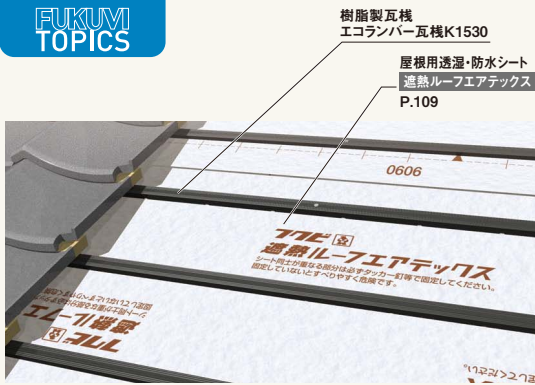

※データは測定値であり、保証値ではありません。

### 遮熱ルーフェアテックス

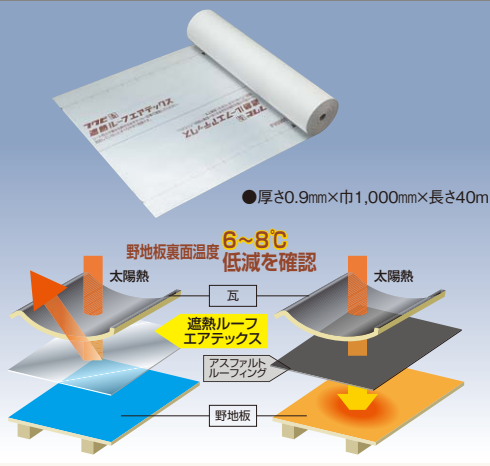

遮熱透湿防水

## 屋根下地材

# エコランバー瓦棧

N1845・M1890

樹脂製屋根下地材

耐震制震 床基礎の気密断熱 遮熱透湿防水 開口住設備 換気システム 換気器材 スパンドレル 浴室水廻り 点検口枠 湯吊下材 内装建材 養生保安 外装建材 左官資材 乾式・重床 引手・引手 床仕上げ材 その他

化粧スレート  
屋根用

材質  
REPS

●掲載価格には消費税は含まれておりません。 ●商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。  
●離島配送の際は別途運賃を申し受けます。対象地域につきましては弊社ホームページまたは最寄りの営業所にてご確認ください。