


バルコニー取り合い部の防水対策は、
一体成形カバー材でトータルに一挙解決！
漏水の原因となる三面交点。ピンホール対策が確実な解決法。

ウェザータイト バルコニー用/水切りシート

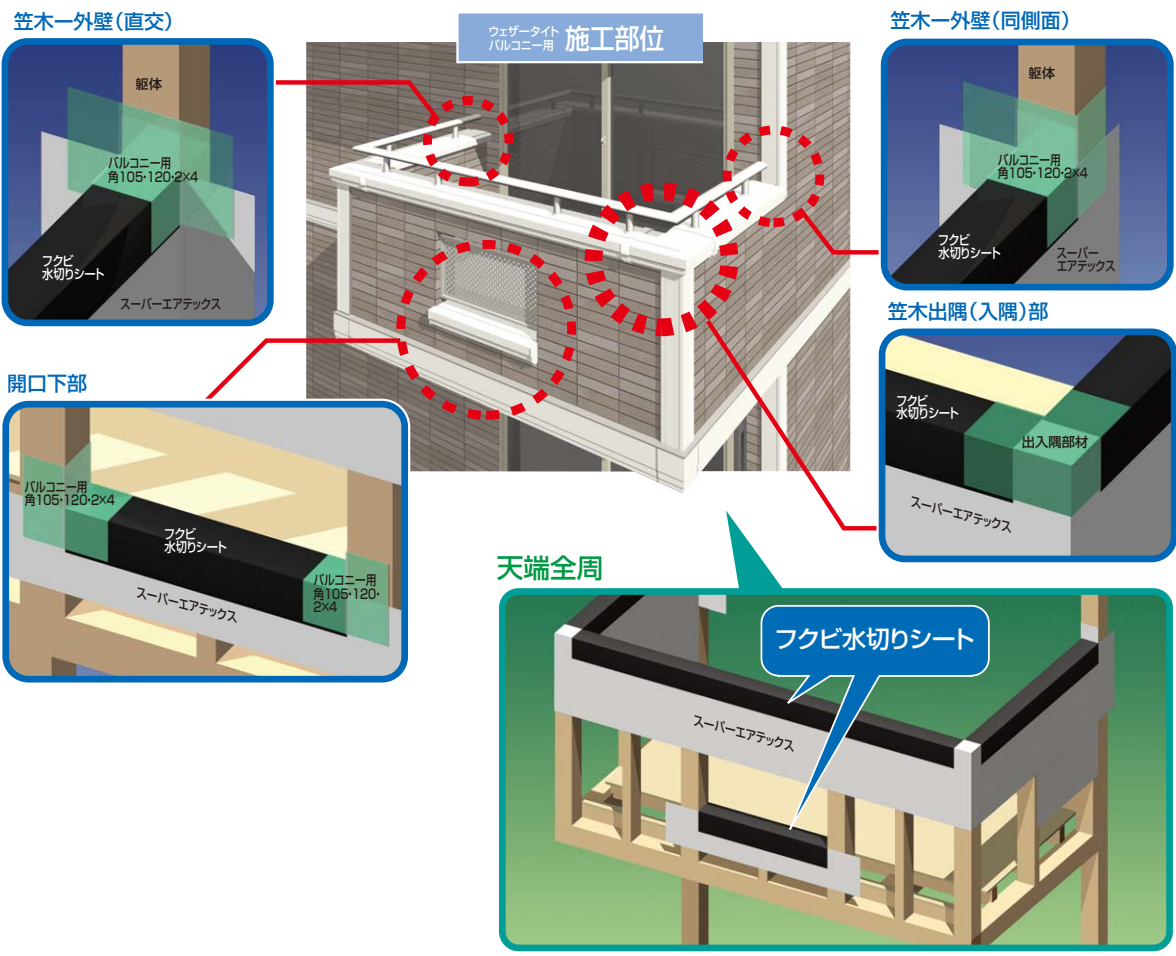

水切りシートF

シート表面・ビス穴からの雨水の浸入を防御します。
樹脂複層構成により、軽くて、高い防水性・強度を持ったシートです。



■水切りシート 物性表

試験項目		測定値		試験方法
		水切りシートF		
引裂強さ (N)	縦	70.4		JIS L 1096
	横	58.0		
引張強さ (N/50mm)	縦	294		JIS A 6111
	横	207		
伸び率 (%)	縦	45.1		
	横	50.0		
つづり針保持強さ (N)	縦	123.0		
	横	109.0		
防水性 (kPa)		172.7		

※データは測定値であり、保証値ではありません。

商品詳細

水切りシートF規格

呼称	規格(厚さ×巾×巻長さ)	コード	単品価格(巻)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
水切りシート F302	0.7mm×300mm×20m	MKSF32	¥5,500	¥22,000	4巻入	○1巻単位
水切りシート F301	0.7mm×300mm×10m	MKSF31	¥3,200	¥12,800		
水切りシート F501	0.7mm×500mm×10m	MKSF51	¥5,400	¥21,600		

※発注に関する注意事項 の色が付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。

注意

- 水切りシートFは黒色層が上になるように施工してください。
- 高温・多湿を避けて保存してください。高温により変形しますので、火や高温物を近づけないでください。

防水部材

ウェザータイト® (バルコニー用)

バルコニー用防水部材

耐震制震 床基礎の気密断熱 遮熱透湿防水 開口住設備 換気システム 換気器材 スパンドレル 浴室水廻り 点検口枠 易昇下地材 内装建材 養生保安 外装建材 左官資材 乾式二重床 システム昇 床仕上げ材 その他

10年製品保証

材質 PE TPE + PE (角105-120-2×4 (一掃タイプのみ))

関連情報

防水部材 ハイブリッド防水テープ P.125~



施工説明書