

防振・防音・遮音部材「木造住宅用床・天井遮音システム」は、必要な遮音グレードを組合せアレンジによって選択できます。

防振・防音・遮音部材

木造住宅用床・天井遮音システム

床・天井遮音システム


1 根太クッション

低コスト、工期短縮を実現した根太用防音部材。

防振効果の優れた特殊配合ゴムを採用、根太から伝わる振動や固体伝播音を軽減。

- わずかな材料(根太の総延長)で済み、トータルコストにあまり影響がありません。
- 一般的な木工ボンド(白糊)、釘併用のフロア施工に組み込めます。

■施工図

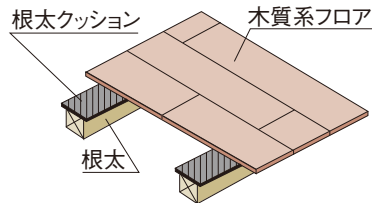

■製品仕様

特殊ゴム系制振材(ハイブリッドタイプ)



⚠注意 施工時のご注意

- 白い不織布面を上にして施工してください。


2 遮音シート FS-100

簡単施工の住宅防音用基本材料。

材質
本体PVC 不織布・ポリエステル



■通常施工例

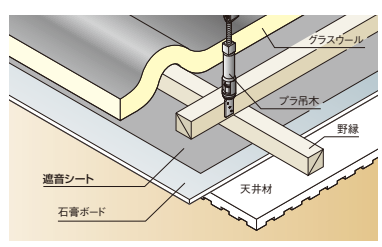

ポイント


- 天井部分に石膏ボードを二重貼りする場合、先に室内側の石膏ボードの上に遮音シートを貼ってから施工すると便利です。

⚠注意 施工時のご注意

- 遮音シートの継ぎ目はそれぞれオーバーラップさせてください。(30mm程)

3 NVネット巻物

フローリングからの直接的な伝播音を低減。

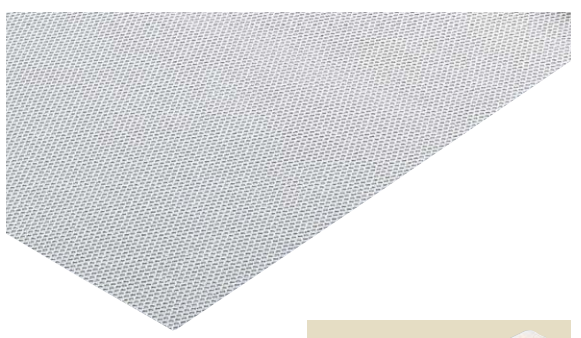

●NVネット巻物

※商品の厚さは3.5mmですが、フローリング仕上げ施工後には厚さ約1mmに圧縮されます。厚さ1mmを目安としてください。