

勾配軒先用の通気見切縁。軒受けが無くても簡単に施工可能。

- 勾配軒先専用の見切縁として使用します。
- SNV100-8(8mm用)は8mm以下の軒天板向けに、SNV100-5(5mm用)は5mm以下の軒天板向けに使用します。

換気器材

軒先用樹脂製通気見切縁

軒先通気見切縁

SSNNVV1000-8-5 (8mm用) (5mm用)


軒先通気見切縁 SNV100



C CGチャコールグレー

■カラー・記号


- D DVダルベージュ
- V BWブラウン
- M MT和風 (ニューチーク)
- C CGチャコールグレー
- S SGサンドグレー

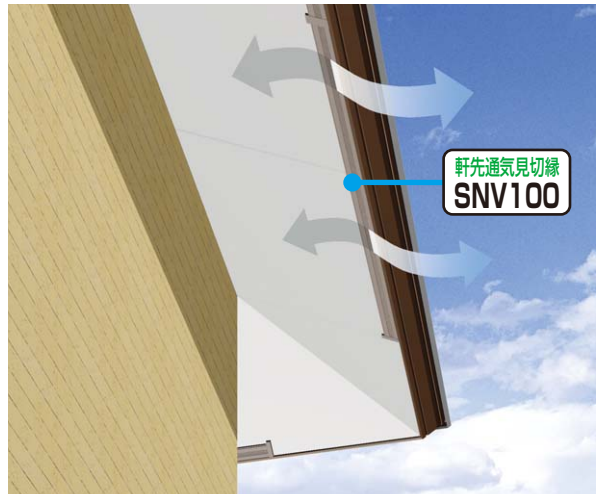


軒先通気見切縁 SNV100

商品詳細

軒先通気見切縁 SNV100 製品図

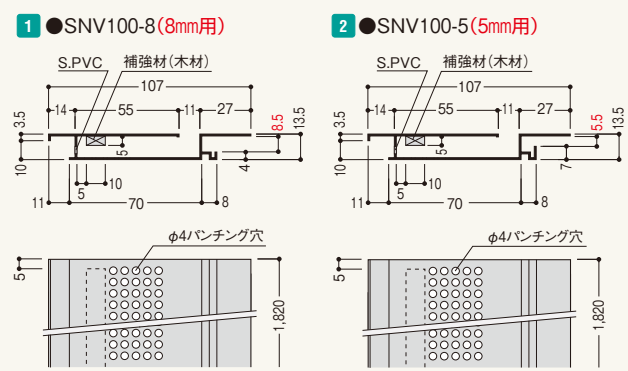

■原理図・参考納まり図

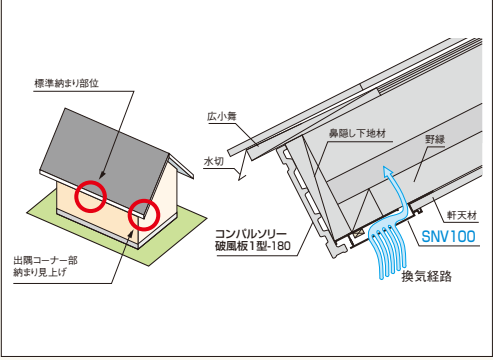

軒先通気見切縁SNV100 規格 発注時、「8mm用」・「5mm用」の指定をお願いします。

呼称	規格		コード	色番	単品価格(本)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷
	寸法	換気面積						
1 軒先通気見切縁 SNV100-8(8mm用)	107×1,820mm	189cm ² /本 (104cm ² /m)	SNV108□	D C V S M	¥1,980	¥79,200	40本入 (同梱付属部材: ジョイントカバー-N40個、 エンドカバー-N30個 (左15個、右15個)同梱)	×
2 軒先通気見切縁 SNV100-5(5mm用)			SNV105□					

別売部材 軒先通気見切縁SNV100用部材 規格



- ジョイントカバー-N
- エンドカバー-N セット (左/右)

SNV100 ジョイント・エンドカバーのカラーと日本塗料工業会色番号について
 ・ジョイント・エンドカバーを留め付けるビス頭を塗装する際の日本塗料工業会色番号は下記の通りです。

カラー色	色番号 (G版2013年版)	※近似色の為、SNV本体と多少の色違いがある場合がございますので、ご了承願います。
DVダルベージュ	G19-65B	※近似色
BWブラウン	G19-40B	※近似色
MT和風	G17-60H	※近似色
CGチャコールグレー	GN-40	※近似色
SGサンドグレー	GN-75	※近似色

呼称	規格(H×W×厚み)	コード	色番	単品価格(個)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷
ジョイントカバー-N	34×90.4×14.7mm	SNV1-G□	D C V	¥165	¥4,950	30個入	×
エンドカバー-Nセット	22×90.4×14.7mm	SNV1-E□	S M	¥165	¥4,950	30個入(左15個、右15個)	×

ご発注に関する注意事項 ※コードNo.中の□にはカラー記号をご指定ください。

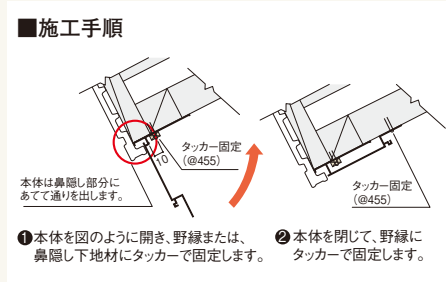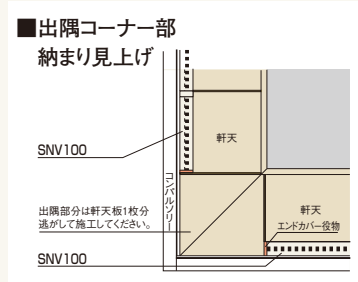

- #### ⚠注意 施工時のご注意
- 製品端部は必ず切断箇所から20mm以内でタッカーで止めてください。
 - 補強材(木材)の上からタッカーで止めてください。
 - タッカーは20mm以上の長さのものを使用してください。
 - 製品のジョイント部はジョイントカバー-Nを取付けのため15mmの隙間をあけてください。
 - 片流れ屋根の大棟部分など、逆勾配の軒部分に使用することはできません。
 - 製品は必ず木下地材に施工して下さい。
 - 銅板・銅板屋根部の上部に軒先通気見切縁SNVを使用しますと、銅板・銅板からの日射の照り返しによる反射光により、熱変形をおこす危険性がありますので、銅板・銅板屋根の上部には、使用しないで下さい。
 - 強い風雨の時は雨を巻き込むことがあります。
 - 軒天換気材で完全な止水・防水効果は期待できません。躯体側の防水措置は、防水紙を桁の上端まで貼り付けるなど、確実に行ってください。

本体の突きつけ処理が難しい出入隅部分の納まりをエンドカバー-Nを用いて出入隅部手前で納める事が出来ます。

材質 PVC