

剛性と耐久性に優れる「ハードスパン」を3タイプご用意。 シャープなコーナーが高級感を演出します。

施工性の良いスパンドレル!!納め部材も充実しています。

●有効巾200で、スピード施工。また、ベースを樹脂とした嵌合方式の各種部材、オールアルミで角度可変の出隅、入隅など様々な納まりに対応できる部材を用意しています。

ハードスパン



カラー・記号


単色: 10m²以上からの受注

メタリック: 30m²以上からの受注



商品詳細

ハードスパン 製品図

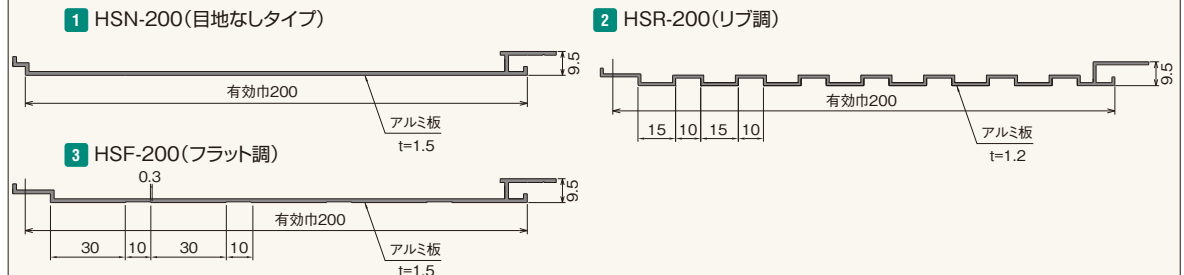

ハードスパン 規格


| 呼称 | 規格 | 色番 | 単品価格 (m) |
|--------|---|----------|----------|
| ハードスパン | 1 HSN-200(目地なし) 特寸 ★1,000～6,000mm(100mm単位) | W Z | ¥4,100/m |
| | 2 HSR-200(リブ調) 特寸 ★1,000～6,000mm(100mm単位) | SL ST | ¥4,300/m |
| | 3 HSF-200(フラット調) 特寸 ★1,000～6,000mm(100mm単位) | AB | ¥3,900/m |

★は受注生産品です。御発注前に必ず納期確認をお願いいたします。


ご発注に関する注意事項

ホワイト、ゾウゲについては10m²以上、シルバー、ステン、アンバーについては30m²以上から対応させていただきます。
4mを超える製品は、運賃別途見積もりとなります。
受注生産品につきましては、ご発注後の変更・キャンセル等は受けかねますので、ご了承ください。


参考納まり図

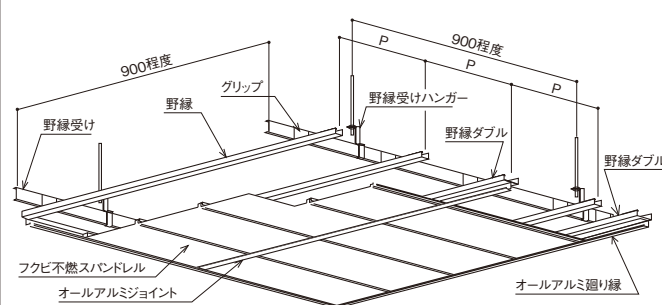

下地の納まり

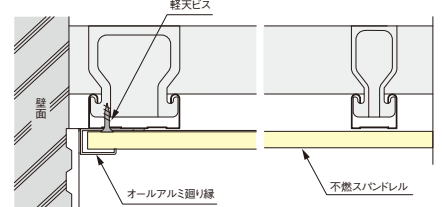

防湿納まり

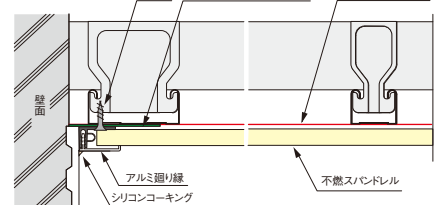

【参考】天井下地材と下地間隔 単位:mm

| 適用場所 | 野線ピッチP(mm) | 野線 | 野線受 |
|------|------------|----------------|-----------|
| 室内天井 | 360程度 | 19型(25×19×0.5) | 38×12×1.2 |
| 軒天 | 300程度 | 25型(25×25×0.5) | 38×12×1.6 |

【振れ止めが必要な天井裏寸法】

| | 天井構造(Hmm) |
|------|-----------|
| 軒天 | H≥1,000 |
| 室内天井 | H≥1,500 |

※上記表は国土交通大臣官庁営繕部監修「建築工事共通仕様書」による

受注生産品

建築基準法
規制対象外建材



ハードスパン
不燃認定番号: NM-2671

材質
耐蝕アルミ



施工説明書