

施工の省力化がはかれる、 300mmの広巾タイプ。

- 断熱層には熱に強い硬質発泡ウレタンを採用、結露しにくい設計になっています。
- 表面はUV(紫外線硬化)塗装仕上げとし、硬くて傷がつきにくく、滑らかで汚れにくく、腐蝕もありません。



施工例
天井: [Z] ソウゲ
壁: バスマニール
[H] ハニークラス

バスパネルEX

商品・カラーバリエーション



Z ソウゲ

W ホワイト


LL ライトグレー
※別売部材のカラー記号は **L** となります。

PB ベイルブルー

PP ベイルピンク

商品詳細


バスパネルEX 製品図

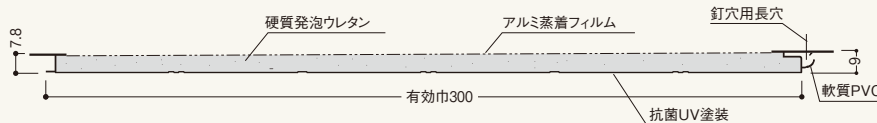


坪について

1坪: 本体6枚・廻り縁 4本入

- 廻り縁(2m)×4本
- バスパネル部材一貫の廻り縁LRと同断面形状です



6枚 = **1坪**



※1坪が出荷の最小単位となります。予めご了承ください。

バスパネルEX 規格

呼称	規格	コード	色番	単品価格	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
バスパネル EX	坪(2m)	EX-□	[Z][W][LL]	¥20,800/坪	¥41,600	2坪入 (1坪について)参照ください	○1坪単位
バスパネル EX-3	3m	EX3-□	[PB][PP]	¥5,100/枚	¥40,800	8枚入(役物別途)	○1枚単位

ご発注に関する注意事項

※コードNo.中の□にはカラー記号をご指定ください。 ※別注のL寸はお受け出来ません。

□の色が付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。

⚠️ 注意 設計時のご注意

- 室温が50℃以上となるサウナ風呂などには、樹脂製バスパネルを使用しないでください。
- 住宅用バスパネルには目地調整機能がありません。住宅以外の目地調整を必要とする場所へは施工しないでください。

⚠️ 注意 壁面施工の際のご注意

- 浴室の壁面に施工する場合、床タイル面および浴槽面立ち上がり10cmはタイル仕様としてください。
- シャワーフックや棚を取り付ける場合は、下地がある場所に取り付けるか、中空用アンカーを取り付けるなど十分に強度を確保してください。



バスパネル

浴室用天井・壁装材

バスパネルEX

耐震制震 床基礎の気密断熱

遮熱透湿防水 開口住設備換気システム

換気部材

スリットレール

浴室水廻り

点検口枠

吊下地材

内装建材

養生保安

外装建材

左官部材

乾式二重床

シーリング

床仕上げ材

その他

住宅型式性能認定

劣化対策等級3対応(浴室天井)
認定番号:T140301B000001

天井材 壁材

建築基準法
規制対象外建材

抗菌 UV 塗装

サウナ浴槽

材質
PVC

関連情報

別売部材

樹脂系バスパネル部材一覧 P.209