



床下点検口枠

樹脂製気密床下収納庫
床下樹脂収納庫
一般タイプ・断熱タイプ


耐震制震 床基礎の気密断熱 遮熱透湿防水 開口住設設備 換気システム 換気器材 スパンドレル 浴室水通り 点検口枠 防蟻下地材 内装建材 養生保安 外装建材 左官資材 乾式・重床 引手・受身 床仕上げ材 その他

収納庫容量は80リットルの大容量。
一般タイプも気密性能(JIS A 4706)A-4等級に対応。

- 優れた気密性
一般タイプと断熱タイプ共にJIS A 4706(サッシ)の気密性等級「A-4」を達成しています。
- 断熱性能は省エネ基準(1・2・3地域)に対応(断熱タイプ)
- 総蓋厚24mm設計により均一な剛性を実現。
980N(100kg)荷重でもたわみは3mm以下。
- 現場ロックダウン式の床下点検口枠。


- 豊富な色のバリエーション
アイボリー、ライトブラウン、ナチュラルブラウン、ミディアムブラウン、ダークブラウンの5色を用意しています。
- やさしい質感
樹脂製の枠材であるため不快な冷たい触感はありません。
床面からの段差は最大2.3mmで、つまずき・引っかかりに配慮しています。

床下樹脂収納庫

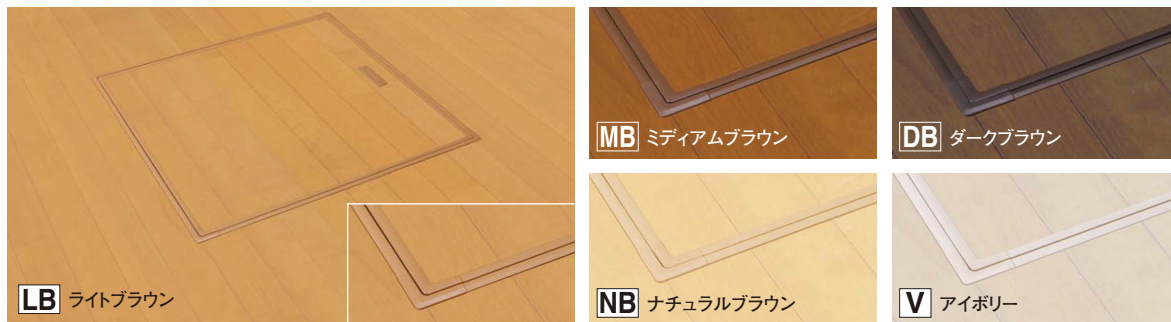


商品詳細


床下樹脂収納庫 製品図



1 JS




2 JSD(断熱タイプ)




床下樹脂収納庫 納まり図


1 床下樹脂収納庫



2 床下樹脂収納庫 断熱タイプ



構成概念図

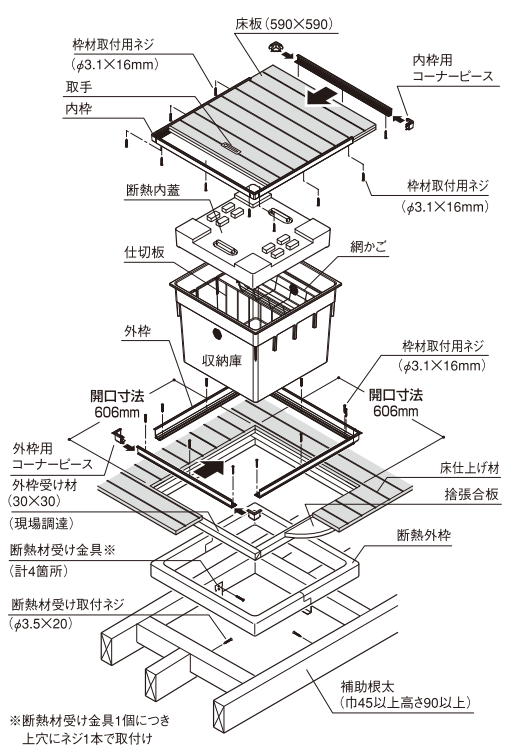

樹脂製床下収納庫 規格

呼称	規格(開口寸法)	コード	色番	単品価格(台)	梱包価格	梱包内容
床下樹脂収納庫 1 JS	622×622×465mm(606×606mm)	JS60□	V NB LB	¥22,200	¥22,200	1台入
床下樹脂収納庫 2 JSD(断熱タイプ)	622×622×465mm(606×606mm)	JSD60□	MB DB	¥40,000	¥40,000	

※一般タイプ、断熱タイプの内枠は気密材付です。

ご発注に関する注意事項 ※コードNo.中の□にはカラー記号をご指定ください。

注意 施工時のご注意

- 床面の水平を確認して下さい。
- 収納庫を使用する場合、床面から土間までの高さは500mm以上必要です。また、収納庫の底部をモルタル・砂袋などで受けて下さい。
- 床組は床面からの荷重に耐えられるよう十分に強度を確認して下さい。
- たわみの原因となりますので、外枠と床板や下地材との間に隙間が生じないように取り付けて下さい。
- 内枠に入る床板の厚さが24mmに達しない場合は捨張合板などを貼り、24mmの厚さにして下さい。