



床下点検口枠

床下収納庫  
床下アルミ収納庫  
一般タイプ・断熱タイプ

収納庫容量は80リットルの大容量。  
断熱性能も省エネ基準(1・2・3地域)に対応。

- 一般タイプと断熱材を用いた断熱タイプをそれぞれ設定しています。
- 枠はアルミ製で、床の色と合わせやすいブロンズ・シルバーの2色を用意しています。
- 取っ手部分はプッシュ式取っ手を採用。
- 980N(100kg)荷重でたわみ3mm以下。
- 床面からの段差は最大1.5mmです。
- 断熱タイプはJISA4706(サッシ)の気密性能「A4」を達成しています。

床下アルミ収納庫



B ブロンズ

※枠はアルミ製

断熱タイプ

- 断熱材の内蓋は、持ち手の部分を持ちやすい設計となっています。
- 断熱材はビーズ法ポリスチレンフォーム特号を使用しています。



カラー・記号

- B ブロンズ
- S シルバー


収納庫

- 容量は80リットルでペットボトルも楽々収納できます。
- 使いやすい仕切り板・網かご付き。
- 通気孔つきで、換気に配慮しています。




商品詳細


床下アルミ収納庫 製品図

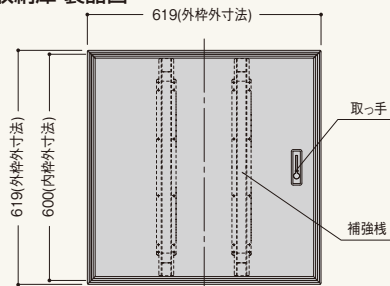

1 床下アルミ収納庫 AS



2 床下アルミ収納庫 (断熱タイプ) ASD

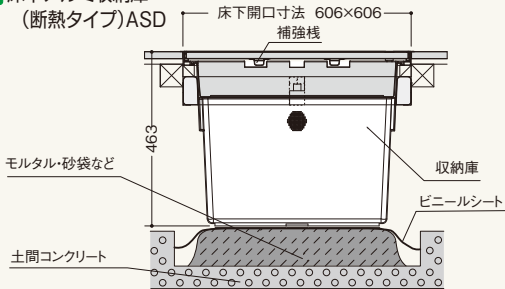

床下アルミ収納庫 規格

呼称	規格(開口寸法)	コード	色番	単品価格(台)	梱包価格	梱包内容
床下アルミ収納庫	1 AS	619×619×463mm(606×606mm)	AS60□	¥26,300	¥26,300	1台入
	2 ASD(※断熱タイプ)	619×619×463mm(606×606mm)	ASD60□	¥49,700	¥49,700	1台入


※断熱タイプの外枠・内枠は気密材付きます。

ご発注に関する注意事項 ※コードNo.中の□にはカラー記号をご指定ください。

注意 施工時のご注意


- 床面の水平を確認してください。
- 収納庫を使用する場合、床面から土間までの高さは500mm以上必要です。また、収納庫の底部をモルタル・砂袋などで受けてください。
- 床組は床面からの荷重に耐えられるよう十分に強度を確保してください。
- たわみの原因となりますので、外枠と床板や下地材との間にすき間が生じないように取付けてください。
- 内枠に入る床板の厚さが18mmに達しない場合は捨張合板などを貼り、18mmの厚さにしてください。
- 内枠裏の補強材は必ず、床板の継ぎ目と直角になるよう取付けてください。

構成概念図

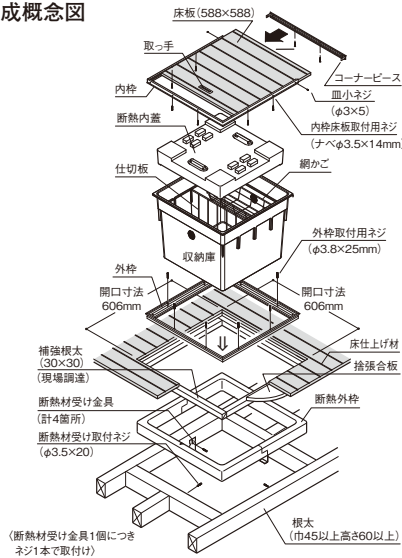

床下アルミ収納庫 納まり図

1 床下アルミ点検口枠



2 床下アルミ点検口枠 断熱タイプ

