

建物の微動が原因で起きるクロスの亀裂やシワを防止。

- 壁クロスの入隅がスッキリラインに仕上がります。
- 取付けは接着剤です。入隅の片面を接着すれば良いので、簡単に速く取付けができます。
- パテ処理も片側だけで良いので、作業が速くパテも半分で済みます。




見切り目地
下地材

目地

樹脂製振動吸収性目地 クロスフリーJF3N[®]

耐震制震 床下基礎の気密断熱 遮熱透湿防水 開口住設備 換気システム 換気器材 スパンドレル 浴室水廻り 点検口枠 防鼠下地材 内装建材 養生保安 外装建材 左官資材 乾式・重床 石膏ボード 床仕上げ材 その他


クロスフリーJF3N

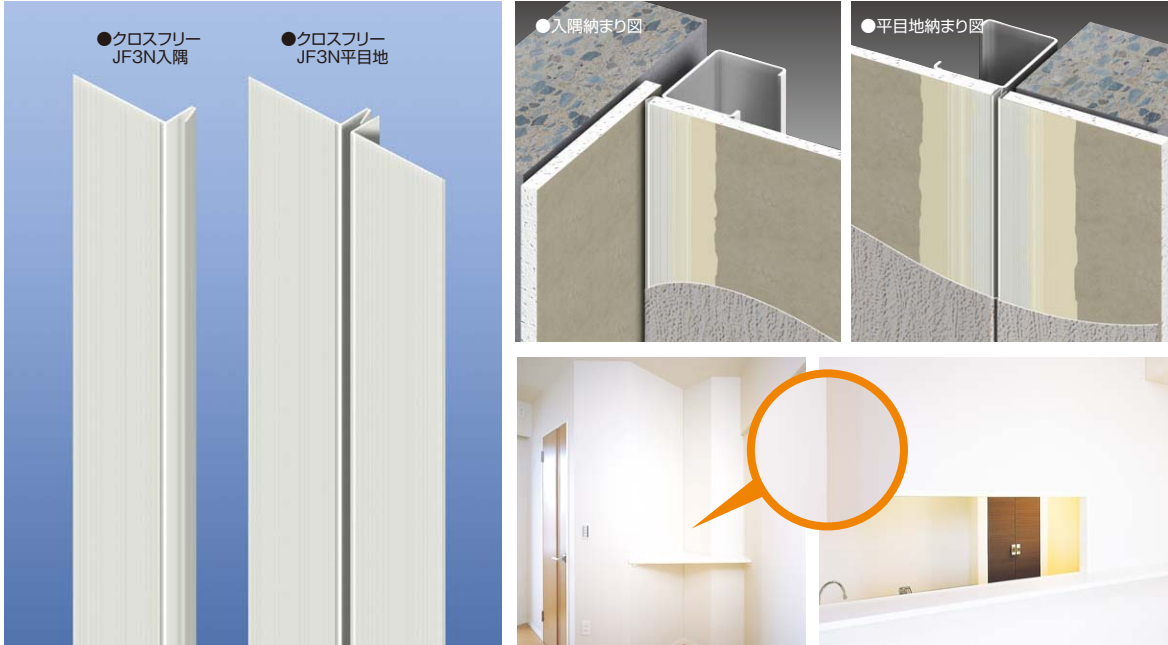


商品詳細

クロスフリーJF3N 製品図

●クロスフリーJF3N入隅



●クロスフリーJF3N平目地

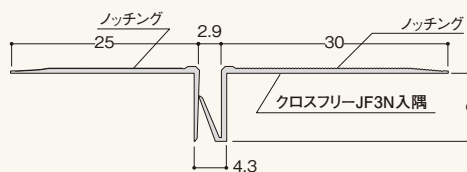

クロスフリーJF3N 規格 ※発注時「入隅」「平目地」の指定をお願いします。

呼称	規格	コード	カラー	単品価格	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
クロスフリー	JF3N入隅	2.5m	JF3NC	¥670/本	¥67,000	100本入	○ 1本単位
	JF3N平目地		JF3R	¥980/セット			¥49,000


ご発注に関する注意事項 の色が付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。

⚠️ 注意 施工についての注意事項


- 下地(石こうボード)を施工する際、JF3Nを施工する所にスキマを開けてください。(スキマ寸法:入隅部4~6mm、開口枠周り3mm、平目地部5~6mm)
- JF3Nの固定は速乾タイプの接着剤を使用してください。
- JF3Nの先端と壁の間にスキマを作らないように注意してください。クロス差し込みの際、へらがスキマに入り作業に時間がかかる恐れがあります。
- 目地部にクロスを差し込む際は、縁の切れた形で両方向から差し込んでください。
- 縦・横にJF3Nを使用する時は45度にカットして納めてください。

■参考納まり図


●クロスフリーJF3N入隅(壁面の入隅) 異種下地となる部分(RC躯体—LGS下地)の入隅部分



●クロスフリー JF3N入隅(天井と壁との入隅) クロスの亀裂やシワが懸念される箇所 →特に梁下はクロスの亀裂が起きやすい



●クロスフリー JF3N平目地(壁面平部分) 異種下地となる部分(RC躯体—LGS下地)の平部分 ※クロスフリーJF3N入隅の相手部材を組み合わせることにより、平目地の納まりにも対応。(セット品)

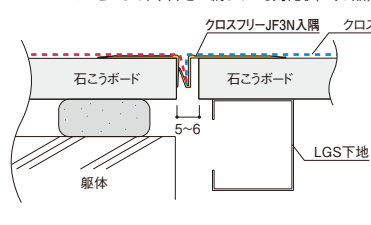

●掲載価格には消費税は含まれておりません。 ●商品の色は、印刷と実物の色調とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。
●離島配送の際は別途運賃を申し受けます。対象地域につきましては弊社ホームページまたは最寄りの営業所にご確認ください。

