




カラーバリエーションによる自在なデザイン表現 切断・接着加工性に優れたソリッド材です。

化粧材

アクリル人工大理石

ケンジュール®

- 均質なソリッド材であるため、高級感のあるクオリティーを実現。
- 切断・接着加工性に優れており、カラーバリエーションによるオリジナルデザインの表現を一枚からお受け致します。
- 環境にやさしい素材です。
※建築基準法「ホルムアルデヒド発散建築材料」に該当しないため規制の対象になりません。
- たばこの火でも変質しない優れた耐熱性。
※表面に180℃の鍋を20分放置しても損傷がありません。
- 日常のメンテナンスは水拭きで十分。
※傷がついても簡単な手順でもとの状態に再現できます。
- 電動工具などを使っての現場切断・くり抜き加工が可能です。

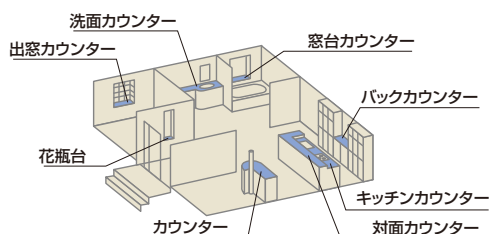

自然の風合い&ハイクオリティー
KENJOULE

美しい
メンテナンス
施工性
優れた
耐熱性
環境に優しい素材

日常の汚れは拭き取り、傷がいても軽い研磨で元の状態に。

均質なソリッド材で、高級感のある美しい仕上がりです。

切斷・穴明けなどの現場加工が可能です。

アクリル人工大理石
ケンジュール

メラミン化粧板
大理石
ポリエステル系人工大理石

質感
デザイン性
硬さ
割れにくさ
耐熱性
耐水性
耐薬品性
耐候性

たばこの火でも変質せず、ヤニも磨くと簡単に落とせます。

ホルマリンなどの揮発性有機物の発生がありません。

商品詳細

ケンジュール 規格 (材料価格)

受注生産品

| 規格 (厚×巾×厚長) | 呼称/単品価格 | | |
|----------------|----------|----------|----------|
| | 1 グラニット | 2 プレーン | 3 マーブル |
| 8×650×1,820mm | ¥93,100 | ¥74,300 | ¥84,600 |
| 8×650×2,430mm | ¥124,200 | ¥99,400 | ¥112,900 |
| 8×650×3,040mm | | ¥123,900 | ¥141,400 |
| 8×650×3,650mm | ¥186,600 | ¥149,100 | ¥169,600 |
| 8×760×1,820mm | ¥107,500 | ¥83,200 | ¥95,200 |
| 8×760×2,430mm | ¥143,600 | ¥111,100 | ¥126,900 |
| 8×760×3,040mm | | ¥139,500 | ¥158,800 |
| 8×760×3,650mm | ¥215,500 | ¥166,100 | ¥190,700 |
| 8×910×1,820mm | | ¥99,600 | |
| 8×910×2,430mm | | ¥132,800 | |
| 8×910×3,040mm | | ¥165,400 | |
| 8×910×3,650mm | | ¥198,200 | |
| 12×650×1,820mm | ¥110,600 | ¥88,400 | ¥106,200 |
| 12×650×2,430mm | ¥147,400 | ¥118,300 | ¥134,500 |
| 12×650×3,040mm | ¥184,300 | ¥147,300 | ¥168,300 |
| 12×650×3,650mm | ¥221,100 | ¥176,700 | ¥202,100 |
| 12×760×1,820mm | ¥123,300 | ¥97,900 | ¥112,500 |
| 12×760×2,430mm | ¥155,000 | ¥123,900 | ¥142,600 |
| 12×760×3,040mm | ¥193,200 | ¥154,300 | ¥177,500 |
| 12×760×3,650mm | ¥231,200 | ¥184,900 | ¥212,600 |
| 12×910×1,820mm | ¥147,400 | ¥118,400 | |
| 12×910×2,430mm | ¥197,000 | ¥157,500 | |
| 12×910×3,040mm | ¥245,300 | ¥196,400 | |
| 12×910×3,650mm | ¥291,100 | ¥232,200 | |
| 18×650×1,820mm | | ¥132,900 | |
| 18×650×3,650mm | | ¥264,800 | |
| 18×760×1,820mm | | ¥148,100 | |
| 18×760×3,650mm | | ¥291,600 | |
| 18×910×1,820mm | | ¥177,100 | |
| 18×910×3,650mm | | ¥347,900 | |

物性表

| 項目 | 試験方法 | グラニット物性値 | プレーン物性値 |
|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| 曲げ強度 | JIS K 7171 | 60MPa | 80MPa |
| 曲げ弾性率 | JIS K 7171 | 8.4×10 ³ MPa | 9.5×10 ³ MPa |
| パーコル硬度 (パーコル934-1) | JIS K 6911 | 62 | 64 |
| 鉛筆硬度 | JIS K 5400 | 6~7H | 6~7H |
| シャルピー衝撃値 | JIS K 7111 | 3.4kJ/m ² | 6.1kJ/m ² |
| 落球衝撃 | JIS A 4401 | 僅かな打こん | 僅かな打こん |
| 耐候性 | サンシャインエグゼクター 200H | 異常なし | 異常なし |
| 耐摩耗性 (g/300回転) | JIS K 6902 に準ずる | 0.33 | 0.37 |
| 吸水率 (%) | JIS K 6911 | 0.05 | 0.04 |
| 熱線膨張率 | JIS K 6911 に準ずる | 4.0×10 ⁻⁵ /°C | 4.0×10 ⁻⁵ /°C |
| 比重 | JIS K 7112 (水中置換法) | 1.7~1.8 | 1.7~1.8 |

※物性値は測定値であり保証値ではありません。

別売部材 ケンジュール用部材

接着剤は全柄対応します。

| | |
|--------|-----------------------|
| 接着剤 | CB-1000(アクリル:2液反応タイプ) |
| 容量 | 50g/セット |
| 価格 | ¥2,660/セット |
| 使用量の目安 | 2m/セット |

注意 使用時のご注意

- 接着剤の塗布には時間かけず、スムーズに行うよう心がけてください。(硬化時間が早い)
- 接着剤は使い切りタイプです。2液混合後の保存・再使用はできませんのでご注意ください。

ご発注に関する注意事項 受注生産品につきましては、ご発注後の変更・キャンセル等は受けかねますので、ご了承ください。

受注生産品

建築基準法
規制対象外建材

耐震制震 床基礎の気密断熱 遮熱透湿防水 開口住設備 換気システム 換気器具材 スパンドレル 浴室水廻り 点検口枠 防湿下地材 内装建材 養生保安 外装建材 左官資材 乾式・重床 ショーチェン 床仕上げ材 その他