



窯業系不燃性
外装材

耐震制震 床基礎の気密断熱 遮熱遮湿防水 開口性能補換気システム 換気器具材 スハンドレル 浴室水廻りの点検口枠 防湿下地材 内装建材 養生保安 外装建材 左官資材 乾式二重床 システム 床仕上げ材 その他

セミックス® 化粧柱ET150

窯業系不燃外装飾材

住宅を着飾る、木目の化粧柱。

- 和風モダン住宅のデザインにさらなるアクセントを加えます。
- 風合いに合わせて柱受け金具、金属台座カバー、沓石の3種の納まりが選べます。
- 施工が簡単なノンシーリング施工です。
- 水抜き構造で芯材の傷みを防ぐので安心です。

化粧柱 ET150




YM 木目ペールイエロー DM 木目ダークブラウン
LM 木目ライトブラウン




商品詳細

化粧柱ET150 製品図



参考納まり図

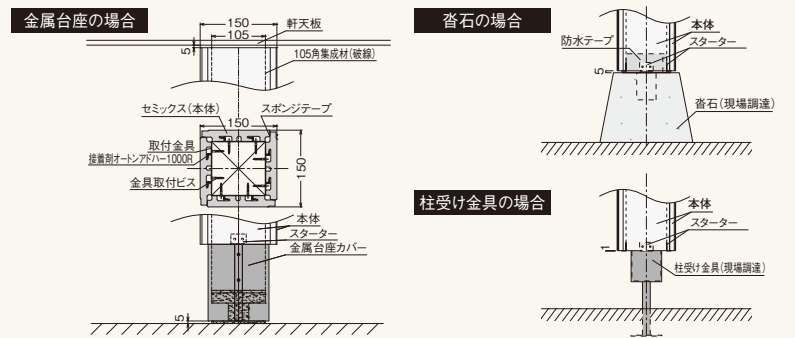

化粧柱 ET150 規格

呼称	規格	コード	色番	単品価格(セット)	梱包価格	梱包内容
化粧柱 ET150	3,000mm	ET15□	YM LM DM	¥58,500	¥58,500	1セット入 (本体(3m×4本)、取付金具28個、金具取付ビス(φ3.1×20mm)70本、スターター4個、スターター取付釘(φ2.3×38mm)8本、接着剤(320ml)1本、スポンジテープ(3.3m)4本、防水テープ4枚、タッチアップ塗料(60ml)1缶、本体仮止め帯4本、帯留め4個、施工説明書)

別売部材

呼称	規格	コード	カラー	単品価格(セット)	梱包価格	梱包内容
化粧柱 ET金属台座カバー	120×120mm	ETKDG	グレー	¥7,700	¥7,700	1セット入(2つ割り) 台座固定ビス(φ3.8×25)4本、施工説明書

注意


芯材についてのご注意
●JAS認定の集成柱(長さ3mで反り1mm以内品)をご使用ください。 ●防腐、防蟻処理済み品 ●断面105角で公差-3~+1.5mm

メンテナンス時のご注意
●本製品は塗装品ですから、定期的なメンテナンスが必要です。変色、褪色、汚れなどが目立つ前に、弊社推奨適正クリア塗料(P.367参照)にて塗り直してください。(塗り替え時期目安:施工後5年~7年)

金属台座カバーについてのご注意
●金属台座カバー納まりとされる場合は台座カバーに同梱の施工説明書をご参照ください。

芯材受けについてのご注意
●芯材受けとして「沓石」(現場調達)もしくは「柱受け金具」(現場調達)が必要です。

※その他の注意点に関しましては添付施工説明書をご参照ください。



接着+金具施工

材質
繊維混入セメント
けい酸カルシウム板

関連情報

別売部材
セミックス別売部材 P.366
タッチアップ 塗料
シーラー CS-1