



乾式二重床

乾式遮音二重床

乾式遮音二重床システム

フリーフロアーCPCPR

耐震制震 床下基礎切り 気密断熱 遮熱遮湿防水 開口住居設備 換気システム 換気器具材 スハツドレル 浴室水廻り 点検口枠 防鼠下材 内装建材 養生保安 外装建材 左官資材 乾式二重床 引手受身 床仕上げ材 その他




CP支持脚使用時

種類	厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	捨張合板厚み
積層フローリング	12以上	90	900	5.5mm以上
		150	1,800	不要
ベニヤフロアー	12以上	300	1,800	5.5mm以上
	9以上			
直貼フロア	12以上	—	—	9mm以上 (1坪未満の場合は5.5mm以上)
カーペット・畳タイル	—	—	—	不要
畳	—	—	—	不要

※無垢材フローリング仕上げの場合は、捨張合板厚12mmを施工してください。
 ※床暖房パネルを敷設する場合は、捨張合板厚12mmを施工してください。
 ※住宅用途以外に使用する場合は、捨張合板の厚みについて別途ご相談ください。
 ※二重床に対して仕上げ材メーカー施工要領書に記載がある場合はそちらを優先してください。


遮音性能 LL-45・LH-55 (スラブ厚 150mm)

■試験体断面図(際根太無し)



●床高さ適応範囲(床パネル天端まで) 50mm~633mm

■遮音性能(床衝撃音レベル推定値)

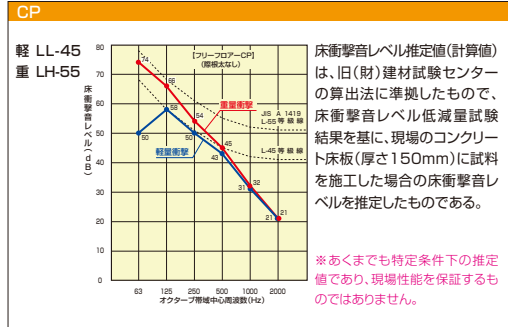


CPR支持脚使用時

種類	厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	捨張合板厚み
積層フローリング	12以上	90	900	9mm以上
		150	1,800	不要
ベニヤフロアー	12以上	300	1,800	9mm以上
	9以上			
直貼フロア	12以上	—	—	9mm以上
カーペット・畳タイル	—	—	—	不要
畳	—	—	—	不要

※無垢材フローリング仕上げの場合は、捨張合板厚12mmを施工してください。
 ※床暖房パネルを敷設する場合は、捨張合板厚12mmを施工してください。
 ※住宅用途以外に使用する場合は、捨張合板の厚みについて別途ご相談ください。
 ※二重床に対してフローリングメーカー施工要領書に記載がある場合はそちらを優先してください。


遮音性能 LL-40・LH-50 (スラブ厚 150mm)

■試験体断面図(際根太無し)



●床高さ適応範囲(床パネル天端まで) 53mm~428mm

■遮音性能(床衝撃音レベル推定値)

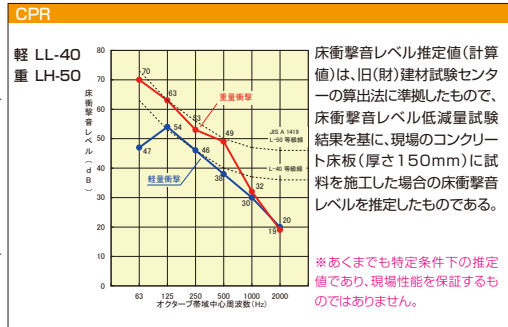

【概算使用数:さわ根太別途必要です。】

支持脚		パーティクルボード 20mm厚 JIS-M-18タイプ 2x6Rパネル	施工工具
床先行時	4.5本/m ²	1枚/m ²	必要本数
壁先行時	3.5本/m ²		

⚠注意

●コンクリートスラブに水分や湿気が多いと床パネルや仕上げ材が反る場合があります。スラブの水分を確認の上、乾燥した状態で施工してください。

●掲載価格には消費税は含まれておりません。 ●商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。
 ●離島配送の際は別途運賃を申し受けます。対象地域につきましては弊社ホームページまたは最寄りの営業所にご確認ください。



施工説明書



施工説明書