

高齢者・医療・文教施設、オールマイティーに使用できる施設向けの汎用タイプ。


- 画期的な工法により工期を短縮。現場での廃材をほとんど出さないエコロジカルな工法です。
- 配管・配線が自由自在、メンテナンスが可能。



乾式二重床

乾式二重床システム


フリーフローアー C P - F

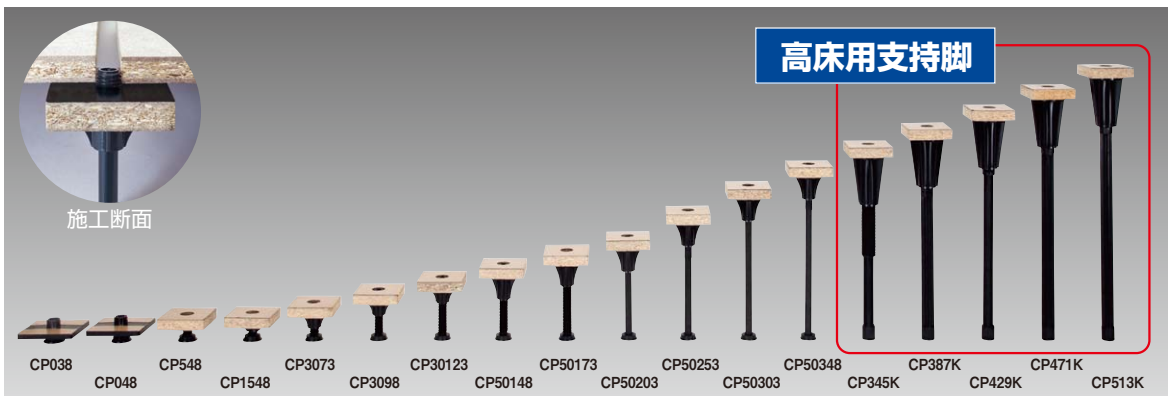


※CP038・CP048はEP(断熱材裏打ちタイプ)には適応していません。

■床高調整範囲(床パネル天端まで)
38mm~623mm

■床組の構成(きわ根太基準工法)

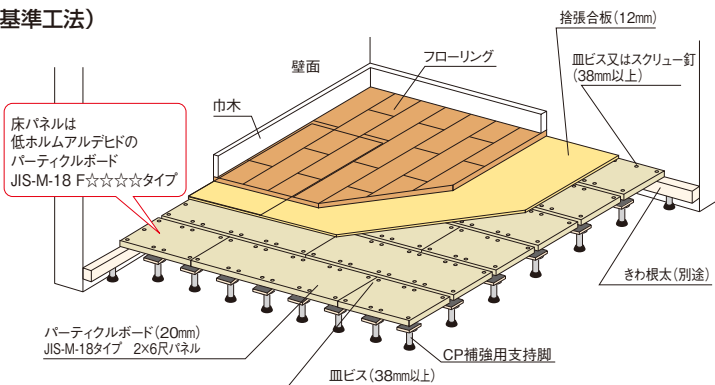

■参考納まり図

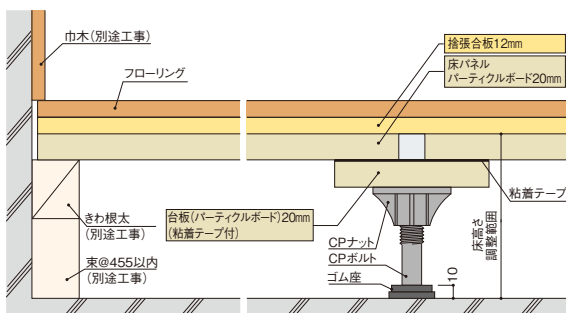

■試験データ

| 試験項目 | | 測定値 | 備考 |
|-----------------------------|--------------|--------------------------------|-----------|
| 安全性 | 衝撃吸収性 | 75G | 支持脚上データ |
| | 耐荷重性 | 積載荷重 400kgf/m ² 変位量 | 2.45mm |
| 400kgf/m ² 残留変位量 | | 0.03mm | |
| 100kgf 変位量 | | 2.11mm | |
| 400kgf 変位量 | | 7.59mm | |
| 居住性 | 400kgf 残留変位量 | 0.19mm | パネル中央部データ |
| | 各種動作時のかたさ | 0.76 | |

仕上材:複合フローリング12mm ※上記試験データは測定値であり、保証値ではありません。

■捨張り仕様

| 種類 | 仕上材 | | 捨張合板厚さ |
|---|--------|---------|--------|
| | 厚さ | 巾 | |
| 複合フローリング | 12mm以上 | 150mm以上 | 不要 |
| | | 150mm未満 | 12mm |
| | 12mm未満 | — | 12mm |
| 無垢フローリング | — | — | 12mm |
| 直張りフローリング | — | — | 12mm |
| ビニル床シート クッションフロア ビニル床タイル タイルカーペット カーペット | — | — | 12mm |
| 畳 | — | — | 不要 |
| 床暖房パネル | — | — | 12mm |

※上記以外の仕上材については別途ご相談ください。
 ※ビニル床シート、クッションフロア、ビニル床タイル仕上げの場合、12mm捨張合板の目地が表面に浮き出る恐れがあります。12mm捨張合板の上に5.5mm合板を重ね張りすることで目地の浮き出しを軽減することができます。
 ※施設用途以外に使用する場合は別途ご相談ください。
 ※二重床に対して仕上げ材メーカー施工要領書に記載がある場合はそちらを優先してください。

[概算使用数:きわ根太別途必要です。]

| 支持脚 | | パーティクルボード 20mm厚 JIS-M-18タイプ 2×6Rパネル | 施工工具 |
|------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 床先行時 | 4.5本/m ² | 壁先行時 3.5本/m ² | 1枚/m ² |
| | | | 必要本数 |

注意

- コンクリートスラブに水分や湿気が多いと床パネルや仕上げ材が反る場合があります。スラブの水分を確認の上、乾燥した状態で施工してください。

維持管理配慮
 住宅性能表示制度
 F★★★★
 ホルムアルデヒド低放散等級
 施工説明書