




乾式二重床

乾式二重床

フリーフロアー CP・SEシリーズ ST・O/3

耐震制震 床基礎の気密断熱 湿熱透湿防水 開口住居備 換気システム 換気器具材 スハンドレル 浴室水廻り 点検口枠 畳下材 内装建材 養生保安 外装建材 左官資材 乾式二重床 石膏ボード 床仕上げ材 その他

性能表示対応乾式遮音二重床システム

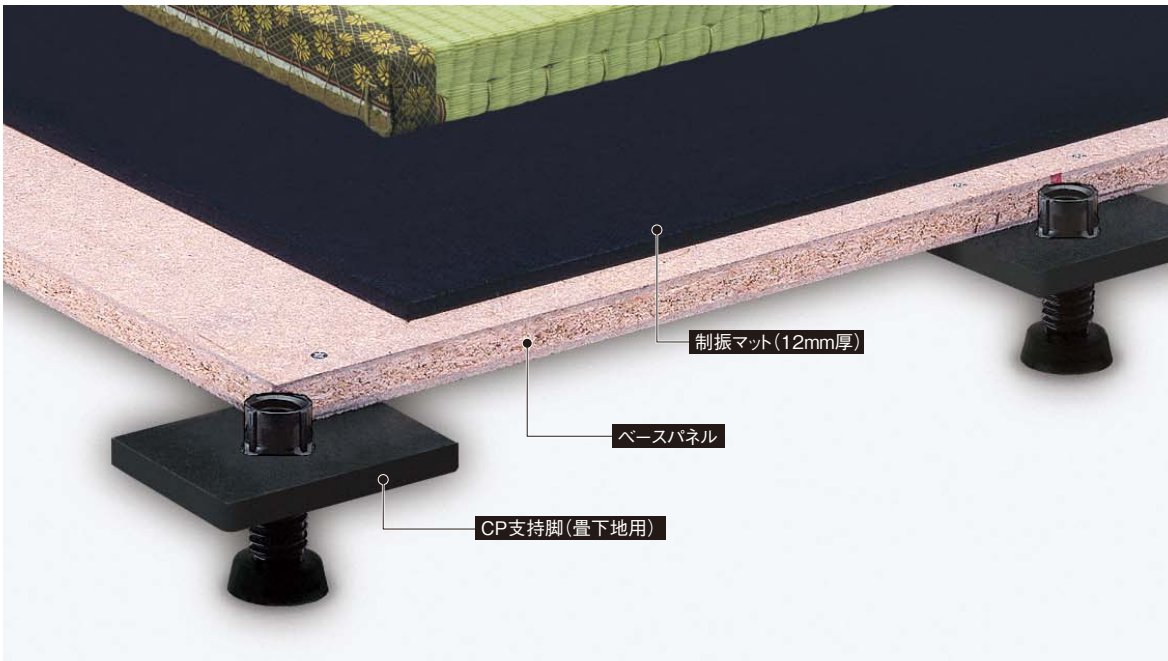

商品詳細


基本製品仕様 ★は受注生産品です。

部材名	材質	寸法・規格	備考	
畳	JIS A5914「建材畳床」のI形、II形又はIII形のいずれかを用いた畳	厚さ55mm	別途工事	
制振マット	アスファルト系制振マット	12×455×910mm	密度2.5g/cm ³ ★受注生産品	
ベースパネル	JIS A5908に規定するM18若しくはP18タイプ	20×600×1820mm	密度0.72~0.90g/cm ³	
支持脚 (CP支持脚)	台座付きナット	ポリプロピレン樹脂	10×100×100mm	ブチル系粘着テープ付
	ボルト	ナイロン樹脂		
	ゴム座	JIS K6386に規定するA種ゴム	硬度60°	★受注生産品
畳寄せ	単板積層材(LVL)又は製材の角材		別途工事	


フリーフロアーCP支持脚規格(畳下地・補強用ゴム座10mm)

品名	床下空気層 (mm)	嵌合最低寸法 (mm)
CP支持脚 O-38 ※受注生産品(ゴム硬度60°)です。	23 ~ 34.5	10


■基本断面図

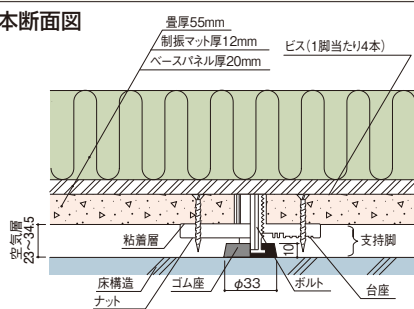

■壁際まわりの断面図

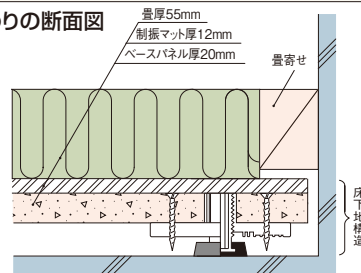

■開口部まわりの断面図

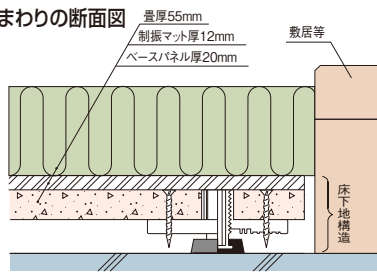

※床仕上げ構造から畳を除いた床下地構造は、敷居等に接していないこと。
※畳寄せは、床下地構造には接していないこと。

⚠注意

●コンクリートスラブに水分や湿気が多いと床パネルや仕上げ材が反る場合があります。スラブの水分を確認の上、乾燥した状態で施工してください。

ご発注に関する注意事項 受注生産品につきましては、ご発注後の変更・キャンセル等は受けかねますので、ご了承ください。

●掲載価格には消費税は含まれておりません。 ●商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。
●離島配送の際は別途運賃を申し受けます。対象地域につきましては弊社ホームページまたは最寄りの営業所にご確認ください。

維持管理配慮
住宅性能表示制度

音環境
住宅性能表示制度