




K・KG

ホルムアルデヒド発散等級
F★★★★


脚光を浴びる校舎の床の木製化など、幅広い用途に対応する高性能床下地システムです。

- コンクリート釘でスラブと一体化、強固な床に仕上がります。
- 床パネルの台板と枠板は12mm合板を使用し、支持脚(ボルト、ナット)の嵌合も振動によるゆるみのない特殊設計で、施工後もグラつきによる床鳴りの心配がありません。

■捨張なし施工 Kナット15+Kボルト

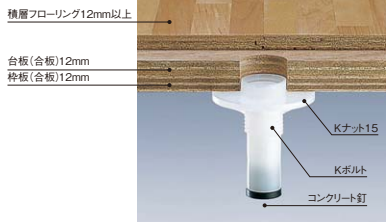

床組の構成(さき根太工法)

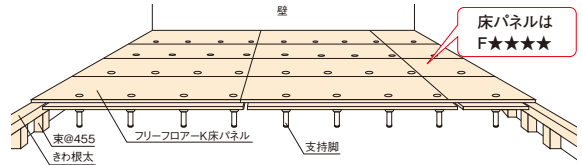


床高さH調整範囲

K・KG (スラブ面から床パネルの台板天端まで)


Kナット	Kボルト	床高さH調整範囲	
15mm	40mm	44mm~70mm	
	65mm	65mm~95mm	
35mm	65mm	65mm~115mm	
	85mm	85mm~135mm	
	105mm	105mm~155mm	
	125mm	125mm~175mm	
	145mm	145mm~195mm	
80mm	165mm	165mm~215mm	
	Tナット	Tボルト	床高さH調整範囲
	80mm	202mm	202mm~286mm
269mm		269mm~353mm	
336mm		336mm~420mm	
403mm		403mm~487mm	
470mm		470mm~554mm	
	537mm	537mm~621mm	

※Tナット80ご使用の場合は必ずストッパーを締めつけてください。


■参考納まり図



●フリーフロアー専用コンクリート釘




Kシリーズ用工具

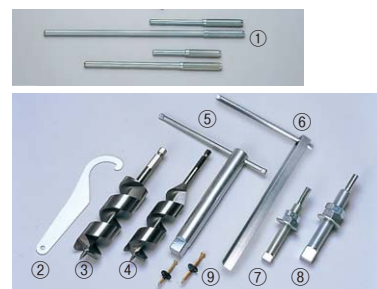

- ①専用ボンチ(コンクリート釘打用)
- ②Tナット用ストッパー締
- ③木工用ビット44mm(Tナット用)
- ④木工用ビット38mm(Kナット用)
- ⑤T手動ドライバー
- ⑥K手動ドライバー
- ⑦K電動ドライバー
- ⑧T電動ドライバー
- ⑨コンクリート釘

K・KG

フリーフロアー K基本床パネル(13種) **受注生産品**

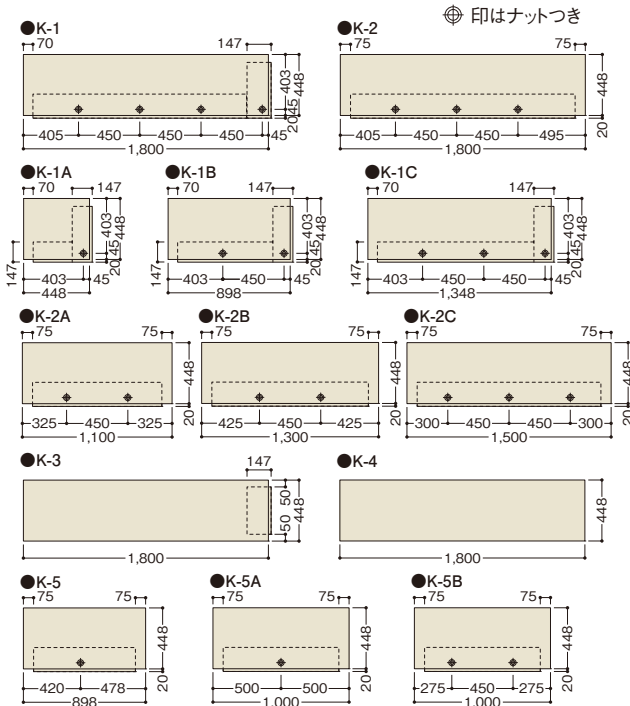

製品仕様

製品名	材質
床パネル(台板・枠板)	合板 JAS I 類 F★★★★タイプ台板12mm・枠板12mm
支持脚ナット・ボルト	特殊樹脂・ポリアミド樹脂(ナイロン6)
ゴム座	防振ゴム(SBR)

⚠注意

- コンクリートスラブの表面強度が低いとコンクリートネイルが刺さらない事があります。
- コンクリートスラブに水分や湿気が多いと床パネルや仕上げ材が反る場合があります。スラブの水分を確認の上、乾燥した状態で施工してください。

■捨張り仕様

種別	厚み	巾	長さ	捨張合板
積層フローリング	12mm以上	90mm	900mm	なし
		150mm	1,800mm	なし
ベニヤフロアー	9mm以上	300mm	1,800mm	なし
カーペット・塩ビシート				5.5mm以上

※二重床に対して仕上げ材メーカー施工要領書に記載がある場合はそちらを優先してください。

ご発注に関する注意事項 受注生産品につきましては、ご発注後の変更・キャンセルは受けかねますので、ご了承ください。

耐震制震 床基礎の気密断熱 遮熱透湿防水 開口仕設備 換気システム 換気器具材 スハントレル 浴室水廻り 点検口枠 防鼠下地材 内装建材 養生保安 外装建材 左官資材 乾式二重床 システム 床仕上げ材 その他

乾式二重床システム
フリーフロアーK



施工説明書