


校舎の床の木製化にマッチした無垢フローリング捨張り合板なしの独立支持脚タイプです。




乾式二重床

■施工イメージ

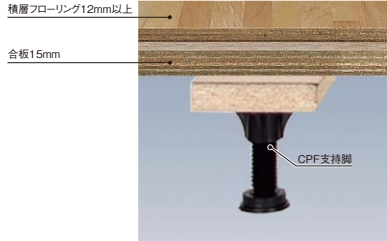

■床組の構成(きわ根太工法)

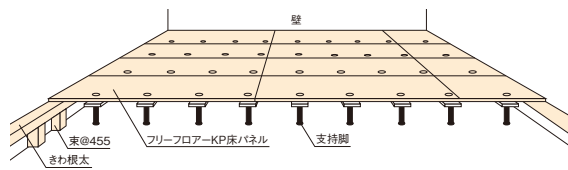

乾式二重床

■フリーフロアーKP床パネル **受注生産品**




■製品仕様

製品名	材質	
KPパネル	針葉樹構造用合板 厚み15mm	
CPFF支持脚	台座	パーティクルボードJIS-MR1 (M)-18 F★★★★ 又はポリプロピレン樹脂
	ナット	ポリプロピレン樹脂
	ボルト	ナイロン樹脂
	ゴム座	SBR製
KP用固定金具	鋼板 SGHC Z27	
フリーフロアーシステム専用接着剤	ウレタン樹脂系接着剤 F★★★★ 4VOC適合品	


乾式二重床システム

フリーフロアーKP

■参考納まり図

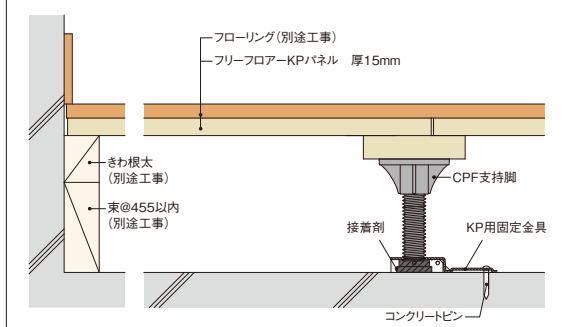

■KP用固定金具

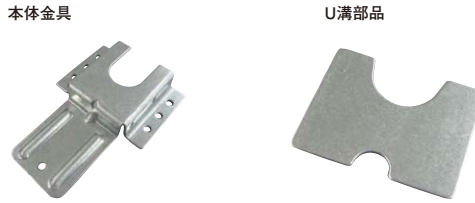

■捨張り仕様

部材名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	捨張り合板厚み
積層フローリング	12以上	90	900	不要
無垢フローリング	12以上	150	1800	
ベニヤフロアー	12以上	300	1800	12mm以上
	9以上			
直貼防音フロア	12以上	-	-	12mm以上
カーペット・塩ビシート	-	-	-	不要
畳	-	-	-	不要

※二重床に対して仕上げ材メーカー施工要領書に記載がある場合はそちらを優先してください。

⚠注意

- コンクリートスラブの表面強度が低いとコンクリートネールが刺さらない事があります。
- コンクリートスラブに水分や湿気が多いと床パネルや仕上げ材が反る場合があります。スラブの水分を確認の上、乾燥した状態で施工してください。

■CPFF支持脚(超低床用・汎用は10mmゴム座付、高床用は5mmゴム座付)

	品名	コード	設計価格(本)	最低 取付法 (mm)	調整範囲 (mm)	中央高さ (mm)	KPパネル15mm天端までの高さ調整範囲(mm)							入数 (本)	バラ出荷	
							100	200	300	400	500	600	700			
超低床用	CP支持脚 0 - 38	CP038	¥515	10	38~50	44	38・50								100	※ ○ 1本単位
	CP支持脚 0 - 48	CP048	¥515		48~60	54	48・60									
	CP支持脚 5 - 48	CP548	¥515		50~78	64	50・78									
	CP支持脚 15 - 48	CP1548	¥540		60~88	74	60・88									
汎用	CPマルチ支持脚 M30 - 73	CP3073	¥550	10	75~128	101	75	128							50	※ ○ 1本単位
	CPマルチ支持脚 M30 - 98	CP3098	¥570		98~153	125	98	153								
	CPマルチ支持脚 M30 - 123	CP30123	¥595		123~178	150	123	178								
	CPマルチ支持脚 M50 - 148	CP50148	¥695	15	148~223	185	148	223								
	CPマルチ支持脚 M50 - 173	CP50173	¥805		173~248	210	173	248								
	CP支持脚 50 - 203	CP50203	¥880		203~273	238		203	273							
	CP支持脚 50 - 253	CP50253	¥1,050	20	253~323	288		253	323							
	CP支持脚 50 - 303	CP50303	¥1,100		303~368	335		303	368							
	CP支持脚 50 - 348	CP50348	¥1,270		348~408	378		348	408							

ご発注に関する注意事項 バラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。

耐震制震 床下基礎の 気密断熱 温熱透湿防水 開口住設備 換気システム 換気器材 ストンドレル 浴室水廻り 点検口枠 島島下材 内装建材 養生保安 外装建材 左官資材 乾式二重床 引手等具 床仕上げ材 その他