



乾式二重床

きわ根太

# システム根太SG


独立根太工法

耐震制震 床基礎の 気密断熱 湿熱透湿防水 開口住居設備 換気システム 換気器具材 スパンドレル 浴室水廻り 点検口枠 湯吊下材 内装建材 養生保安 外装建材 左官資材 乾式二重床 石膏ボード 床仕上げ材 その他

ホルムアルデヒド発散等級 F★★★★

431

## システム根太SG

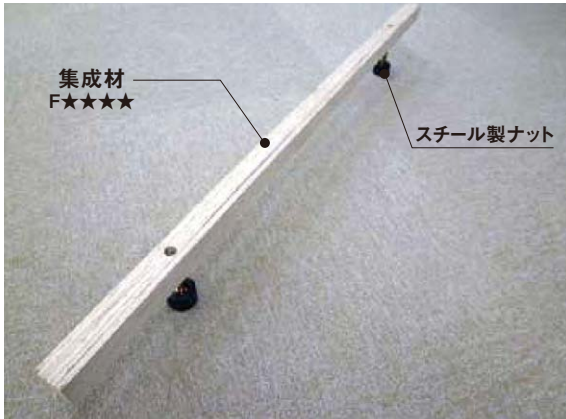


**Sボルト**  
遮音対策用：一般壁面部




**Gボルト**  
荷重対策用：開口部  
(出入口、サッシ、樞など)

### 商品詳細

#### 製品図

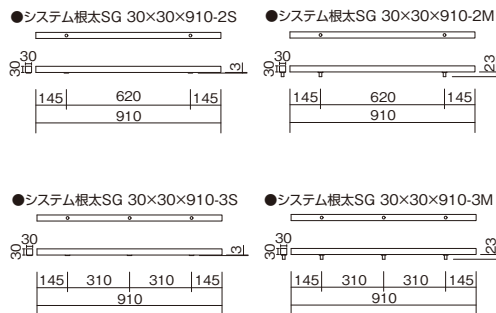

#### 壁際まわりの断面図



#### 商品規格 受注生産品

品名	寸法	ナット
システム根太SG 30×30×910-2S	30×30×910	3mmナット@620mm
システム根太SG 30×30×910-3S		3mmナット@310mm
システム根太SG 30×30×910-2M		23mmナット@620mm
システム根太SG 30×30×910-3M		23mmナット@310mm

#### 材質

部材名	材質	備考
システム根太SG	根太材	LVL(集成材) F☆☆☆☆
	ナット	スチール 長さ2種類
	ボルト	スチール 長さ13種類 SBR製ゴム座付 ゴム座2種類(20mm, 10mm)

品名	材質	備考
フクビ システムきわ根太用接着剤	ウレタン系, F☆☆☆☆	500ml/本
SGパット	発泡ポリエチレン緩衝材	10×15×30

#### 床高調整範囲 受注生産品 (スラブ面から根太天端まで)

	ナット	ボルト	調整範囲(mm)	
			調整範囲(mm)	中央高さ(mm)
システム根太SG	S(3mm)	Sボルト53	53~76	64
		Sボルト73	73~116	94
		Sボルト103	103~146	124
	M(23mm)	Sボルト133	133~176	154
		Sボルト163	163~206	184
		Sボルト193	193~236	214
		Sボルト223	223~266	244
		Sボルト253	253~296	274
		Sボルト283	283~326	304
		Sボルト308	308~351	329
		Sボルト333	333~376	354
		Sボルト358	358~401	379
		Sボルト383	383~426	404
システム根太SG	S(3mm)	Gボルト43	43~66	54
		Gボルト63	63~106	84
		Gボルト93	93~136	114
	M(23mm)	Gボルト123	123~166	144
		Gボルト153	153~196	174
		Gボルト183	183~226	204
		Gボルト213	213~256	234
		Gボルト243	243~286	264
		Gボルト273	273~316	294
		Gボルト298	298~341	319
Gボルト323	323~366	344		
Gボルト348	348~391	369		
Gボルト373	373~416	394		

**ご発注に関する注意事項** 受注生産品につきましては、ご発注後の変更・キャンセルは受けかねますので、ご了承ください。

●掲載価格には消費税は含まれておりません。 ●商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。  
●離島配送の際は別途運賃を申し受けます。対象地域につきましては弊社ホームページまたは最寄りの営業所でご確認ください。