パネル固定の簡便性と床の安定性を両立する

独自のパネルロックシステム

交点固定ねじ、交点固定ワッシャーにより、パネルを簡単に固定することができます。また、独自の固定機構によりがたつきの少ない安定した床を形成します。

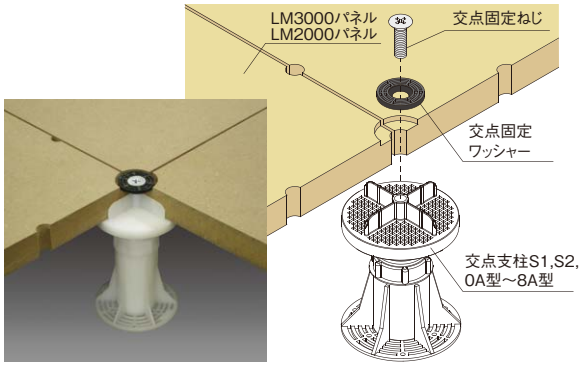

パネルに通線口を標準設定

配線レイアウトが簡単

パネルに通線口がありますので、電話・LANケーブルが簡単に取り出せます。また、パネルの納め方向を変えることにより、OAタップなどの太いケーブルも簡単に取り出せます。

●電話・LANケーブル　●OAタップ

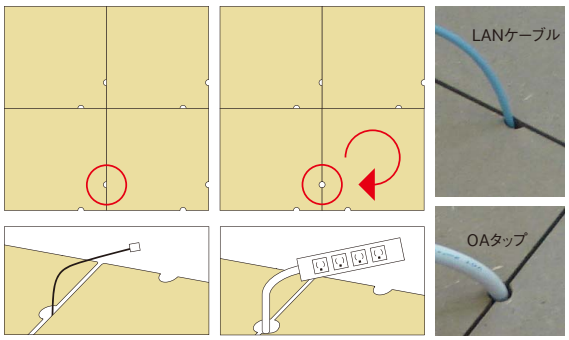

■標準納まり図

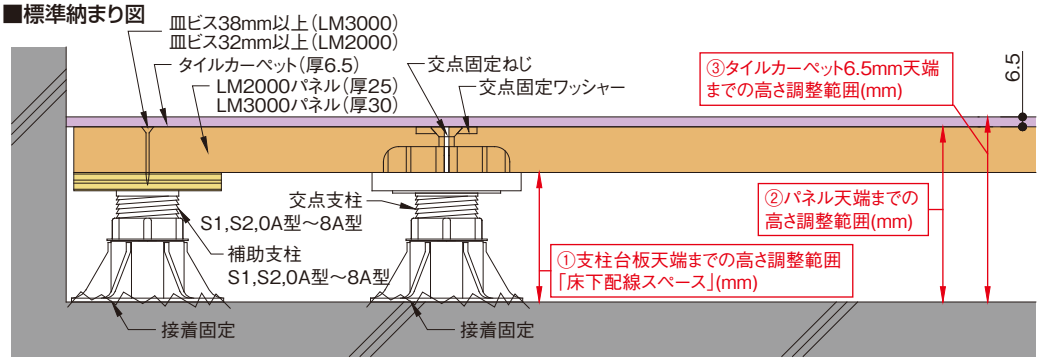

⚠注意
- ●コンクリートスラブに水分や湿気が多いと床パネルや仕上げ材が反る場合があります。スラブの水分を確認の上、乾燥した状態で施工してください。
- ●500mm角以外の床仕上げ材を施工すると、割り付けによっては目地がOAフロアーの目地と重なって、端部が浮いたり跳ね上がったりすることがありますので、ご使用を避けて頂くか事前にご確認頂いた上でご使用ください。

■仕様

品名	材質、寸法
LM3000パネル	特殊高規格MDF(F☆☆☆☆) 30×497×497mm(5.9kg/枚)
LM2000パネル	特殊高規格MDF(F☆☆☆☆) 25×497×497mm(4.9kg/枚)
交点支柱S1型～8A型	ポリプロピレン樹脂
交点固定ワッシャー	ポリアミド樹脂 Φ40×4.5mm
交点固定ねじ	鋼製十字穴付皿小ねじ M10×30mm
補助支柱S1型,S2型	ポリプロピレン樹脂
補助支柱0A型～8A型	ポリプロピレン樹脂+鋼製ねじ +合板(F☆☆☆☆)

■性能

試験方法 ※1		性能・評価基準 ※2
静荷重試験(LM2000)	2000N局部集中荷重時の変形量	5mm以下
	2000N局部集中荷重除去後の残留変形量	3mm以下
静荷重試験(LM3000)	3000N局部集中荷重時の変形量	5mm以下
	3000N局部集中荷重除去後の残留変形量	3mm以下
衝撃試験	砂袋(30kg・25cm)加撃後の変形量	3mm以下(損傷なし)
ローリングロード試験	1000Nを加えた車輪5000往復後の変形量	3mm以下(損傷、がたつきなし)
振動試験	所定のおもり350kg入力加速度1Gによる加速	パネルの脱落がない

※1 試験方法:JIS A 1450:2009(フリーアクセスフロア試験方法)
※2 評価基準:フリーアクセスフロア試験方法(JIS A 1450:2009)に基づくフリーアクセスフロアの性能評価(フリーアクセスフロア工業会規格)

■OAフロア LM2000 高さ調整範囲(パネル厚さ25mm)

品名	①支柱台板天端までの高さ調整範囲「床下配線スペース」(mm)	②パネル25mm天端までの高さ調整範囲(mm)	③タイルカーペット6.5mm天端までの高さ調整範囲(mm)
交点支柱S1型・補助支柱S1型	17～26	42～51	48.5～57.5
交点支柱S2型・補助支柱S2型	23～32	48～57	54.5～63.5
交点支柱0A型・補助支柱0A型	28～37	53～62	59.5～68.5
交点支柱1A型・補助支柱1A型	34～48	59～73	65.5～79.5
交点支柱2A型・補助支柱2A型	43～60	68～85	74.5～91.5
交点支柱3A型・補助支柱3A型	56～80	81～105	87.5～111.5
交点支柱4A型・補助支柱4A型	71～99	96～124	102.5～130.5
交点支柱5A型・補助支柱5A型	94～143	119～168	125.5～174.5
交点支柱6A型・補助支柱6A型	121～172	146～197	152.5～203.5
交点支柱7A型・補助支柱7A型	144～212	169～237	175.5～243.5
交点支柱8A型・補助支柱8A型	191～272	216～297	222.5～303.5

■OAフロア LM3000 高さ調整範囲(パネル厚さ30mm)

品名	①支柱台板天端までの高さ調整範囲「床下配線スペース」(mm)	②パネル30mm天端までの高さ調整範囲(mm)	③タイルカーペット6.5mm天端までの高さ調整範囲(mm)
交点支柱S1型・補助支柱S1型	17～26	47～56	53.5～62.5
交点支柱S2型・補助支柱S2型	23～32	53～62	59.5～68.5
交点支柱0A型・補助支柱0A型	28～37	58～67	64.5～73.5
交点支柱1A型・補助支柱1A型	34～48	64～78	70.5～84.5
交点支柱2A型・補助支柱2A型	43～60	73～90	79.5～96.5
交点支柱3A型・補助支柱3A型	56～80	86～110	92.5～116.5
交点支柱4A型・補助支柱4A型	71～99	101～129	107.5～135.5
交点支柱5A型・補助支柱5A型	94～143	124～173	130.5～179.5
交点支柱6A型・補助支柱6A型	121～172	151～202	157.5～208.5
交点支柱7A型・補助支柱7A型	144～212	174～242	180.5～248.5
交点支柱8A型・補助支柱8A型	191～272	221～302	227.5～308.5

●掲載価格には消費税は含まれておりません。　●商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。
●離島配送の際は別途運賃を申し受けます。対象地域につきましては弊社ホームページまたは最寄りの営業所にご確認ください。