




多種多様な配線を溝部分に集約。
 オフィス空間の機能的な配線レイアウトを実現し、
 配線の移設や増設に対しても、容易に対応することができます。






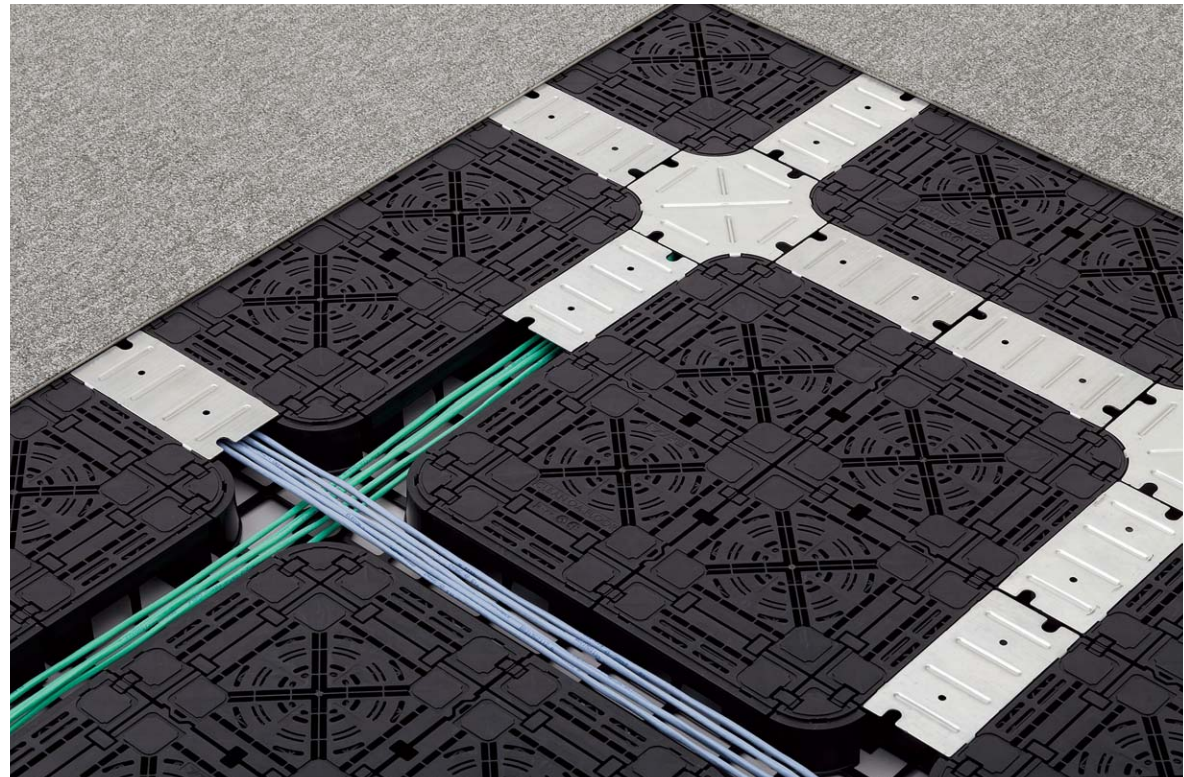


オフィス・OA関連床システム

ピットTN-50



耐震制震 床基礎の気密断熱 透熱透湿防水 開口住設備 換気システム 換気器材 スパンドレル 浴室水廻り 点検口枠 防湿下地材 内装建材 養生保安 外装建材 左官資材 乾式二重床 コーティング 床仕上げ材 その他

樹脂製パネル
クリーンOAフロア
TNシリーズ
置敷タイプ

<p>■ 配線の点検・確認が簡単 配線溝カバーにより、配線の点検や確認が簡単です。また、取外しも簡単です。取外しから配線レイアウトも自由自在。</p> 	<p>■ 大量配線も可能な広いスペース 配線スペースは、配線容量の多いオフィスでも十分ゆとりをもって対応できます。</p> 	<p>■ 配線の取り出しが簡単 溝カバーには通線口がありますので、必要な箇所に通線ケーブル・LANケーブルのOAタップが簡単に取り出せます。</p> 	<p>■ 床高さはわずか50mm 大容量の配線を薄型で収納することができ、天井高が気になるリニューアル物件にもおすすめです。</p>  <p>※仕上げ材の厚さは含まず。</p>
<p>■ アップコンセントの設置が可能 ピットTN-50は各種アップコンセントがピッタリと納まるように設計されています。</p> 	<p>■ 置敷型インナーコンセントにも対応 ピットTN-50のフロアベースには、9分割の切込みがあり、多彩なコンセントの対応が可能です。</p> 	<p>■ 配線溝カバー一体型 フロアベースと配線溝カバーが一体型ですので、施工がスピーディーで簡単に行えます。</p> 	<p>■ ジョイントレスで、施工スピードUP 凹凸形状のツメがフロアベースのズレを防止するため、ジョイント材を用いなくても施工することができます。</p> 

<p>1 ピットTN-50フロアベース 基本パネルとして使用。  床高さ50mm</p>	<p>2 TN-50フロアベース 壁際などのボーダーパネルとして使用。  床高さ50mm</p>	<p>3 スペアスタンド50S 壁際などの補強支持脚として使用。  ■ 梱包:100個 ■ 材質:R-PP樹脂</p>	<p>4 フレックスシートZ フロアベースのアンダーシートとして使用。  ■ 寸法:2.0mm×1,000mm×20m巻 ■ 材質:ポリエステル系不織布</p>
--	--	---	---