


樹脂製パネル
クリーンOAフロアTNシリーズ置敷タイプ

商品詳細

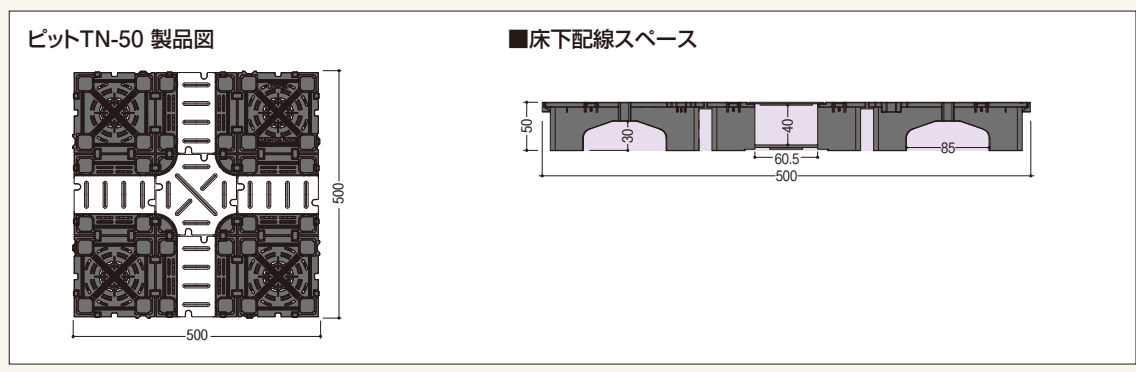

ピットTN-50 規格


呼称	規格			梱包内容 (出荷単位)
	床高	寸法	重量	
ピットTN-50	50mm	500×500mm	9.5kg/㎡	1㎡(4枚)1ケース

耐荷重性能表

	試験方法※1	評価基準※2
静荷重試験 (3000N)	3000N局部集中荷重時の変形量	5mm以下
	3000N局部集中荷重除去後の残留変形量	3mm以下
衝撃試験	砂袋(30kg・25cm)加撃後の変形量	3mm以下(損傷なし)
ローリングロード試験	1000Nを加えた車輪5000往復後の残留変形量	3mm以下(損傷、がたつきなし)
振動試験	所定のおもり200kg、入力加速度1Gによる加振	パネルの脱落、損傷無し

※1 試験方法: JIS A 1450:2014(フリーアクセスフロア試験方法)
 ※2 評価基準: フリーアクセスフロアの性能評価:2014(フリーアクセスフロア工業会規格)

標準納まり図

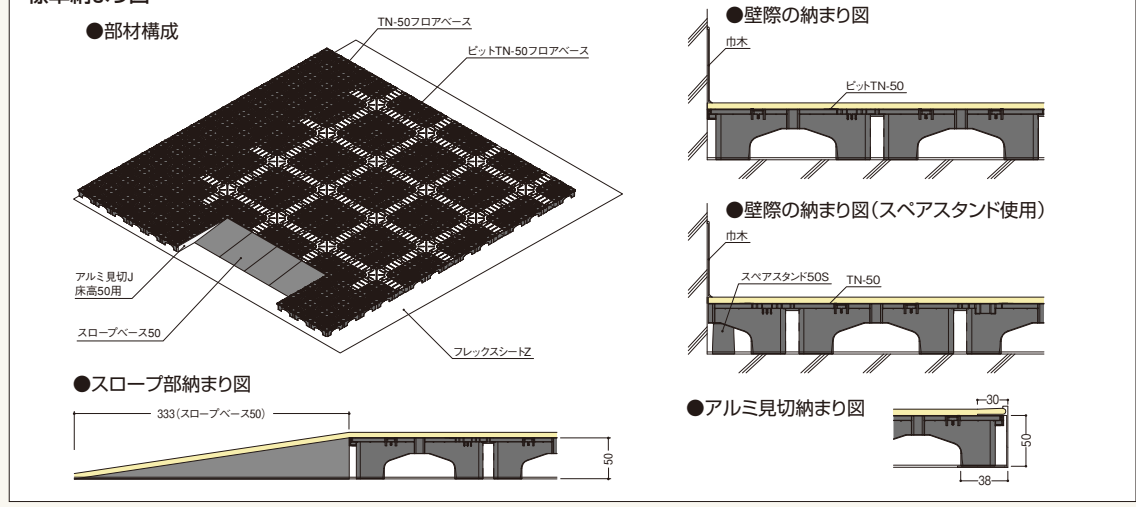

別売部材 オフィス環境に合わせプランを充実させるTシリーズ・ピットシリーズのオプション部材。

■スローベース50
段差を滑らかにし、台車などの通行をスムーズにします。

■材質: R-PP樹脂
■梱包: 4個/1ケース
■寸法

■クリーンOAフロア用スプレー接着剤

■材質: ラテックス系 ■容量: 430ml
■梱包: 6本入 ■目安量: 30㎡/本

■フクビ EDメント

■材質: アクリルエマルジョン
■容量: 17kg/缶 ■梱包: 1缶

■アルミ見切り
框がわりとなり、端部をしっかりと固定し、美しくカバーします。

●床高30・50mm用

●床高75・100mm用

■材質: アルミ押出型材 ■梱包: 2本/1ケース ■寸法: 定尺2,000mm(110mmピッチ3φ穴開けあり)

注意 ●500mm角以外の床仕上げ材を施工すると、割り付けによっては目地がOAフロアの目地と重なって、端部が浮いたり跳ね上がったりの可能性がありますので、ご使用を避けて頂くか事前にご確認頂いた上でご使用ください。

●掲載価格には消費税は含まれておりません。 ●商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。
 ●離島配送の際は別途運賃を申し受けれます。対象地域につきましては弊社ホームページまたは最寄りの営業所にご確認ください。