

転倒時の衝撃を吸収し、ケガのリスクを低減する  
高齢者住宅・施設・教育施設に最適な床下シート。




アンダーレイK 衝撃吸収タイプ



■施工図

不織布面を下地側に向けて施工してください。

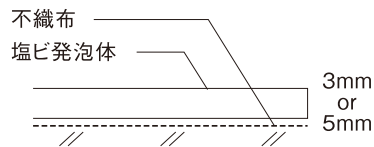

■試験データ 衝撃吸収性 (G値)

社内試験 (JIS A 6519に準拠)

ビニル床 タイル 2.5mm	単体	149	
	+アンダーレイK 3.0mm	109	-40
	+アンダーレイK 5.0mm	88	-61
発泡複層 ビニル床シート 2.8mm	単体	136	
	+アンダーレイK 3.0mm	100	-36
	+アンダーレイK 5.0mm	85	-51
タイル カーペット 6.5mm	単体	116	
	+アンダーレイK 3.0mm	91	-25
	+アンダーレイK 5.0mm	76	-40

■施工可能な仕上材の組合せ

表中の記号はJIS A 5705に規定されているビニル系床材の種類を表しています

	クッションフロア (記号: KS)	ビニル床シート 単層ビニル床シート (記号: TS) 複層ビニル床シート (記号: FS) 発泡複層ビニル床シート (記号: HS)	ビニル床タイル 単層ビニル床タイル (記号: TT) 複層ビニル床タイル (記号: FT)	置敷きビニル床タイル 置敷きビニル床タイル (記号: FOA) 薄形置敷きビニル床タイル (記号: FOB)	タイルカーペット	長尺カーペット
施工可能 仕上材	フクビ アンダーレイK	×	○ 総厚2.0~3.5mm	○ 総厚2.5mm以上 (面取り加工品推奨)	○ 総厚3.0mm以上 (面取り加工品推奨)	○ 総厚6.0mm以上 グリッパー工法 全面接着工法

商品詳細

アンダーレイK 規格

呼称	規格 (mm)	材料価格 (m <sup>2</sup> )	梱包価格
アンダーレイK	厚3.0×巾1,800×20m巻	¥1,530	¥55,000/巻
	厚5.0×巾1,800×10m巻	¥2,290	¥41,300/巻

※5mmは、10m巻です。

⚠注意 使用時のご注意

- 屋外・半屋外及び常時水を大量に使用する場所では使用できません。
- アンダーレイの重ね貼りはしないでください。
- 施工には必ず専用接着剤をご使用ください。(P.459をご参照ください)

床仕上げ材  
耐震制震  
床基礎の気密断熱  
透熱透湿防水  
開口住設備  
換気システム  
換気器材  
スパンドレル  
浴室水廻り  
点検口枠  
易昇下地材  
内装建材  
養生保安  
外装建材  
左官資材  
乾式二重床  
コーキング  
床仕上げ材  
その他