

下階に響く軽量床衝撃音を大幅に低減する  
集合住宅などに最適な床下シート。



床仕上げ材


住宅用  
クッションフロア

# アンダーレイS

床下シート


耐震制震 床下基礎の 気密断熱 遮熱遮湿防水 開口住設備 換気システム 換気器材 スパンドレル 浴室水廻り 点検口枠 湯吊下材 内装建材 養生保安 外装建材 左官資材 乾式・重床 引手・受取 床仕上げ材 その他

## アンダーレイS 遮音タイプ

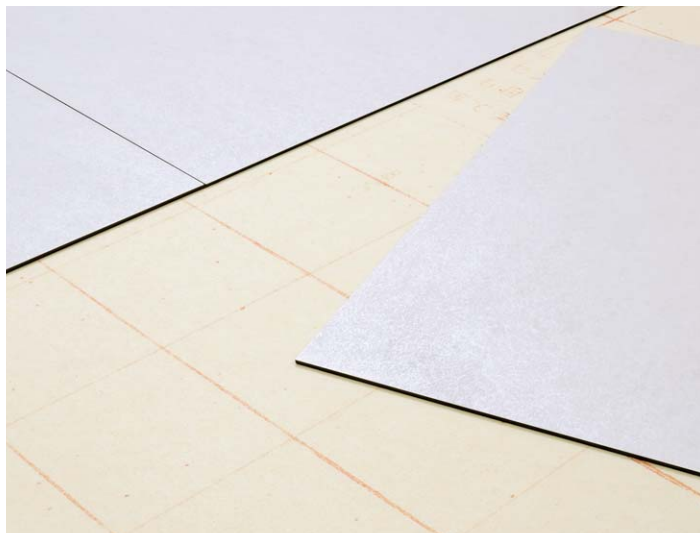

### ■施工図

不織布面(マス目印刷面)を仕上げ材側に向けて施工してください。



### ■試験データ 遮音性(LL値)

社内試験(JIS A 1418に準拠)

|                          |                |       |     |
|--------------------------|----------------|-------|-----|
| クッションフロア<br>1.8mm        | 単体             | LL-70 |     |
|                          | +アンダーレイS 3.0mm | LL-50 | -20 |
| ビニル床<br>タイル<br>2.5mm     | 単体             | LL-70 |     |
|                          | +アンダーレイS 3.0mm | LL-50 | -20 |
| 発泡複層<br>ビニル床シート<br>2.8mm | 単体             | LL-70 |     |
|                          | +アンダーレイS 3.0mm | LL-50 | -20 |
| タイル<br>カーペット<br>6.5mm    | 単体             | LL-55 |     |
|                          | +アンダーレイS 3.0mm | LL-45 | -10 |

### ■施工可能な仕上材の組合せ

表中の記号はJIS A 5705に規定されているビニル系床材の種類を表しています

|             | クッションフロア<br>(記号:KS) | ビニル床シート<br>単層ビニル床シート(記号:TS)<br>複層ビニル床シート(記号:FS)<br>発泡複層ビニル床シート(記号:HS) | ビニル床タイル<br>単層ビニル床タイル(記号:TT)<br>複層ビニル床タイル(記号:FT) | 置敷きビニル床タイル<br>置敷きビニル床タイル(記号:FOA)<br>薄形置敷きビニル床タイル(記号:FOB) | タイルカーペット                     | 長尺カーペット                             |
|-------------|---------------------|---|---|--|------------------------------|-------------------------------------|
| 施工可能<br>仕上材 | ○<br>フクビ<br>アンダーレイS | ○<br>総厚1.8~2.3mm  | ○<br>総厚2.0~3.5mm                                | ○<br>総厚2.5mm以上<br>(面取り加工品推奨)                             | ○<br>総厚3.0mm以上<br>(面取り加工品推奨) | ○<br>総厚6.0mm以上<br>グリッパー工法<br>全面接着工法 |

### 商品詳細

#### アンダーレイS 規格

| 呼称      | 規格(mm)           | 材料価格(m <sup>2</sup> ) | 梱包価格      |
|---------|------------------|-----------------------|-----------|
| アンダーレイS | 厚3.0×巾1,840×20m巻 | ¥1,950                | ¥71,500/巻 |

#### ⚠️注意 使用時のご注意

- 屋外・半屋外及び常時水を大量に使用する場所では使用できません。
- アンダーレイの重ね貼りはしないでください。
- 施工には必ず専用接着剤をご使用ください。(P.459をご参照ください)