


CP支持脚 遮音タイプ

遮音性能 LL-45・LH-55 (スラブ厚 150mm)

●床高さ適応範囲(床パネル天端まで) 50mm~633mm



■遮音性能(床衝撃音レベル推定値)

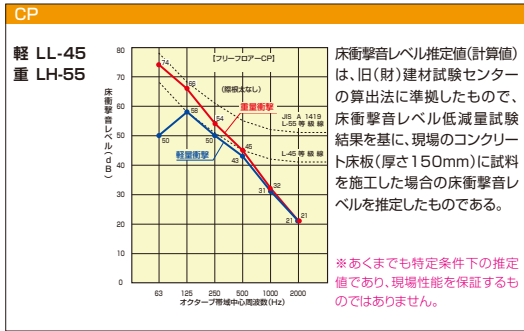

■CP支持脚使用時

種類	厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	捨張合板厚み
積層フローリング	12以上	90	900	5.5mm以上
		150	1,800	不要
ベニヤフロアー	12以上	300	1,800	5.5mm以上
	9以上			
直貼フロア	12以上	—	—	9mm以上 (1層床の場合5.5mm以上)
カーペットジョイントタイル	—	—	—	不要
畳	—	—	—	不要

※無垢材フローリング仕上げの場合は、捨張合板厚12mmを施工してください。
 ※床暖房パネルを敷設する場合は、捨張合板厚12mmを施工してください。
 ※住宅用途以外に使用する場合は、捨張合板の厚みについて別途ご相談ください。
 ※二重床に対して仕上げ材メーカー施工要領書に記載がある場合はそちらを優先してください。



CPR支持脚 遮音タイプ

遮音性能 LL-40・LH-50 △LL-3・△LH-2 (スラブ厚 150mm)

●床高さ適応範囲(床パネル天端まで) 53mm~428mm



■遮音性能(床衝撃音レベル推定値)

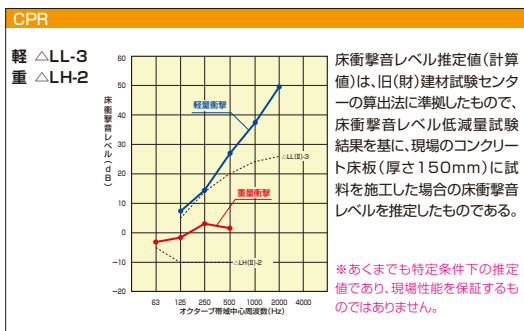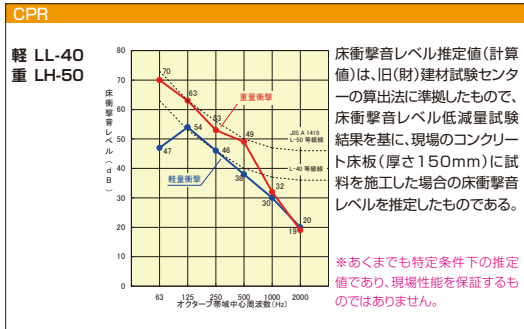

■CPR支持脚使用時

種類	厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	捨張合板厚み
積層フローリング	12以上	90	900	9mm以上
		150	1,800	不要
ベニヤフロアー	12以上	300	1,800	9mm以上
	9以上			
直貼フロア	12以上	—	—	9mm以上
カーペットジョイントタイル	—	—	—	不要
畳	—	—	—	不要

※無垢材フローリング仕上げの場合は、捨張合板厚12mmを施工してください。
 ※床暖房パネルを敷設する場合は、捨張合板厚12mmを施工してください。
 ※住宅用途以外に使用する場合は、捨張合板の厚みについて別途ご相談ください。
 ※二重床に対してフローリングメーカー施工要領書に記載がある場合はそちらを優先してください。



乾式二重床

乾式遮音二重床

フリーフロアー・CPR・CPR

乾式遮音二重床システム

耐震制震 床下基礎の気密断熱 湿熱透湿防カ 開口住居部換気システム 換気器具材 スラットレール 浴室水廻り 点検口枠 防鼠下材 内装建材 養生保安 外装建材 左官資材 乾式二重床 引上り工法 床仕上げ材 その他



施工説明書



施工説明書