


高齢者・医療・文教施設、オールマイティーに使用できる施設向けの汎用型。

CP-F支持脚 耐荷重タイプ

●床高さ適応範囲(床パネル天端まで)
38mm~623mm



■床組の構成(きわ根太基準工法)

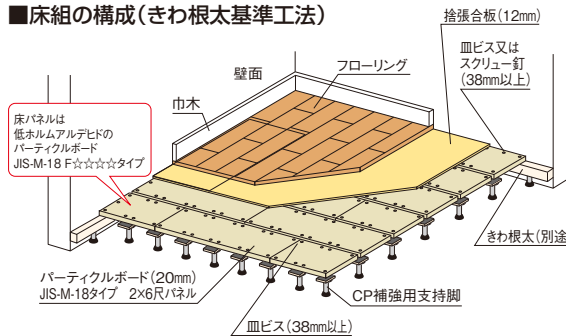


■試験データ

試験項目		測定値	備考	
安全性	衝撃吸収性	75G	支持脚上データ	
耐荷重性	積載荷重	400kgf/m ² 変位量	2.45mm	
		400kgf/m ² 残留変位量	0.03mm	
	局部曲げ荷重	100kgf 変位量	2.11mm	パネル中央部データ
		400kgf 残留変位量	0.19mm	
居住性	各種動作時のかたさ	0.76	パネル中央部データ	

仕上材:複合フローリング12mm ※上記試験データは測定値であり、保証値ではありません。

■参考納まり図

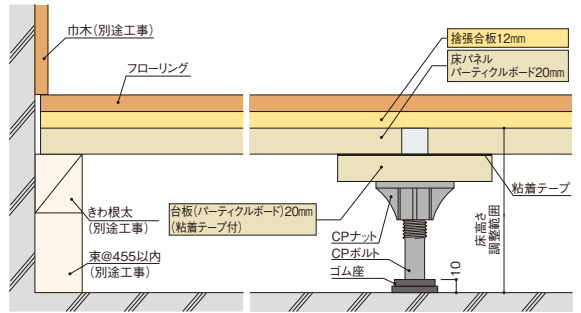

■捨張り仕様

種類	仕上材		捨張合板厚さ
	厚さ	巾	
複合フローリング	12mm以上	150mm以上	不要
		150mm未満	12mm
	12mm未満	—	12mm
無垢フローリング	—	—	12mm
直張りフローリング	—	—	12mm
ビニル床シート クッションフロア ビニル床タイル タイルカーペット カーペット	—	—	12mm
畳	—	—	不要
床暖房パネル	—	—	12mm

※上記以外の仕上材については別途ご相談ください。
※ビニル床シート、クッションフロア、ビニル床タイル仕上げの場合、12mm捨張合板の目地が表面に浮き出る恐れがあります。12mm捨張合板の上に5.5mm合板を重ね張りすることで目地の浮き出しを軽減することができます。
※施設用途以外に使用する場合は別途ご相談ください。
※二重床に対して仕上材メーカー施工要領書に記載がある場合はそちらを優先してください。

フリーフロアーCPシリーズ専用 別売部材・副資材

■別売部材 CP工法専用施工用工具

超低床用・汎用支持脚			高床用支持脚
●CPラチェット対応ドライバー	●CPDドライバー	●CPLドライバー	●CP Lドライバー
※ラチェットを装着した場合、一定方向の動作のみで高さの調整が可能です。	※手で回転させてボルトの高さを調整します。		※手で回転させてボルトの高さを調整します。

■別売副資材

●制振シート

厚さ4mm、8mm、12mm×幅455mm×長さ910mm

別売部材 CP工法専用施工用工具 規格

呼称	コード	単品価格(本)	梱包価格	梱包内容
CPラチェット対応ドライバー	CPD1	¥4,100	¥4,100	1本入
CPLドライバー	CPD2	¥1,760	¥1,760	1本入
CPLドライバー	CPDL	¥3,200	¥3,200	1本入

ご発注に関する注意事項 CP工法専用施工用工具をご発注の際は、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。



乾式二重床

フリーフロアーCP-F

耐震制震 床基礎の気密断熱 透熱透湿防水 開口住居設備 換気システム 換気器具材 スパンドレル 浴室水廻り 点検口枠 防鼠下地材 内装建材 養生保安 外装建材 左官資材 乾式二重床 シーリング



454