



## 遮音性能に優れた、乾式二重床システム。

- 画期的な工法により、短工期でフローアを構築。
- 配管・配線が自由自在、メンテナンスが可能。
- 低ホルムアルデヒド対応で、シックハウス対策も万全。

### フリーフロア-MPF

たわみの少ないゴム座を採用しており、1階など遮音性能より剛性を優先する場合に最適です。



#### ■製品仕様


部材名		材質	備考
床パネル		パーティクルボード JIS・MR1(M)-18	・厚20×巾600×長さ1,820mm ・F☆☆☆☆
MPF支持脚	台板	パーティクルボード JIS・MR1(M)-18	・厚20×巾87×長さ87mm ・F☆☆☆☆ ・ブチル系両面テープ付
	ナット	スチール	・働き長さ3mm,23mmの2種類 ・クロメートメッキ
	ボルト	スチール	・長さ10種類 ・クロメートメッキ
	ゴム座	スチレンブタジエンゴム (SBR)	・高さ10mm φ35mm 硬度70°

#### ■荷重試験データ

試験項目		測定値	
耐荷重性	積載荷重	400kgf/m <sup>2</sup> 変位量	7.0mm
		400kgf/m <sup>2</sup> 残留変位量	0.44mm
	局部曲げ荷重	100kgf変位量	2.8mm
		400kgf変位量	11.22mm
		400kgf残留変位量	0.73mm
	衝撃試験		異常なし

※測定値はパネル中央部データ

#### ■参考納まり図

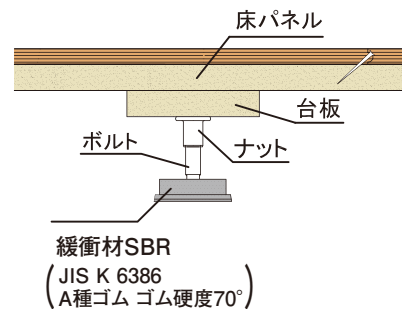

#### ⚠注意 施工時のご注意

- 接着剤は、ボルトとナットの嵌合部へ「フリーフロアシステム専用接着剤」を適量流し込んでください。

