


■MPF支持脚 規格

	品名	コード	設計価格 (本)	適合 最低寸法 (mm)	調整範囲 (mm)	中央高さ (mm)	床パネル20mm天端までの高さ調整範囲(mm)							入数 (本)	バラ 出荷
							100	200	300	400	500	600	700		
汎用	MPF支持脚 3-43	MPF0343	¥ 515	10	53~76	65	53	76						100	○ 1本単位
	MPF支持脚 3-63	MPF0363	¥ 530		63~96	80	63	96							
	MPF支持脚 3-83	MPF0383	¥ 540		83~116	100	83	116							
	MPF支持脚 23-93	MPF2393	¥ 570		93~146	120	93	146							
	MPF支持脚 23-123	MPF123	¥ 595		123~176	150	123	176							
	MPF支持脚 23-143	MPF143	¥ 625		143~196	170	143	196							
	MPF支持脚 23-163	MPF163	¥ 660		163~216	190	163	216							
	MPF支持脚 23-183	MPF183	¥ 695		183~236	210	183	236							

■床組の構成(きわ根太基準工法)

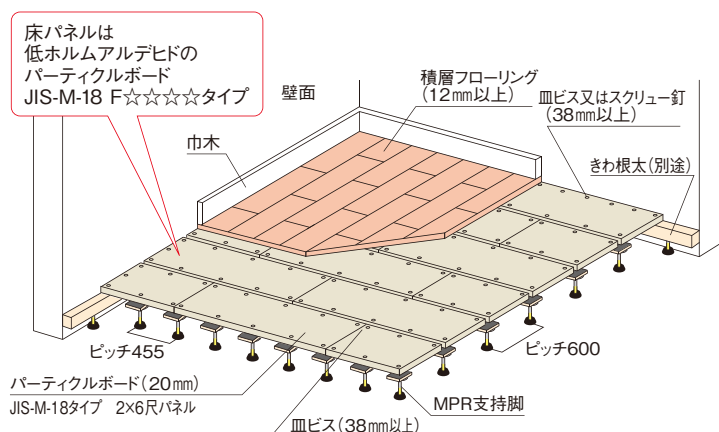

■捨張合板仕様

種類	仕上げ材		捨張合板厚み
	厚み	巾	
複合フローリング	12mm以上	150mm以上	12mm
	12mm以上	150mm未満	
	12mm未満	—	
無垢フローリング	—	—	12mm
直張りフローリング	—	—	
ビニル床シート	—	—	
クッションフロア	—	—	
ビニル床タイル	—	—	12mm (住宅用途の場合) 12mm+5.5mm (施設用途の場合)
タイルカーペット	—	—	12mm
カーペット	—	—	
床暖房パネル	—	—	不要
畳	—	—	

※住宅用途以外に使用する場合は、捨張合板の厚みについて別途ご相談ください。
※二重床に対してフローリングメーカー施工要領書に記載がある場合はそちらを優先してください。

■施工時に必要なもの

部材名	用途	備考
フリーフロアーシステム専用接着剤	ボルト・ナットの接着固定	使用量:約1g/支持脚1本
ビス (床パネル固定用)	支持脚、きわ根太に固定	フレキ付皿ビス半ねじタイプφ3.8×L38
ビス (捨張合板固定用)	床パネルに固定	フレキ付皿ビス32mm
スクリュー釘 (床パネル固定用)	きわ根太に固定	38mm以上
施工工具一式	施工全般	電動丸鋸、釘打ち機、インパクトドライバー、レベラー、水準器、水糸等

別売部材

呼称	規格	コード	単品価格(本)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷
フリーフロアーシステム専用接着剤	400g	FFBOND	¥ 1,520	¥ 30,400	20本入	○

[概算使用数:きわ根太別途必要です。]

支持脚	パーティクルボード 20mm厚 JIS-M-18タイプ 2×6尺パネル	施工工具
床先行時 4.5本/㎡ 壁先行時 3.5本/㎡	1枚/㎡	必要本数

注意 ●コンクリートスラブに水分や湿気が多いと床パネルや仕上げ材が反る場合があります。スラブの水分を確認の上、乾燥した状態で施工してください。

ご発注に関する注意事項 バラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。