




K・KG

ホルムアルデヒド発散等級  
F★★★★


脚光を浴びる校舎の床の木製化など、幅広い用途に対応する高性能床下地システムです。

- コンクリート釘でスラブと一体化、強固な床に仕上がります。
- 床パネルの台板と枠板は12mm合板を使用し、支持脚(ボルト、ナット)の嵌合も振動によるゆるみのない特殊設計で、施工後もグラつきによる床鳴りの心配がありません。

■捨張なし施工 Kナット15+Kボルト

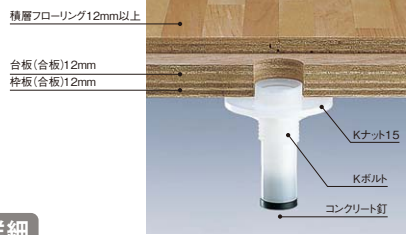


床組の構成(きわ根太工法)

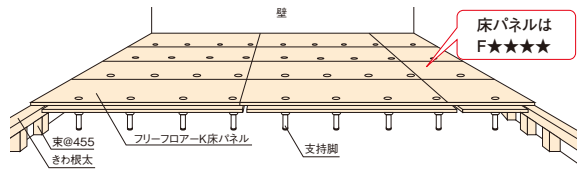

商品詳細

K・KG

フリーフローアー K基本床パネル(13種) 受注生産品

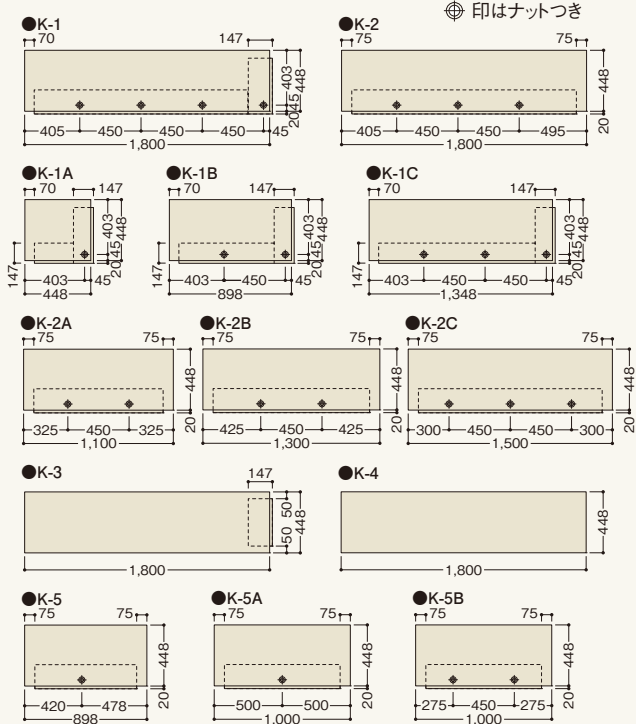


製品仕様

製品名	材質
床パネル(台板・枠板)	合板 JAS I 類 F★★★★タイプ台板12mm・枠板12mm
支持脚ナット・ボルト	特殊樹脂・ポリアミド樹脂(ナイロン6)
ゴム座	防振ゴム(SBR)


**注意**

- コンクリートスラブの表面強度が低いとコンクリート釘が刺さらない事があります。
- コンクリートスラブに水分や湿気が多いと床パネルや仕上げ材が反る場合があります。スラブの水分を確認の上、乾燥した状態で施工してください。

■参考納まり図

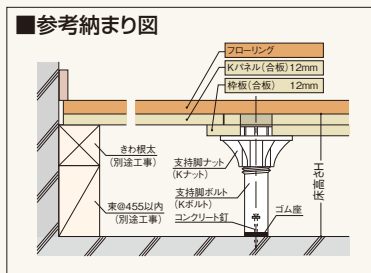

●フリーフローアー専用コンクリート釘



床高さH調整範囲

K・KG

(スラブ面から床パネルの台板天端まで)

Kナット	Kボルト	床高さH調整範囲
15mm	40mm	44mm~70mm
	65mm	65mm~95mm
	85mm	85mm~135mm
35mm	105mm	105mm~155mm
	125mm	125mm~175mm
	145mm	145mm~195mm
	165mm	165mm~215mm
	Tナット	Tボルト
80mm	202mm	202mm~286mm
	269mm	269mm~353mm
	336mm	336mm~420mm
	403mm	403mm~487mm
	470mm	470mm~554mm
	537mm	537mm~621mm

※Tナット80をご使用の場合、STOPパーは必ずSTOPパー締め治具を使用して、しっかりと締め付けてください。

Kシリーズ用工具



- ① 専用ボンチ(コンクリート釘打用)
- ② Tナット用STOPパー締め治具
- ③ 木工用ビット44mm(Tナット用)
- ④ 木工用ビット38mm(Kナット用)
- ⑤ T手動ドライバー
- ⑥ K手動ドライバー
- ⑦ K電動ドライバー
- ⑧ T電動ドライバー
- ⑨ コンクリート釘

種類	仕上げ材		捨張合板厚み
	厚み	幅	
複合フローリング	-	-	不要
無垢フローリング	-	-	不要
直張りフローリング	-	-	12mm
ビニル床シート	-	-	12mm
クッションフロア	-	-	
ビニル床タイル	-	-	
タイルカーペット	-	-	
カーペット	-	-	不要
畳	-	-	不要
床暖房パネル	-	-	不要

※上記以外の仕上げ材を使用する場合には、捨張合板の厚みを別途ご相談ください。  
※ビニル床シート、クッションフロア、ビニル床タイル仕上の場合、捨張合板12mmの上に5.5mmの合板を重ね張りしてください。  
※施設用途以外で使用する場合には、捨張合板の厚みを別途ご相談ください。

ご発注に関する注意事項 受注生産品につきましては、ご発注後の変更・キャンセルは受けかねますので、ご了承ください。

乾式二重床システム  
フリーフローアーK

**B** 維持管理配慮 住宅性能表示制度  
ホルムアルデヒド発散等級 F★★★★  
施工説明書