



商品詳細


■構成

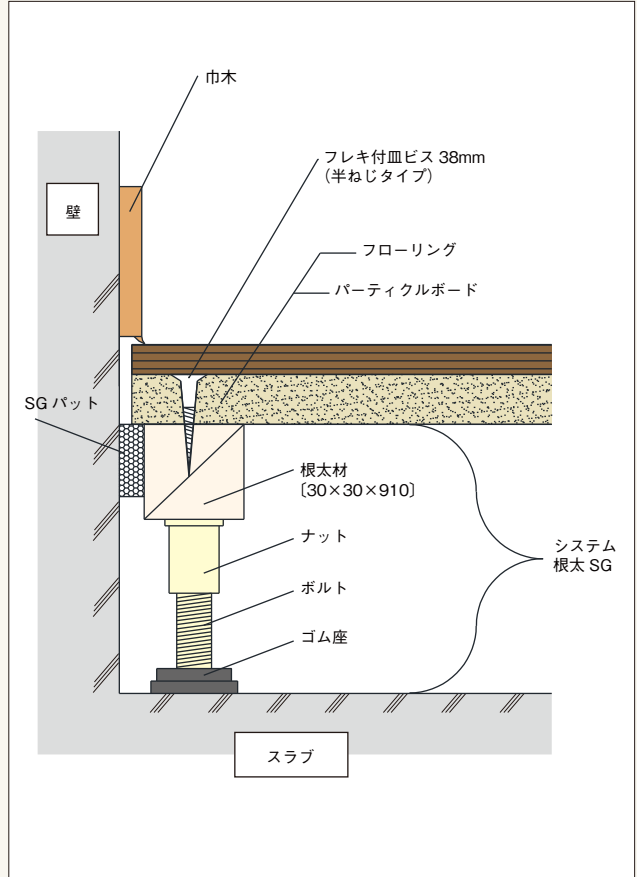

ボルト

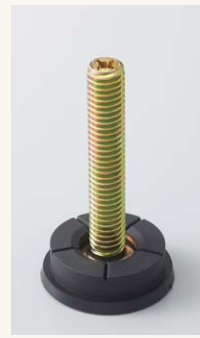

**Gボルト**  
荷重対策用:開口部  
(出入口、サッシ、框など)

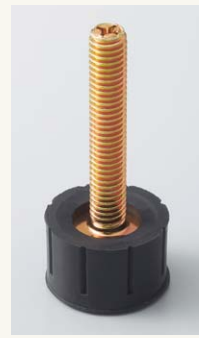

**Sボルト**  
遮音対策用:一般壁面部

ナット



**Mナット**



**Sナット**


■床高さ調整範囲

〔遮音タイプ〕

ナット	ボルト 〔遮音対策用〕	調整範囲(mm)	中央高さ(mm)
S	Sボルト53	53~76	64
	Sボルト73	73~116	94
	Sボルト103	103~146	124
	Sボルト133	133~176	154
	Sボルト163	163~206	184
	Sボルト193	193~236	214
M	Sボルト223	223~266	244
	Sボルト253	253~296	274
	Sボルト283	283~326	304
	Sボルト308	308~351	329
	Sボルト333	333~376	354
	Sボルト358	358~401	379
	Sボルト383	383~426	404

〔耐荷重タイプ〕

ナット	ボルト 〔耐荷重対策用〕	調整範囲(mm)	中央高さ(mm)
S	Gボルト43	43~66	54
	Gボルト63	63~106	84
	Gボルト93	93~136	114
	Gボルト123	123~166	144
	Gボルト153	153~196	174
	Gボルト183	183~226	204
M	Gボルト213	213~256	234
	Gボルト243	243~286	264
	Gボルト273	273~316	294
	Gボルト298	298~341	319
	Gボルト323	323~366	344
	Gボルト348	348~391	369
	Gボルト373	373~416	394

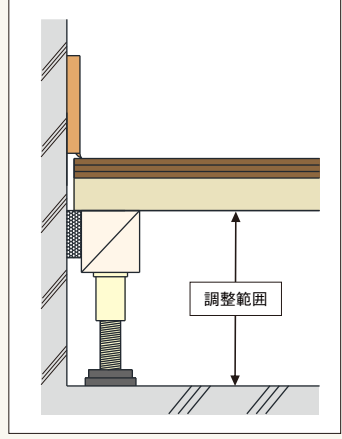

■材質

部材名	材質	備考
システム根太SG(本体)	根太材	LVL(集成材) 巾30×高30×長さ910(mm) F☆☆☆☆
	ナット	スチール 長さにより2種類(Sナット、Mナット)
Sボルト、Gボルト(支持脚)	ボルト	スチール 長さにより13種類
	ゴム座	スチレンブタジエンゴム ゴム硬度70° Sボルトゴム座:φ31×高さ20(mm) Gボルトゴム座:φ36×高さ10(mm)
SGパット(緩衝材)	発泡ポリエチレン	巾10×高10×長さ30(mm)
フリーフローシステム専用接着剤	1液型ウレタン系	容量400g/本 F☆☆☆☆

●掲載価格には消費税は含まれておりません。 ●商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。  
●離島配送の際は別途運賃を申し受けます。対象地域につきましては弊社ホームページまたは最寄りの営業所にてご確認ください。