


# 短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。

●ブラホレンはコンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法です。

●洗面所など水廻りの小部屋から、配管・配線の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。

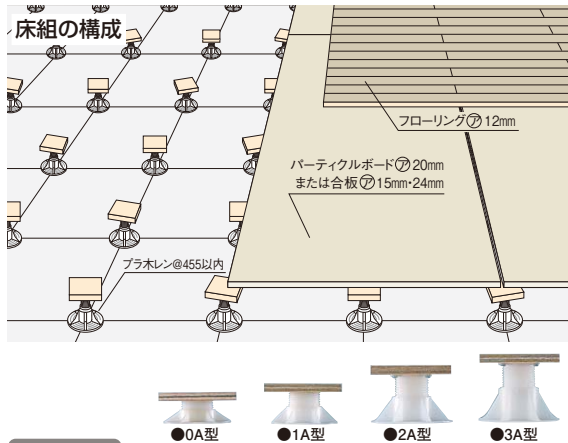

※ストッパーは、必ずストッパー締め用具を使用してしっかりと締め付けてください。

## 商品詳細

### ブラホレン 規格

呼称	規格		コード	単品価格(個)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
	床高さH調整範囲						
ブラホレン	0A型	31mm~40mm	PM0A	¥345	¥69,000	200個入	○1個単位
	1A型	37mm~51mm	PM1A	¥345	¥69,000	100個入	
	2A型	46mm~63mm	PM2A	¥455	¥45,500		
	3A型	59mm~83mm	PM3A	¥480	¥48,000		
	4A型	74mm~102mm	PM4A	¥535	¥53,500		
	5A型	97mm~146mm	PM5A	¥590	¥59,000		
	6A型	124mm~175mm	PM6A	¥680	¥68,000		
	7A型	147mm~215mm	PM7A	¥935	¥93,500		
8A型	194mm~275mm	PM8A	¥1,120	¥56,000	50個入		

●床高さ(H):スラブ面からブラホレン釘止め台板の天端まで

### 別売部材 ブラホレン専用接着剤 SDS 全てアルミパック

ホルムアルデヒド発散等級 F★★★★




写真はスーパーUダイナN

呼称	規格	コード	単品価格(本)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
フクビスーパーUダイナN (一液型ウレタン樹脂系)	1.5kg	SUN1A	¥2,740	¥32,880	12本入	2本単位
	3kg	SUN3	¥4,600	¥27,600	6本入	○1本単位
	5kg	SUN5	¥7,700	¥30,800	4本入	

※ブラホレン1個当たりの塗布量は60~70gです。使用温度は5℃以上としてください。5℃未満は接着剤の硬化が遅くなりますので充分養生して硬化を確認してください。

### バラ出荷用別売部材



ストッパー締め用具 (4A~8A型のみ同梱)

呼称	コード	単品価格(個)	梱包価格	梱包内容
ストッパー締め用具 (4A~8A型のみ同梱)	PMD	¥535	¥535	1個入

0A型~3A型では使用しません。

●色が付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。ストッパー締め用具は4A型~8A型の梱包単位のご発注時のみ同梱しています。バラ出荷の場合には同梱しておりません。ストッパー締め用具をご発注の際は、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。

### 床パネル・捨張合板の仕様

仕上げ種類	床パネル	捨張合板
木質フロアリング	パーティクルボード20mm	不要
直張りフロア	パーティクルボード20mm (JIS-M-18タイプ)または長尺ビニールカーペット塩ビタイル	合板5.5mm以上
畳	合板15mm・24mm	合板5.5mm以上
		不要


※床パネルにパーティクルボードを使用し、床暖房マットを設置する場合や、無垢材フロアリング仕上げの場合は、捨張合板12mmを施工してください。  
 ※住宅用途以外に使用される場合は捨張合板の厚みについて別途ご相談ください。  
 ※二重床に対して仕上げ材メーカー施工要領書に記載がある場合はそちらを優先してください。

### 概算使用数(1㎡あたり:きわ根太別途)

ブラホレン	4.5個/㎡
床パネル	3×6尺 0.6枚/㎡
スーパーUダイナN	ブラホレン 1個あたり 60~70g

※合板:パーティクルボード共3×6尺サイズを使用し、ブラホレンを455mmピッチで設置して下さい。

### 参考納まり図

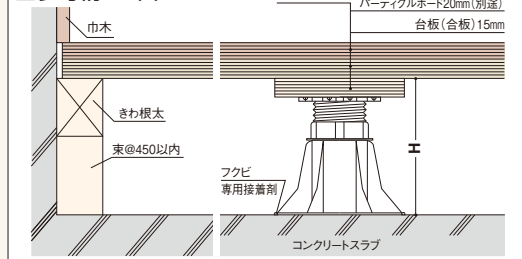

### 製品仕様

部材名	材質	寸法・規格	備考
台板	合板 JAS I類	15×97×97mm	—
ボルト	特殊樹脂	—	—
ストッパー	特殊樹脂	—	0A~3A型は無し
ナット	特殊樹脂	—	—

### 試験結果 仕様:バーチ20mm+合板5.5mm+CFシート1.8mm ブラホレンピッチ455mm×455mm

試験項目	試験結果(mm)	
	積載荷重	局所曲げ
積載荷重3922.7N/㎡時の変位	PC	1.2
積載荷重3922.8N/㎡時の変位	SP	0.6
積載荷重3922.9N/㎡時の変位	JA	0.8
積載荷重除荷後の残留変位	PC	0.2
〃	SP	0.3
〃	JA	0.2
局所曲げ荷重3922.7N/㎡時の変位	PC	4.5
局所曲げ荷重3922.8N/㎡時の変位	JA	4
局所曲げ荷重除荷後の残留変位	PC	0.3
〃	JA	0.2
衝撃力15kg・m時の状況	異常無し	
衝撃力15kg・m後の残留変位	PC	0.8
衝撃力16kg・m後の残留変位	SP	0.2
衝撃力17kg・m後の残留変位	JA	0.7

変位測定位置 ……SP:中央支持脚部、JA:床中央接合面支持間中央、PC:床支持間中央



●コンクリートスラブに水分や湿気が多いと床パネルや仕上げ材が反る場合があります。スラブの水分を確認の上、乾燥した状態で施工してください。  
 ●ストッパーは、必ずストッパー締め用具を使用してしっかりと締め付けてください。



乾式二重床

## 床支持具

# ブラホレン®

乾式二重床システム

耐震制震 床下基礎の気密断熱 湿熱透湿防水 開口住居設備 換気システム 換気器材 スハドレル 浴室水廻り 点検口枠 湯吊下材 内装建材 養生保安 外装建材 左官資材 乾式二重床 石膏ボード 床仕上げ材 その他



維持管理配慮 住宅性能表示制度

SDS

このマークが付いた商品は製品安全データシートを用意しております。

ホルムアルデヒド発散等級 F★★★★



施工説明書