

初心者から熟達者まで、柔剣道場に求められる緩衝効果の最適値をカバー。

乾式二重床



耐震制震 床基礎の気密断熱 透熱透湿防水 開口住設備 換気システム 換気器材 スパンドレル 浴室水廻り 点検口枠 防鼠下地材 内装建材 養生保安 外装建材 左官資材 乾式二重床 石膏ボード 床仕上げ材 その他

スポーツ関連
施設用乾式二重床

フリーフロアーTR / TK / TRK


柔剣道場用床下地



商品詳細

フリーフロアーTR 基本床パネル(11種) ■受注生産品

フリーフロアーTRは、11種類の床パネル (TR-1~TR-11) からなっています。これらは、脚部と床板が一体になっていますので、そのまま一定の順序 (施工手順) に従って敷込んでいくだけで効率的に、しかも簡単に施工することができます。

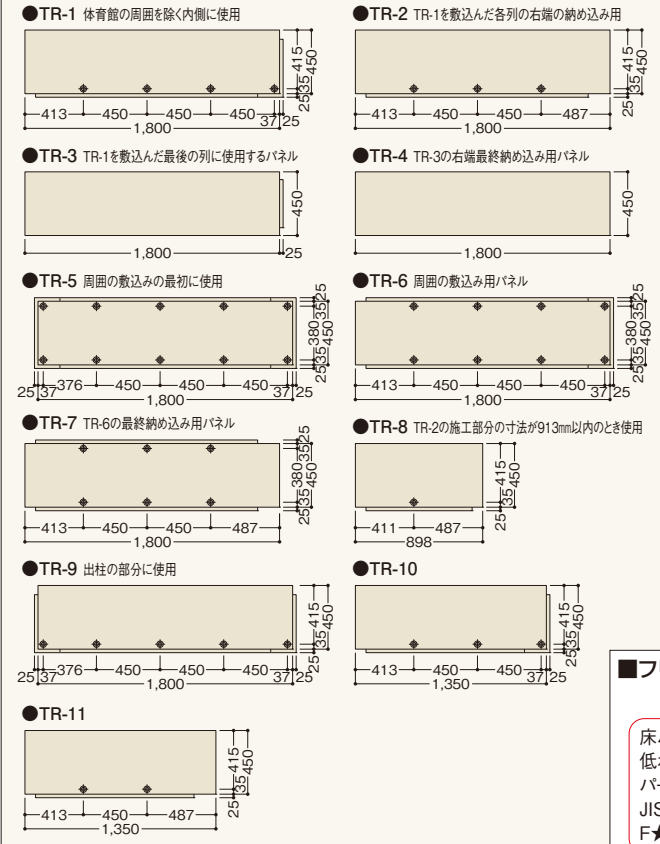

床高さH調整範囲

(スラブ面からフリーフロアーTR床パネルの天端まで)

ナット	ボルト+ゴム座	床高さH調整範囲
80mm	197mm+25mm	222mm~317mm
	264mm+25mm	289mm~384mm
	331mm+25mm	356mm~451mm
	398mm+25mm	423mm~518mm
	465mm+25mm	490mm~585mm
	532mm+25mm	557mm~652mm

※ストッパーは、必ずストッパー締め治具を使用してしっかり締め付けてください。


製品仕様

製品名	材質	規格	
床パネル	台板	パーティクルボード JIS-M-18(20mm)	JIS A 5908
	枠板	パーティクルボード JIS-M-18(15mm)	JIS A 5908
支持脚	ナット	ポリアミド樹脂(ナイロン6)	
	ボルト		
ゴム座	防振ゴム(SBR)		

捨張仕様

無垢材フロアの場合は12mmの捨張合板を施工してください。

フリーフロアーTR脚部詳細図

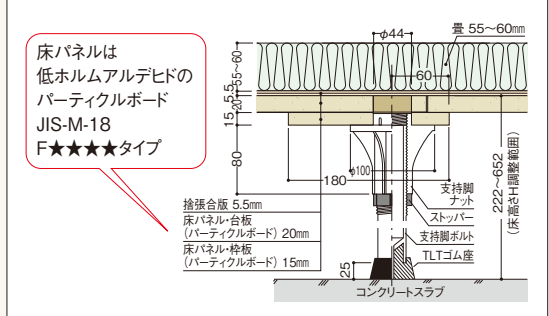

注意

- コンクリートスラブに水分や湿気が多いと床パネルや仕上げ材が反る場合があります。スラブの水分を確認の上、乾燥した状態で施工してください。
- ストッパーは、必ずストッパー締め治具を使用してしっかり締め付けてください。

ご注に関する注意事項 受注生産品につきましては、ご注文後の変更・キャンセルは受けかねますので、ご了承ください。

JIS GB0508183
JIS A 6519 認定品
(体育館用鋼製床下地構成材)

ホルムアルデヒド発散等級
F★★★★



施工説明書