




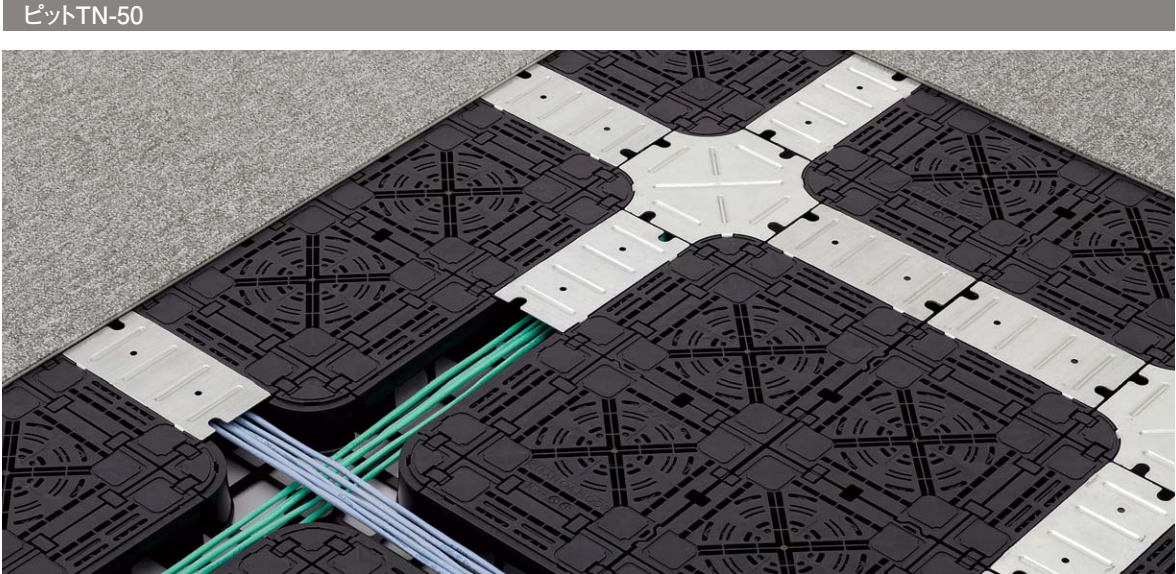


多種多様な配線を溝部分に集約。
 オフィス空間の機能的な配線レイアウトを実現し、
 配線の移設や増設に対しても、容易に対応することができます。




- 配線の点検・確認が簡単**
配線溝カバーにより、配線の点検や確認が簡単です。また、取外しも簡単ですから配線レイアウトも自由自在。
- 大量配線も可能な広いスペース**
配線スペースは、配線容量の多いオフィスでも十分ゆとりをもって対応できます。
- 配線の取り出しが簡単**
溝カバーには通線口がありますので、必要な箇所に電話・LANケーブルOAタップが簡単に取り出せます。
- 床高さはわずか50mm**
大容量の配線を薄型で収納することができ、天井高が気になるリニューアル物件にもおすすめです。



- アップコンセントの設置が可能**
ビットTN-50は各種アップコンセントがピッタリと納まるように設計されています。
- 置敷型インナーコンセントにも対応**
ビットTN-50のフロアベースには、9分割の切込みがあり、多彩なコンセントの対応が可能です。
- 配線溝カバー一体型**
フロアベースと配線溝カバーが一体型ですので、施工がスピーディーで簡単に入れます。
- ジョイントレスで、施工スピードUP**
凹凸形状のツメがフロアベースのズレを防止するため、ジョイント材を用いなくても施工することができます。



- 1 ビットTN-50フロアベース**
基本パネルとして使用。
- 2 TN-50フロアベース**
壁際などのボーダーパネルとして使用。
- 3 スペアスタンド50S**
壁際などの補強支持脚として使用。
- 4 フレックスシートZ**
フロアベースのアンダーシートとして使用。



別売部材 オフィス環境に合わせプランを充実させるオプション部材。

スロープベース50
段差を滑らかにし、台車などの通行をスムーズにします。

■材質:R-PP樹脂
■梱包:4個/1ケース
■寸法

OAフロアスロープ1/8H50・1/12H50
バリアフリーの勾配に対応するスロープです。

■材質:木
■梱包:2個/ケース
■寸法
1/8 H50:50×500×396mm
1/12 H50:50×500×564mm

クリーンOAフロア用スプレー接着剤

ホルムアルデヒド発散等級 F☆☆☆☆

■材質:ラテックス系 ■容量:430ml
■梱包:6本入 ■目安量:30m²/本

アルミ見切り
枠がわりとなり、端部をしっかりと固定し、美しくカバーします。

●床高50mm用

■材質:アルミ押出型材 ■梱包:2本/1ケース ■寸法:定尺2,000mm(110mmピッチ3φ穴開けあり)

樹脂製パネル
クリーンOAフロア TNシリーズ 置敷タイプ