



オフィス・OA関連床システム

樹脂製パネル
ピット30R
置敷タイプ

樹脂製パネル

耐震制震 床基礎の気密断熱 透熱透湿防水 開口住設備 換気システム 換気器材 スハンドレル 浴室水廻り 点検口枠 防塵下地材 内装建材 養生保安 外装建材 左官資材 乾式二重床 コーティング 床仕上げ材 その他

所定荷重4000N

材質 RPP



施工説明書

機能性充実、
オフィスレイアウトが自由自在。

クリーンOAフロア「ピットシリーズ」は、優れた耐荷重性・耐衝撃性を実証。
機器類の配線を機能的に収納。レイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。
床高はオフィスに合わせて4タイプからお選びください。


ピット30R




特長

配線溝カバー一体型


フロアベースと配線溝カバーが一体型ですので、施工がスピーディで簡単に行えます。カバーを取外して、配線レイアウト変更や点検・確認が簡単です。

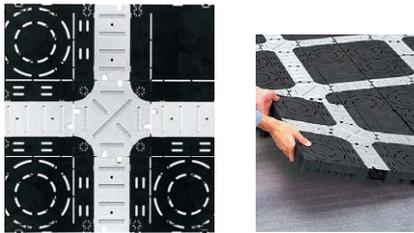

優れた耐震性。3000N/m²時 1.0G
床高30mm・50mmに関して、3000N/m²時 1.0Gの耐震性が実証されています。

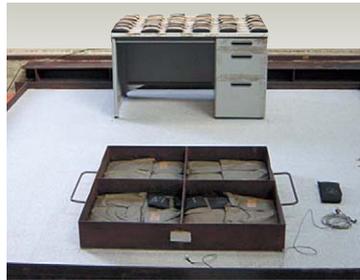

溝カバーに通線口を採用、配線レイアウトが簡単。
30R・50Rの溝カバーには通線口がありますので、必要な箇所に電話・LANケーブル・OAタップが簡単に取り出せます。

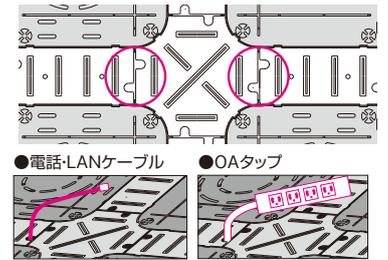


フロアベースのジョイントが簡単。 大量配線も可能な広いスペース。
配線の点検・確認が簡単。



別売部材 オフィス環境に合わせプランを充実させるピットシリーズのオプション部材。

ボーダー30

壁際などに必要な長さで切断し、簡単に施工できます。



- 材質:PP樹脂
- 寸法:30mm(T)×500mm(W)×750mm(L)
- 梱包:4枚入/1ケース

スペアスタンド30R

ボーダー部に使用する補強用補助脚です。



- 仕様:補強用補助脚
- 材質:R-PP樹脂
- 梱包:100個

フレックスシートZ

床面に敷き、きしみを吸収。やさしい歩行感をもたらします。




- 材質:ポリエステル系不織布
- 寸法:2,0mm(T)×1,000mm(W)×20m巻
- 梱包:1本

スロープベース30

段差を滑らかにし、台車などの通行をスムーズにします。



- 材質:R-PP樹脂
- 梱包:4個/1ケース
- 寸法



クリーンOAフロア用スプレー接着剤



ホルムアルデヒド発散等級 F☆☆☆☆

- 材質:ラテックス系 ■容量:430ml
- 梱包:6本入 ■目安量:30m²/本

アルミ見切り

枠がわりとなり、端部をしっかりと固定し、美しくカバーします。

●床高30mm用



- 材質:アルミ押出型材
- 梱包:2本/1ケース
- 寸法:定尺2,000mm(110mmピッチ3φ穴開けあり)

