



転倒時の衝撃を吸収し、ケガのリスクを低減する
高齢者住宅・施設・教育施設に最適な床下シート。

床下地シート

アンダーレイK


床下地シート

アンダーレイK 衝撃吸収タイプ



■施工図

不織布面を下地側に向けて施工してください。

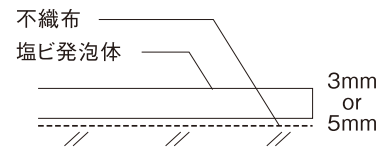

■試験データ 衝撃吸収性(G値)

社内試験(JIS A 6519に準拠)

床材	単体	149	
ビニル床 タイル 2.5mm	+アンダーレイK 3.0mm	109	-40
	+アンダーレイK 5.0mm	88	-61
発泡複層 ビニル床シート 2.8mm	単体	136	
	+アンダーレイK 3.0mm	100	-36
	+アンダーレイK 5.0mm	85	-51
タイル カーペット 6.5mm	単体	116	
	+アンダーレイK 3.0mm	91	-25
	+アンダーレイK 5.0mm	76	-40

■施工可能な仕上材の組合せ

表中の記号はJIS A 5705に規定されているビニル系床材の種類を表しています

	クッションフロア (記号:KS)	ビニル床シート 単層ビニル床シート(記号:TS) 複層ビニル床シート(記号:FS) 発泡複層ビニル床シート(記号:HS)	ビニル床タイル 単層ビニル床タイル(記号:TT) 複層ビニル床タイル(記号:FT)	置敷きビニル床タイル 置敷きビニル床タイル(記号:FOA) 薄形置敷きビニル床タイル(記号:FOB)	タイルカーペット	長尺カーペット
施工可能 仕上材	フクビ アンダーレイK	×	○ 総厚2.0~3.5mm	○ 総厚2.5mm以上 (面取り加工品推奨)	○ 総厚3.0mm以上 (面取り加工品推奨)	○ 総厚6.0mm以上 グリッパー工法 全面接着工法

商品詳細

アンダーレイK 規格

呼称	規格(mm)	材料価格(m ²)	梱包価格
アンダーレイK	厚3.0×巾1,800×20m巻	¥1,530	¥55,000/巻
	厚5.0×巾1,800×10m巻	¥2,290	¥41,300/巻

※5mmは、10m巻です。

⚠注意 使用時のご注意

- 屋外・半屋外及び常時水を大量に使用する場所では使用できません。
- アンダーレイの重ね貼りはしないでください。
- 施工には必ず専用接着剤をご使用ください。(P.499をご参照ください)