

下階に響く軽量床衝撃音を大幅に低減する
集合住宅などに最適な床下シート。



床仕上げ材


住宅用
クッションフロア

アンダーレイS

床下地シート

耐震制震 床下基礎の
気密断熱 透熱透湿防水
開口住居設備 換気システム
換気器材 スパンドレル
浴室水廻り 点検口枠
易昇下地材 内装建材
養生保安 外装建材
左官資材 乾式・重床
引上り工法 床仕上げ材
その他

アンダーレイS 遮音タイプ

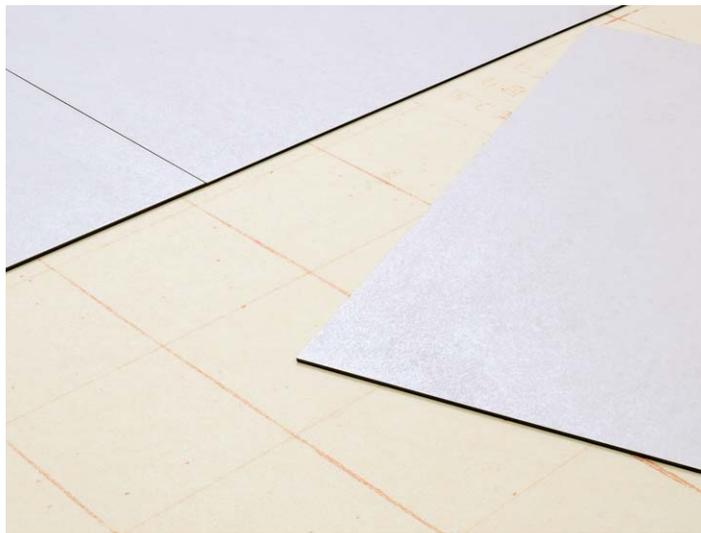

■施工図

不織布面(マス目印刷面)を仕上げ材側に向けて施工してください。



■試験データ 遮音性(LL値)

社内試験(JIS A 1418に準拠)

クッションフロア 1.8mm	単体	LL-70	
	+アンダーレイS 3.0mm	LL-50	-20
ビニル床 タイル 2.5mm	単体	LL-70	
	+アンダーレイS 3.0mm	LL-50	-20
発泡複層 ビニル床シート 2.8mm	単体	LL-70	
	+アンダーレイS 3.0mm	LL-50	-20
タイル カーペット 6.5mm	単体	LL-55	
	+アンダーレイS 3.0mm	LL-45	-10

■施工可能な仕上材の組合せ

表中の記号はJIS A 5705に規定されているビニル系床材の種類を表しています

	クッションフロア (記号:KS)	ビニル床シート 単層ビニル床シート(記号:TS) 複層ビニル床シート(記号:FS) 発泡複層ビニル床シート(記号:HS)	ビニル床タイル 単層ビニル床タイル(記号:TT) 複層ビニル床タイル(記号:FT)	置敷きビニル床タイル 置敷きビニル床タイル(記号:FOA) 薄形置敷きビニル床タイル(記号:FOB)	タイルカーペット	長尺カーペット
施工可能 仕上材	○ フクビ アンダーレイS	○ 総厚2.0~3.5mm	○ 総厚2.5mm以上 (面取り加工品推奨)	○ 総厚3.0mm以上 (面取り加工品推奨)	○ 総厚6.0mm以上	○ 総厚6.0mm以上 グリッパー工法 全面接着工法

商品詳細

アンダーレイS 規格

限定在庫品 ご購入前に在庫有無の確認をお願いいたします。

呼称	規格(mm)	材料価格(m ²)	梱包価格
アンダーレイS	厚3.0×巾1,840×20m巻	¥1,950	¥71,500/巻

⚠️注意 使用時のご注意

- 屋外・半屋外及び常時水を大量に使用する場所では使用できません。
- アンダーレイの重ね貼りはしないでください。
- 施工には必ず専用接着剤をご使用ください。(P.499をご参照ください)

限定在庫品

501