

根太工法用床下断熱材  
**フクフォーム® R-2.2W30型 / R-2.2W35型**





**販売地区限定品**

商品詳細



製品図

●R-2.2W30型(3寸大引用)

●R-2.2W35型(3.5寸大引用)

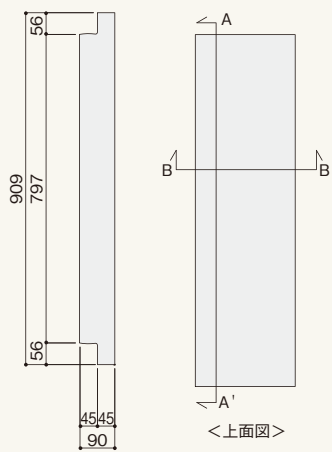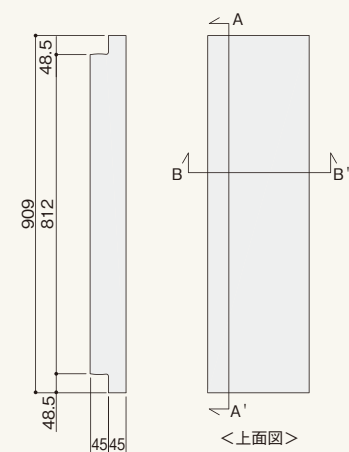

納まり寸法

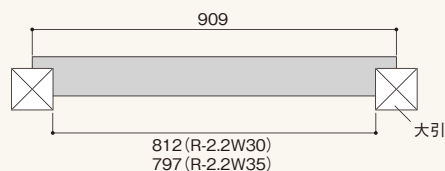

規格 関東地区、山梨県、長野県(一部のぞく)、新潟県(一部のぞく)

呼称	規格	コード	熱抵抗値	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
フクフォーム	R-2.2W30型	90×258×909mm	2.2 (m <sup>2</sup> ・K)/W 以上	¥10,400/坪	1坪入(12枚)	×
	R-2.2W35型	90×258×909mm		FR22W35	¥10,400/坪	1坪入(12枚)

規格 九州地区、広島県、山口県、島根県

呼称	規格	コード	熱抵抗値	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
フクフォーム	R-2.2W30型	90×258×909mm	2.2 (m <sup>2</sup> ・K)/W 以上	¥10,400/坪	1坪入(12枚)	×
	R-2.2W35型	90×258×909mm		R22W35K	¥10,400/坪	1坪入(12枚)

ご注文に関する注意事項 販売地区限定品です。詳しくは最寄りの支店・営業所にお問い合わせ下さい。

- 注意 使用時のご注意** ※フクフォームは、ポリスチレンの発泡体です。ご使用にあたっては下記事項にご注意ください。
- 長時間、直射日光にあてると劣化の原因になります。保管する際は充分ご注意ください。
  - また、施工の際もすみやかに仕上げ施工を行う等、配慮をしてください。
  - 難燃剤を加えていますが、不燃材ではありません。火に近付けないようご注意ください。
  - 廃棄する場合は、各地域の廃棄物処理指針に従って処理してください。
  - 有機溶剤、石油類には侵されますので、施工する際、薬剤・接着剤・塗料には充分ご注意ください。
  - 溶剤に侵されますので、木材防腐・防蟻剤を使用する場合は、完全に乾燥してからフクフォームを施工してください。(フクビアリダン乳剤Neoの使用をお勧めします。)
  - 施工後、フクフォームの上に乗ったり、重量物を載せると、フクフォームが割れて落下する危険性がありますのでご注意ください。