

施工性に優れた床下断熱材、簡単施工でピッタリ、アジャスト。

- 2本のスリット部のアジャスト効果で隙間がほとんどできません。
- 合いじゃくりのジョイントが製品同士を密着させます。
- 製品の高さは根太と同じ45・60mmなので床材の下に隙間をつくりません。
- のこぎりやカッター等で簡単に切断できます。

フクフォーム



優れた断熱性能、熱伝導率0.040W/(m・K)

- フクフォームの材料は、すべて“ビーズ法ポリスチレンフォーム”を使用しています。(住宅金融支援機構の断熱材の種類ではCグループに属します。)

水をよせつけません

- 優れた撥水性が内部結露を防ぎ、断熱効果を持続させます。

ノンフロン製造


- 製造上、フロンガスは使用していません。

自己消火性

- フクフォームは、炎を遠ざけると自然に消える素材を使用しています。(JIS A9521 適合)

少ないガス発生量

- 建設省告示第1231号第4に規定するガス有毒性試験に合格しています。

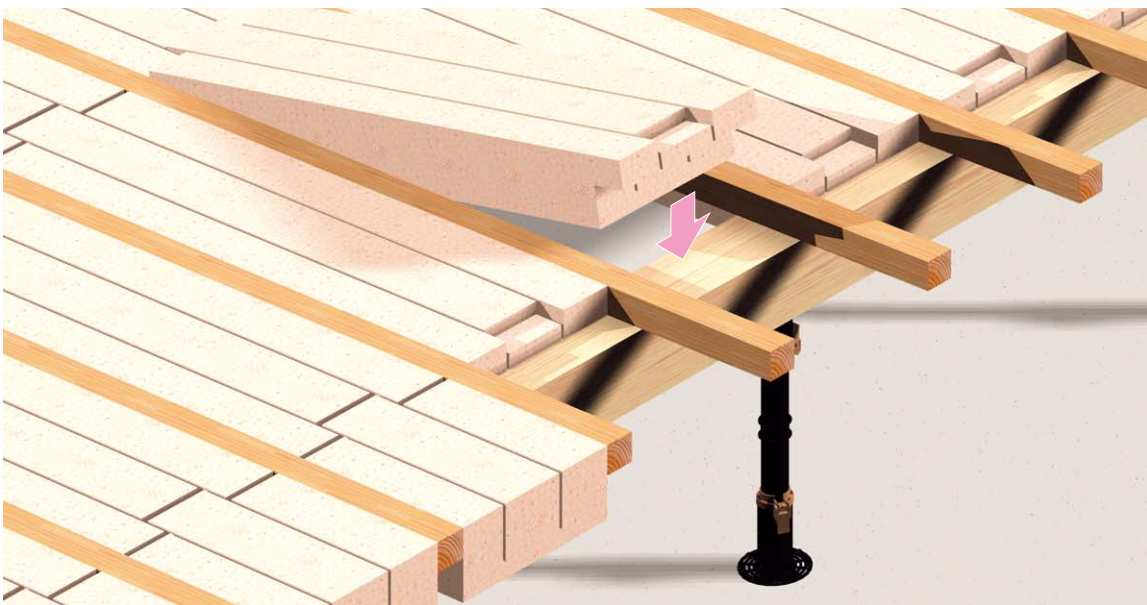

温熱環境
住宅性能表示制度

材質
EPS

ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材4号相当
(JIS A 9521)

住宅金融支援機構記号別断熱材の
種類ではフクフォームは、Cグループ
「ビーズ法ポリスチレンフォーム」です。



施工説明書