




## ツーバイフォー(2×4)工法専用の床下断熱材。

- 2本のスリットとフクフォームの弾力で、根太に隙間なく密着します。(根太間455mm)
- ジョイント部及び小穴より排水する工夫がなされています。(断熱性能には支障ありません。)

フクフォーム ツーバイフォー

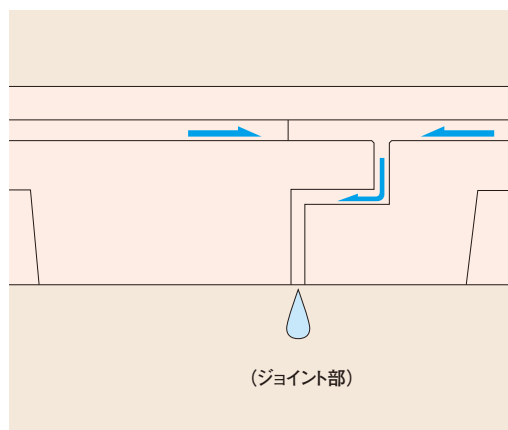

- 万一、雨を受けても雨だまりはできにくく、木材の腐りを防ぎます。またこの工夫された構造は、施工完了後、捨て張り合板の裏面における湿気の排出にも役立ちます。



### 簡単な施工です。

- 合わせ根太・合板受等の施工はスリット部に合わせてカットするだけ。ピッタリ納まります。
- 本体はポリスチレンの発泡体ですから、のこぎり・カッター等で簡単に切断できます。
- 圧縮、曲げに強い材料なので隙間なく確実な施工ができます。
- 木材の1/20の軽さなので持ち運びが楽です。

## 断熱材

# フクフォーム<sup>®</sup> ツーバイフォー

ツーバイフォー工法用床下断熱材

耐震制震 床基礎の気密断熱 遮熱透湿防水 開口住設備 換気システム 換気器材 スパンドレル 浴室水廻り 点検口枠 防鼠下地材 内装建材 養生保安 外装建材 左官資材 乾式二重床 シーリング 床仕上げ材 その他

温暖環境 住宅性能表示制度

材質 EPS

ピース法ポリスチレンフォーム断熱材4号相当 (JIS A 9521)

住宅金融支援機構記号別断熱材の種類ではフクフォームは、Cグループ「ピース法ポリスチレンフォーム」です。



施工説明書