


貴社のオリジナルシートをお受けします。
貴社の現場がそのまま広告看板になります。

スーパーエアテックスKD30

実際の施工性を考慮した強さを重視。
施工性が大幅アップ!

- 切断時のカッターが通りやすく、切断面がきれいです。
- メーターモジュールのタテ張りにも対応の1,100mm巾も用意しています。

「JIS A 6111:2016」における
30年相当の耐久性試験をクリア

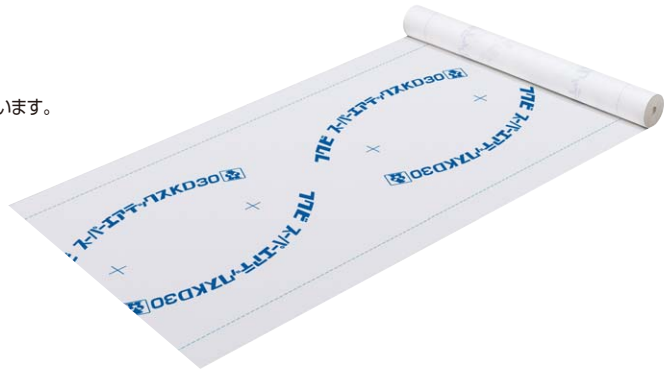

壁下地材

壁用透湿防水シート

スーパーエアテックス® KD30

耐震制震 床基礎の気密断熱 遮熱透湿防水 開口住設備 換気システム 換気器材 スパンドレル 浴室水廻り 点検口枠 吊下げ下地材 内装建材 養生保安 外装建材 左官資材 乾式二重床 システム受身 床仕上げ材 その他

商品詳細

■スーパーエアテックスKD30 物性規格表

性能項目	評価項目	単位	JIS A 6111:2016 外壁用透湿防水シートB	スーパーエアテックス KD30
透湿抵抗		m ² ・s・Pa/μg	0.13以下	0.13以下
強度	引張強さ	N	縦、横とも100以上	縦:150以上 横:100以上
	つづり針保持強さ	N	縦、横とも27以上	縦:30以上 横:27以上
発火性		—	発火しない。	発火しない。
防水性	水圧	kPa	10以上	10以上
	水圧	kPa	8以上	8以上*2
耐久性*1	引張強度残存率	%	縦、横とも初期値の残存率50以上	50以上*2
	収縮率	%	1.5以下	1.0以下
防風性(通過時間)		s	10以上	15以上

*1 耐久性試験の加熱処理条件には、右表の6種類があります。 *2 数値は測定値であり、保証値ではありません。
*2 加熱処理条件「II-1」での測定値です。

■加熱処理条件

記号	加熱処理条件		備考
	試験温度	試験期間	
I-1	90±2℃	7週間	10年相当
II-1		17週間	30年相当
III-1		26週間	50年相当
I-2	80±2℃	14週間	10年相当
II-2		34週間	30年相当
III-2		52週間	50年相当

スーパーエアテックスKD30 規格 ★は受注生産品です。 JIS A6111:2016(外壁用透湿防水シートB適合品)


呼称	規格(巾×長×厚)	コード	単品価格(巻)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷	特長
スーパー エアテックス	通常品 KD30-01 (NYG)	1,000mm×50m×0.2mm	TXKDR01	¥10,300	¥20,600	2巻入	× KD30-01の名入れ KD30.1-01の名入れ
	工務店名入り ※1 KD30 1.1-01 (NYG)	1,100mm×50m×0.2mm	TXKD1R1	¥11,300	¥22,600	2巻入	
	工務店名入り ※2 KD30-02 (NYG)	1,000mm×50m×0.2mm	★TXKDR02	¥10,700	—	—	
	工務店名入り ※2 KD30 1.1-02 (NYG)	1,100mm×50m×0.2mm	★TXKD1R2	¥11,600	—	—	

特記事項

- ※1 KD30 1.1-01、KD30 1.1-02はメーターモジュール対応(タテ貼り)
- ※2 工務店名入り(スーパーエアテックスKD30-02、KD30 1.1-02)につきましては印刷用版代を別途加算させていただきます。

所定の位置に社名・住所・電話番号を印刷します。(50巻単位・版代別途)

- 印刷の発注について
- 工務店名入りスーパーエアテックスKD30は50巻単位で受注承ります。
- 印刷色はブルー・グリーン・オレンジ・レッドからお選びください。
- 所定の位置に社名(200mm×700mm)を印刷します。
- 印刷版代は最寄りの営業所までお問い合わせください。
- ご発注または、ご発注に関するお問い合わせは最寄りのフクビ代理店にお申し付けください。



ご発注に関する注意事項 受注生産品につきましては、ご発注後の変更・キャンセル等は受けかねますので、ご了承ください。

関連情報

- 防水部材
ハイブリッド防水テープ P.137
- 防水部材
アクリル気密防水テープ P.137



施工説明書