



壁下地材

壁用透湿防水シート
スーパーエアテックス P

耐震制震 床基礎の気密断熱 遮熱透湿防水 開口住設備 換気システム 換気器材 スラントレル 浴室水廻り 点検口枠 湯吊下替 内装建材 養生保安 外装建材 左官資材 乾式・重床 引手受身 床仕上げ材 その他


1 スーパーエアテックス P-01



2 スーパーエアテックス P-02(工務店名入り)



●1.82m間隔に1ヶ所、左記のスペースの中で印刷されます。
※ラインについては、緑色印刷となります。

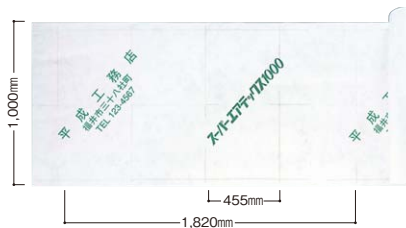

商品詳細

■スーパーエアテックスP 物性規格表

性能項目	評価項目	単位	JIS A 6111 : 2004	スーパーエアテックスP
			透湿防水シートB	
透湿抵抗		m ² ・s/Pa/μg	0.13以下	0.13以下
結露防止性		—	室内側20℃・60%、外気側-5℃の条件で結露しない。	結露は認められなかった。
強度	引張強さ	N	縦、横とも100以上	縦:150以上 横:100以上
	つづり針保持強さ	N	縦、横とも27以上	縦:30以上 横:27以上
発火性		—	発火しない。	発火しない。
防水性	水圧	kPa	10以上	10以上
	水圧	kPa	8以上	8以上
耐久性	引張強度残存率	%	縦、横とも初期値の残存率50以上	50以上
	収縮率	%	1.5以下	1.0以下
防風性(通過時間)		s	10以上	15以上

※数値は測定値であり、保証値ではありません。

スーパーエアテックスP 規格

JIS A6111:2004(透湿防水シートB適合品)

呼称	規格(巾×長×厚)	コード	単品価格(巻)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷	特長
スーパーエアテックス 通常品 1 1000 P-01 50M巻	1,000mm×50m×0.17mm	TXP0150	¥22,800	¥91,200	4巻入	×	—
工務店名入り 2 1000 P-02 50M巻	1,000mm×50m×0.17mm	*TXP0250	¥22,800	—	—		

工務店名入れタイプ 印刷色について、下記14色よりお選びいただけます。

1 黄(MD-2535)	5 若草(MD-30)	9 紺(MD-60)	13 茶(MD-70)
2 オレンジ(MD-8)	6 緑(MD-33)	10 濃紺(100RE)	14 黒(MD-90)
3 赤(MD-15)	7 深緑(MD-39)	11 紫(MD-69)	
4 赤(MD-20)	8 群青(MD-55)	12 グレー(MD-81)	

特記事項

※1 工務店名入り(スーパーエアテックスP-02)につきましては印刷用版代を別途加算させていただきます。

所定の位置に社名・住所・電話番号を印刷します。(50巻単位・版代別途)

■印刷の発注について

- 工務店名入りスーパーエアテックスは50巻単位で受注承ります。
- 印刷版代は最寄の営業所までお問い合わせください。
- ご発注の際は、品名を間違いないように正確にご提示ください。
- ご発注または、ご発注に関するお問い合わせは最寄りのフクビ代理店にお申し付けください。

■原稿についてのごお願い

- 工務店名に指定書体がある場合はできるだけ大きな書体の印刷物をご指定ください。(コピーやFAXの原稿の印刷は不可です。)なお、版下をお持ちの場合は版下をお願いいたします。
- 書体の指定がない場合、ゴシック体で印刷させていただきますので、印刷内容のみご指示ください。印刷内容の間違いのないよう明朝体で正確をお願いいたします。

ご発注に関する注意事項 受注生産品につきましては、ご発注後の変更・キャンセル等は受けかねますので、ご了承ください。

劣化軽減
住宅性能表示制度

10年製品保証

関連情報

- 防水部材
ハイブリッド防水テープ P.137
- 防水部材
アクリル気密防水テープ P.137