

# 「化粧スレート屋根」に適した形状の腐朽しない樹脂製下地材。

## 商品詳細


エコランバー瓦棧 N1845・M1890

### ■化粧スレート屋根用




用途／登り淀

#### ■参考納まり図(けらば部)

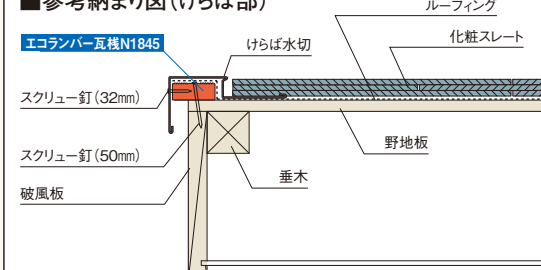


用途／棟笠木

#### ■参考納まり図(棟部)

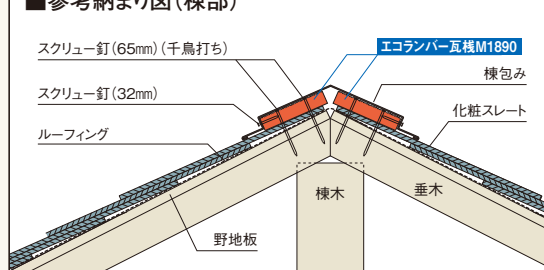

#### ■施工部位

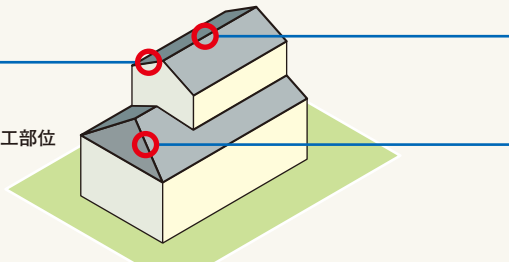

#### ⚠️ 注意 保管時のご注意

- 保管の際は、エコランバー自体の反り曲りを防止するため、日陰などの日射の当たらない場所に平置きしてください。

#### ⚠️ 注意 施工時のご注意


- 瓦棧N1845は、スクリュー釘(50mm以上)で、@455mmピッチ以下となるように破風板に固定してください。
- けらば水切を施工する際は、スクリュー釘(32mm以上)で@455mmピッチ以下となるように固定してください。
- 瓦棧M1890は、垂木のピッチ(455mm以下)に合わせて、スクリュー釘(65mm以上)で千鳥打ち固定してください。
- 棟包みを施工する際は、スクリュー釘(32mm以上)で@455mmピッチ以下となるように固定してください。
- 端部より10mmの位置に必ず釘を打ってください。10mm以内に打った場合、瓦棧N1845・瓦棧M1890が破損することがあります。
- 直射日光が当たるような用途(ガラス瓦下地など)には使用しないでください。

屋根全体の  
寿命を延ばす  
「透湿ルーフィング」

FUKUMI  
TOPICS



「エコランバー瓦棧」との相性抜群!  
高遮熱&透湿性で快適・省エネ・  
高耐久の家造りをサポート。

樹脂製瓦棧  
エコランバー瓦棧K1530  
屋根用透湿・防水シート  
遮熱ルーフィング P.120  
※屋根材との間に通気可能な  
空間がある場合に限る。

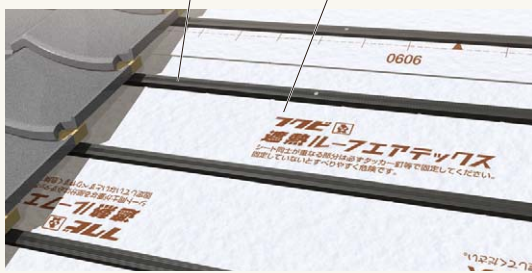

※データは測定値であり、保証値ではありません。

#### 遮熱ルーフィングエアテックス

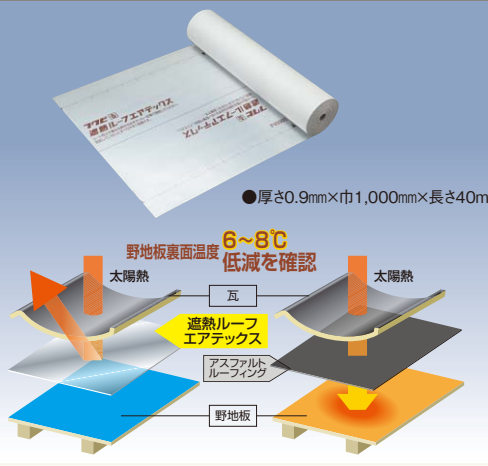

遮熱透湿防水

屋根下地材

# エコランバー瓦棧

N1845・M1890

樹脂製屋根下地材

耐震制震 床基礎の気密断熱 遮熱透湿防水 開口住設備 換気システム 換気器材 スパンドレル 浴室水廻り 点検口枠 湯吊下地材 内装建材 養生保安 外装建材 左官資材 乾式・重床 引手受身 床仕上げ材 その他

化粧スレート  
屋根用

材質  
REPS