





1階屋根面と2階外壁面の取り合い部の新たな防水部材。 屋根面からの雨水の浸入を確実に防ぐ。

- **ピンホールのない一体成型品**
「ウェザータイト 屋根用」はピンホールのない一体成形材を使用し、熟練度に関わらず誰でもバラつきのない施工が可能です。
- **出隅部材は1つの部材で両端2箇所対応**
立ち上がり部を折り返して反転することで、逆勾配の部分に対応できる形状です。
- **広範囲の屋根勾配に対応可能**
緩・急勾配の2種を用意。柔軟性があるエラストマー樹脂を使用しています。
- **耐熱性も大幅にアップ**
夏季に高温になる金属屋根の防水下地材としても使用可能です。

防水部材

ウェザータイト® (屋根用)

屋根用防水部材

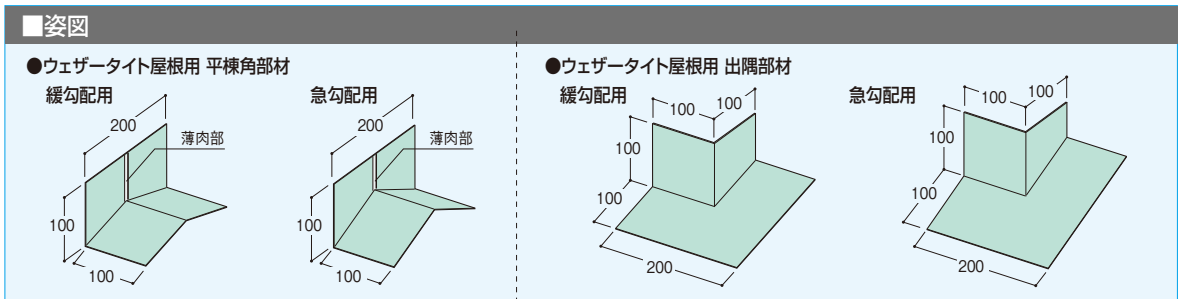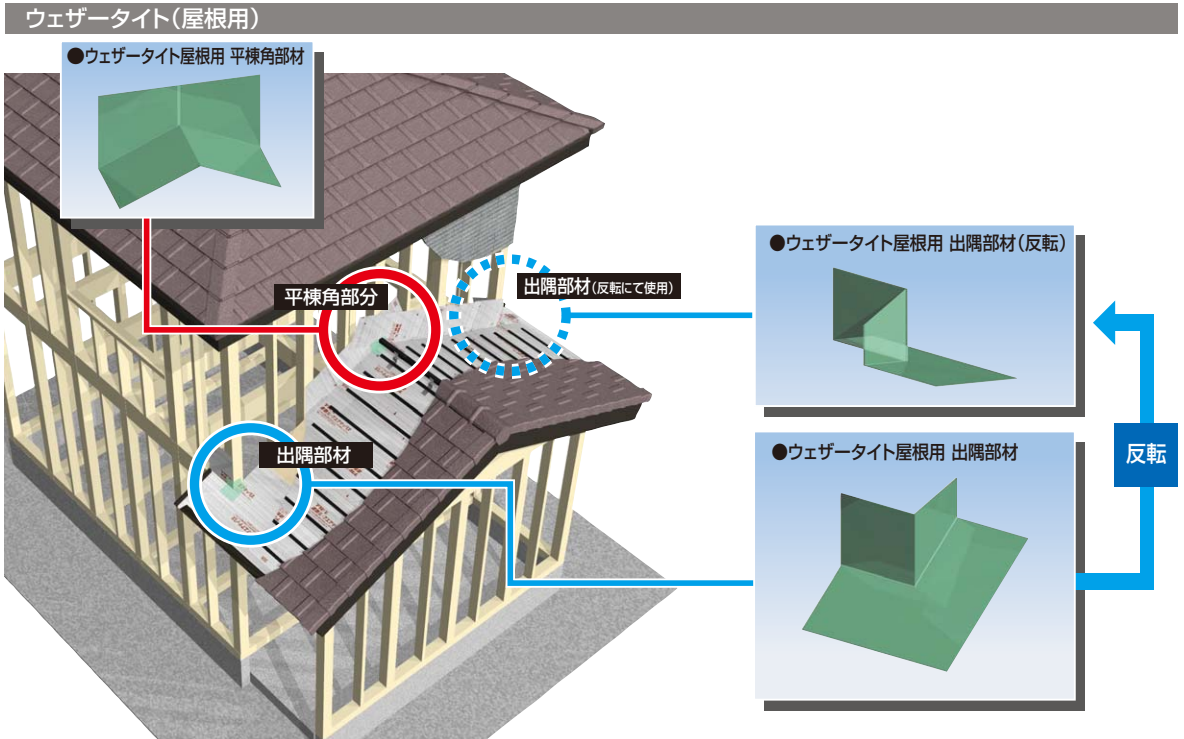

ウェザータイト (屋根用) 規格

呼称	規格(巾×高さ×奥行)	対応勾配	コード	カラー	単品価格(セット)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応	
ウェザータイト 屋根用	平棟角部材(緩勾配用)	200×100×100mm	2寸~3.5寸未満	WTYHYS	グリーン半透明	¥600	¥12,000	20セット入 (本体 20個 両面防水テープ 20枚 施工説明書 1枚)	○1セット単位
	平棟角部材(急勾配用)	200×100×100mm	4寸~5.5寸未満	WTYHKS					
	出隅部材(緩勾配用)	200×100×200mm	2寸~3.5寸未満	WTYDYS					
	出隅部材(急勾配用)	200×100×200mm	4寸~5.5寸未満	WTYDKS					

● 発注に関する注意事項 の色が付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正櫃が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。

雨水の浸入防止 10年瑕疵保証に 対応

FUKUVI
TOPICS

● 開口部廻りの漏水対策。

年々増え続ける住宅の漏水トラブルで、雨水浸入箇所(屋根以外)の一つとしてあげられるサッシ開口部廻り。現状では透湿防水シートと防水テープを使用して施工するのが一般的ですが、この方法ではサッシ下枠/縦取り合い部のパッキン不良による漏水は完全には防げません。当該部位で漏水が起きた場合、改修費用はサッシ取替えだけでとどまらず、足場・外装材・内装仕上げなど予想以上に多額の費用が発生してしまいます。そのため、あらかじめ漏水の可能性が高い箇所への安価で確実な漏水対策を新築・リフォーム時に施すことができる、いわば「保険」のような商品が求められています。

特記事項

「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」により、雨水の浸入防止10年瑕疵保証に対して、関連業界(外装材、シーリング、透湿防水シート、防水テープ等)では自主基準を設けるなどの対応策が実施されています。

耐震制震 床基礎の気密断熱 遮熱透湿防水 開口仕立備 換気システム 換気器具材 スパンドレル 浴室水廻り 点検口枠 防鼠下地材 内装建材 養生保安 外装建材 左官資材 乾式二重床 システム

10年製品
保証

材質
TPE

関連情報

防水部材

アクリル気密防水テープ
(両面テープ) P.137



施工説明書