



防水部材


ハイブリッド防水テープ ／ スーパーブチルテープN ／ アクリル気密防水テープ

耐震制震 床基礎 気密断熱 遮熱透湿防水 開口住設備 換気システム 換気器材 スパンドレル 浴室水廻り 点検口枠 吊下材 内装建材 養生保安 外装建材 左官資材 乾式重床 石膏ボード 床仕上げ材 その他


1 ハイブリッド防水テープ

ブチル系・アクリル系粘着テープの両特性をひとつに集約。

●通気層工法を採用している、主に住宅の開口部廻り防水用の防水テープです。

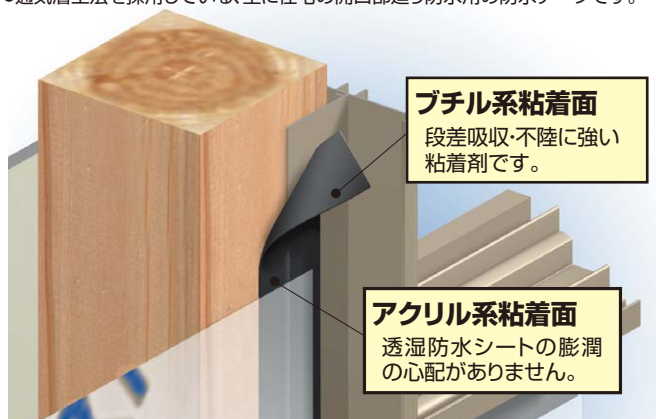

■概念図

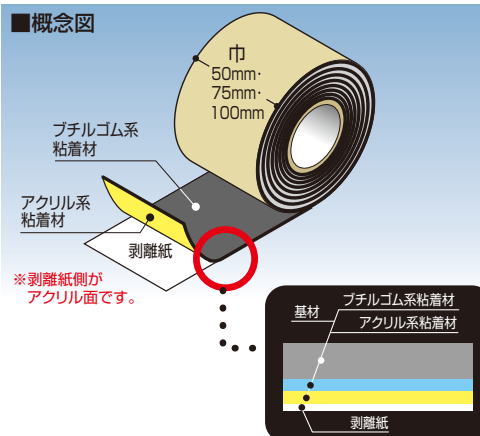

商品詳細 ハイブリッド防水テープ

呼 称		規格(巾×巻長×厚さ)	コード	単品価格(巻)	梱包価格	梱包内容	バラ 出荷	
1	ハイブリッド防水テープ 両面 タイプ	50W	50mm×20m×0.4mm	FHB50W	¥1,350	¥21,600	16巻入	×
		75W	75mm×20m×0.4mm	FHB75W	¥2,010	¥24,120	12巻入	
		100W	100mm×20m×0.4mm	FHB100W	¥2,680	¥21,440	8巻入	

2 スーパーブチルテープN

大切な住まいを、雨や湿気から守ります。

- 高粘着力で防水性にも優れ、水気を防ぎます。
 - 粘着性能、保持性能ともにアップ。季節を問わず、高い粘着保持性を保ちます。
 - 基材が薄くなりテープのしなやかさが向上。凹凸面への馴染みが良くなりました。
 - 両面タイプは手切れが可能です。



商品詳細 スーパーブチルテープN 規格

呼 称		規格(巾×巻長×厚さ)	コード	単品価格(巻)	梱包価格	梱包内容	バラ 出荷	
2 スーパーブチルテープN	片面タイプ (S)	50S	50mm×20m×0.5mm	FSBN50S	¥1,950	¥31,200	16巻入	×
		75S	75mm×20m×0.5mm	FSBN75S	¥2,940	¥35,280	12巻入	
		100S	100mm×20m×0.5mm	FSBN10S	¥4,000	¥32,000	8巻入	
	両面タイプ (W)	50W	50mm×20m×0.45mm	FSBN50W	¥1,950	¥31,200	16巻入	
		75W	75mm×20m×0.45mm	FSBN75W	¥2,940	¥35,280	12巻入	
		100W	100mm×20m×0.45mm	FSBN10W	¥4,000	¥32,000	8巻入	

3 アクリル気密防水テープ

手切れ性に優れ、作業効率の良いアクリル系防水テープ。

- 使用温度による影響が少なく安定した接着力を有しています。
 - 透湿防水シートの汚染原因である軟化剤、可塑剤を含まず経時で透湿防水シートの品質を損なったり、シワによる漏水を引き起こしたりする心配がありません。
 - 剥離紙ごと手切れが可能のため、カッター等が必要なく施工が簡単です。
 - 透湿防水紙や外張り断熱材の継ぎ目に気密防水テープとしてお使いいただけます。



商品詳細 アクリル気密防水テープ 規格

アクリル気密防水テープ									
呼 称		規格 (巾×巻長×厚さ)	コード	単品価格 (巻)	梱包価格	梱包内容	バラ 出荷		
3	アクリル気密防水テープ	片面タイプ (S)	50S	50mm×20m×0.16mm	FABK50S	¥975	¥29,250	30巻入	×
		75S	75mm×20m×0.16mm	FABK75S	¥1,490	¥35,760	24巻入		
		100S	100mm×20m×0.16mm	FABK10S	¥1,950	¥35,100	18巻入		
		両面タイプ (W)	50W	50mm×20m×0.23mm	FABK50W	¥1,310	¥39,300	30巻入	
		75W	75mm×20m×0.23mm	FABK75W	¥1,950	¥46,800	24巻入		
		100W	100mm×20m×0.23mm	FABK10W	¥2,630	¥47,340	18巻入		

⚠ 注意 施工時のご注意

●貼付ける面の水・油・ゴミなどをよく拭き取り、十分乾燥させてから施工してください。●屋内用の気密テープは気密防湿テープ「バリアテープ」(P114)をお使いください。防水テープは「四周施工」を基本とします。●「開口部の下部→左右たて部→上部」の順に施工してください。●左右たて部は、上部より突出しないように施工してください。(注)サッシ取付け前に窓台上部に「先張り防水シート」を施工する場合には、下部の防水テープを省略することができます。(ただし、公庫共通工事仕様書に従って「気密工事」を行う場合には、下部の防水テープが必要です。)

保管時のご注意

●直射日光・熱・湿気を避けて保存してください。高温にさらされると巻き出しにくくなります。●保管後、6ヶ月以内にご使用頂けますようお願い致します。