

軒先全周から、効果的に吸排気、取り付けに下穴や下地材が不要。

- 軒先全周でタップリと吸排気。
- 軒先全周から換気、住宅金融支援機構の融資基準の必要面積の約1.5倍の換気面積。
  - 細かいパンチ穴が無数にあけてあり、抜群の換気効率です。
  - 6mm以下の軒天材向け
- 水平軒天(軒先)用の通気見切縁です。勾配軒天には勾配軒先対応のSNV-100をご使用下さい。





換気器材

換気器材


# 軒天用樹脂製換気孔 VA-200

耐震制震 床基礎の気密断熱 遮熱透湿防水 開口住設備 換気システム 換気器材 スラットレール 浴室水廻り 点検口枠 湯見下地材 内装建材 養生保安 外装建材 左官資材 乾式・重床 石膏ボード 床仕上げ材 その他

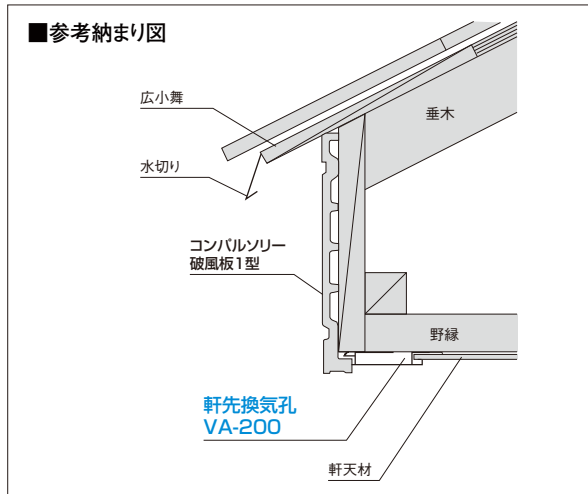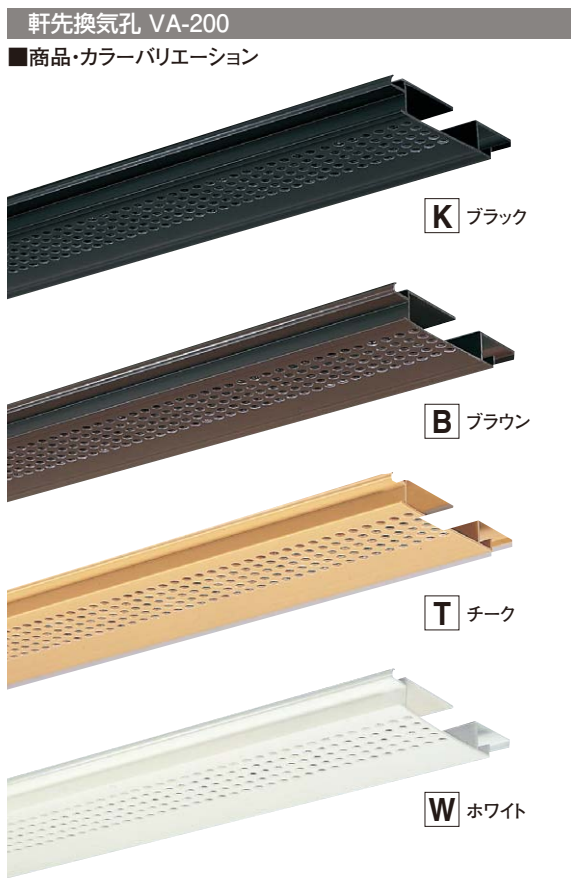

※当製品にはエンドカバー部材の準備がありません。そのため勾配軒先の場合、出入隅部分納めに対応できず水平軒先用としています。

商品詳細

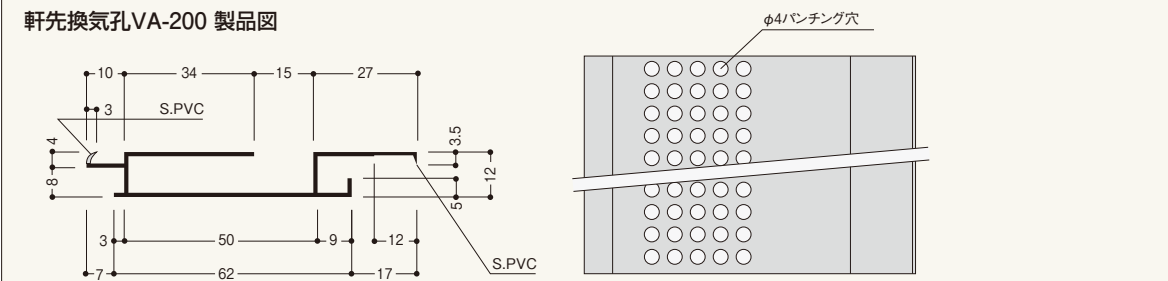

軒先換気孔 規格

呼称	規格		コード	色番	単品価格(本)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
	長さ	換気面積						
軒先換気孔VA-200	1.82m	189cm <sup>2</sup> /本(104cm <sup>2</sup> /m)	VA200-□	K B T W	¥990	¥49,500	50本入	○ 1本単位

ご発注に関する注意事項 ※コードNo.中の□にはカラー記号をご指定ください。  
 □の色が付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。

**注意**

- 片流れ屋根の大棟部分など、逆勾配の軒部分に使用することはできません。
- 強い風雨の時は雨を巻き込むことがあります。
- 軒天換気材で完全な止水・防水効果は期待できません。躯体側の防水措置は、防水紙を桁の上端まで貼りあげるなど、確実にしてください。

材質  
PVC



施工説明書